

バスルーム

LIXIL

バスルーム

2026年8月 価格掲載版



上質なリラックスを すべての人に

ゆったりと、気持ちよくリラックスできて、
身体と心の疲れを癒してくれるバスタイム。
LIXILでは、そんな、何気ないけど大切な時間を
すべての人に楽しんでほしいと願っています。
身体を洗い、温まるといったお風呂本来の
役割に加え、デザインへのこだわり、
お手入れのしやすさ、お年寄りに配慮した機能を
備えたバスルーム…。
そんなバスルームへのニーズにアイデアートン浴槽、
高齢者配慮浴槽などカタチで応えました。
上質なリラックスタイムのための私たちの結論です。

※写真はイメージです。廃番商品が含まれます。



アイデアートン浴槽

P.12



アーバンシリーズ

P.14



グランザシリーズ

P.18



シャイントーン浴槽

P.20



ホールインワン専用浴槽

P.30



ポリーナ

P.31



洋風バス

P.32



大型バス

P.33



BATH ROOM

ボディハグシャワー	ボディハグシャワー 後付け用	P. 2
浴槽のご案内	浴槽一覧	P. 6
	暮らしにあった浴槽のセレクトポイント	P.10
一般浴槽	イデアトーン浴槽	P.12
	アーバンシリーズ	P.14
	人造大理石浴槽のご紹介	P.17
	グランザシリーズ	P.18
	シャイントーン浴槽	P.20
	グラスティN浴槽	P.23
	ポリエック	P.28
	ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽	P.30
	ポリーナ	P.31
	洋風バス	P.32
大型バス	P.33	
浴槽周辺機器	風呂フタ	P.34
	浴室収納棚・洗面器置台・浴槽用排水金具	P.35
	排水ユニット・枠付排水目皿	P.36
確認事項 施工情報	ご購入前の確認事項	P.38
	施工情報(浴槽の穴あけ対応・直結排水金具の取付け方)	P.40
浴室関連商品	浴槽用補修部品	P.42
	浴室用水栓金具	P.43
	浴室用水栓金具一覧	P.44
	シャワーヘッド	P.46
	アクセサリー	P.52
	洗濯機パン	P.54



グラスティN浴槽

P.23



ポリエック

P.28

納期と表示について	■標準色 無印 常時在庫を原則としています。時により品切れを生じる場合があります。 ■注文生産品 注1週 注2週 注3週 で表示 注文生産を意味する“注”の文字の後の数字が納期を週単位で表示しています。 (例) VBN-1401HPAL/G11注2週 ご注文いただいたから約2週間で納品することを原則としています。ご発注に際し、納期と価格のご確認をお願いします。 ■新商品は 新 で表示しています。 (例) PB-1112VWAR/L11-G 新	
	マーク表示について JIS (日本産業規格) 認証品 ベターリビング認定 優良住宅部品「BL 認定品」 寒冷地用 1/2 1/4 1 3/4 納まりのよい坪数の目安 SIAA 抗菌 ISO規格 (ISO22196) に準拠した抗菌商品です。 省エネ 自社が定めた、使用時の省エネ基準を満たす商品です。	
安全の注意について	●安全上、特にご注意いただきたい場所について、下記のマークをつけて表記しています。 ▲警告 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定される場合。 ▲注意 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。 ●このカタログに掲載されているセット写真は参考例です。実際に花瓶や小物などを置かれる場合は、落下などの事故がないよう取扱いにご注意ください。なお、セット内の小物は本体表示価格には含まれません。	

ボディハグシャワー 後付け用

ご注文の数量によって、追加納期をいただく場合があります。

お湯にやさしく包まれて温まる、新しいシャワースタイル

ボディハグシャワーなら、立って浴びても ゆったり座って浴びても、お湯に包まれて温まります。



可動するアームでシャワーの角度や向きを身長やお好みに合わせて調整。立っても座っても、全身が包まれるような心地よいシャワーを満喫できます。

さまざまな用途に使えます



浴びるだけの 手軽な温活に

お湯にHUGされるように包まれる、新感覚のシャワーです。5分間浴びた後のポカポカ感が違います。

サウナのような ご利用方法で


身体をしっかりと温めて、冷やして、休息、というサウナのようなご利用方法も好評です。

車椅子でも

全身しっかりと温まる車椅子でのご利用も可能です。ハンドシャワーだけの入浴に比べ、全身しっかりと温まります。

シャワーに全身包まれ、効率よく身体が温まります

入浴後 安静5分後の表面温度(サーモグラフィ)



5分入浴して5分安静にした後も、ボディハグシャワーは身体全体および首まわりの温まりが続いています。

【測定条件】室温22℃、湯温42℃、入浴時間5分間、シャワー流量9L/分 ※当社調べ

深部体温(舌下温度)



5分入浴後、ボディハグシャワーはハンドシャワーと比べて深部体温が下がりにくいと言えます。

【測定条件】室温22℃、湯温42℃、入浴時間5分間、シャワー流量9L/分 ※当社調べ

環境に配慮して節約できます


平日の入浴をボディハグシャワーに切り替えた場合

浴槽浴 (平日分)	CO ₂ 排出量 約509kg/年
ボディハグ シャワー (平日分)	CO ₂ 排出量 約323kg/年
	約37% CO ₂ 削減

年間 約21,500円 節約できます。

※【試算条件】(4人家族(男性2人、女性2人)が、年間平日分261日の入浴をボディハグシャワー(適正下限流量9L/min、1人当たり5分間)に切り替えた場合で算出。浴槽浴は水温:16℃、浴槽湯温:42℃、ユニットバス周辺温度10℃±2℃の環境下で、4時間後の温度低下が7℃(半年間は温度低下が半分)で算出。【比較品】浴槽実用水量240L(1600サイズ)【引用元】自社基準【単価】上下水道:265円/m(税込)、都市ガス:199円/m(税込)【CO₂排出係数】水道:0.44kgCO₂/m、都市ガス:2.05kgCO₂/m ※数値はあくまで目安であり、記載通りのCO₂排出量の削減を保証するものではありません。詳細や最新情報については、こちらをご覧ください https://www.biz-lixil.com/service/law/eco_products/products_data.html

さまざまな方にフィットする、こだわりの心地よい入浴感

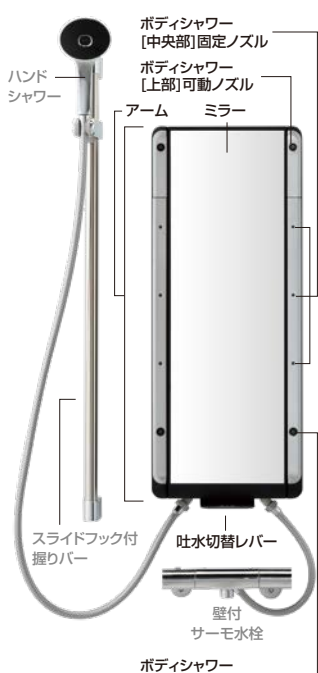

※ハンドシャワー・スライドフック付握りバー・水栓の組合せは一例です。



アームの先端と上部ノズルが回り、温めたいポイントを狙えます。



アームが広がりながら下がり、吐水が身体を包みます。



下部ノズルが回り、吐水が足まで届きます。

可動するアーム・ノズルで、快適な浴び心地を実現。




アームは先端が回転し、吐水角度を調整可能。

【特許第7433921号】



吐水角度が微調整できる。上部・下部の可動ノズル。



コンパクトに収まった状態から、左右のアームを好きな位置に下ろして使います。アームは身体を包み込むように、横に開きながら下がります。

【特許第7426246号】

約3時間で取付けできます※

お使いの水栓をそのまま利用でき、電気・水道工事などは不要。

お使いのバスルームの水栓をそのまま利用でき、電気・水道工事などは不要※なので、短時間でカンタンに取付けできます。スマートなデザインでさまざまなバスルームにフィットします。



※設置条件によっては水栓取替え等が必要になる場合があります。また、器具取付けにかかる時間は目安です。

取扱説明書、
取付説明書、
チェックシートはこちら



バリエーション

セット内容

ホワイト/ブラックセット



ホワイト(FW1)



ブラック(N11)



鏡



取付金具
(システムバスルーム用
/在来浴室用)



接続ホース(メタル調)
※ボディハグシャワー本体と水栓
金具をつなぐホース

ボディハグシャワー本体(ホワイト/ブラック) ※画像は鏡をセットした状態です。

プレミアムブラックセット

水栓・シャワー・スライドバー・ホース類をオールブラックで揃え、セットにした仕様です。ボディハグシャワー本体カラーはブラック(N11)です。


※水栓は壁付サマー水栓(OG1)〈ブラック〉が付属します。



ボディハグシャワー本体
ブラック(N11)
※画像は鏡をセットした状態です。



壁付サマー水栓
(OG1)〈ブラック〉



スライドフック付握りバー
〈ブラック〉(800L)
スプレーシャワー
(ストレートタイプ)〈ブラック〉

握りバー用後付補強金具セット〈ブラック〉

※他社のシステムバスルームへの取付けは
できません。
※画像には握りバー用後付補強金具セット
は含んでいません。



接続ホース(ブラック)
※ボディハグシャワー本体と水栓
金具をつなぐホース



鏡



取付金具
(システムバスルーム用)

※セット画像には握りバー用後付補強金具セットは含んでいません。

取付壁	本体カラー	水栓	接続ホース	品 番	価 格
システム バスルーム (銅板壁) 注2週	ホワイト FW1 ブラック N11	なし (必要時は別手配)	400mm(メタル調)	NYSA-S-1A-G4L (R)/色番	¥298,000
			600mm(メタル調)	NYSA-S-1A-G6L (R)/色番	
			1000mm(メタル調)	NYSA-S-1A-G10L (R)/色番	
	ブラック N11 (プレミアム ブラックセット)	壁付サマー水栓(OG1) 〈ブラック〉一般地仕様	1600mm(メタル調)	NYSA-S-1A-G16L (R)/色番	¥585,000
			400mm(ブラック)	NYSA-S-1A-B4L (R)/N11	
			600mm(ブラック)	NYSA-S-1A-B6L (R)/N11	
在来浴室 注2週	ホワイト FW1 ブラック N11	壁付サマー水栓(OG1) 〈ブラック〉寒冷地仕様	400mm(ブラック)	NYSA-S-1A-B4NL (R)/N11	¥598,300
			600mm(ブラック)	NYSA-S-1A-B6NL (R)/N11	
			1000mm(ブラック)	NYSA-S-1A-B10NL (R)/N11	
	ホワイト FW1 ブラック N11	なし (必要時は別手配)	400mm(メタル調)	NYSA-S-1B-G4L (R)/色番	¥298,000
			600mm(メタル調)	NYSA-S-1B-G6L (R)/色番	
			1000mm(メタル調)	NYSA-S-1B-G10L (R)/色番	
			1600mm(メタル調)	NYSA-S-1B-G16L (R)/色番	

※在来浴室のプレミアムブラックセットはありません。(スライドフック付握りバー〈ブラック〉の在来浴室用がないため)

品番の見方

品番例 NYSA-S-1A-B4NL/N11

	①	②	③	④	⑤	⑥
①取付金具種類	A	システムバスルーム (銅板壁)用	B	在来浴室用	④水栓種類	※水栓セットの場合 なし 一般地仕様 N 寒冷地仕様
②接続ホースカラー	G	メタル調	B	ブラック	⑤接続ホース取出し	L 本体の左側 R 本体の右側
③接続ホース長さ	4	400mm	6	600mm	⑥本体カラー	FW1 ホワイト N11 ブラック
	10	1000mm	16	1600mm		

ボディハグシャワー用部材

システムバスルーム設置用

シャワーバス水栓



壁付サマー水栓
(クロマーレス)

※システムバスルーム設置用の
シャワーバス水栓は、シャワー
エルボは別品番になります。

一般地仕様
BF-KA147TKX-F12PU
¥59,900
寒冷地仕様
BF-KA147TKNX-F12PU
¥63,200

シャワーエルボ
A-1859-3-PU
¥500

ハンドシャワー



ファインバブルシャワー
エコアクアPlus
〈メタル調・ホワイト〉
BF-SL7BG-PU/FW1 新
¥23,700



ファインバブルシャワー
エコアクアPlus
〈メタル調・ブラック〉
BF-SL7BG-PU/N11 新
¥23,700

スライドバー ※他社のシステムバスルームへの取付けはできません。



スライドフック付握りバー
〈メタル調〉(800L)
CKNB(7)-B-L800/CH
¥30,000
※後付補強金具セットが
必要です。



握りバー用後付補強金具
セット〈メタル〉
URP-M6-50S(2)/CH
¥4,000
※補強金具取付イメージ、
バーは左記の商品とは
異なります。



スライドフック付握りバー
〈ホワイト〉(800L)
CKNB(7)-B-L800/FW1
¥25,000
※後付補強金具セットが
必要です。



握りバー用後付補強金具
セット〈ホワイト〉
URP-M6-50S(2)/W
¥4,000
※補強金具取付イメージ、
バーは左記の商品とは
異なります。

シャワーフック



シャワーフック(メタル調)
BF-FA30-PU
¥2,500



シャワーフック(ホワイト)
BF-30E-PU/N85
¥1,600

在来浴室設置用

シャワーバス水栓



壁付サマー水栓
(クロマーレス)



ファインバブルシャワー
エコアクアPlus


一般地仕様
BF-KA147TSLA ¥67,500
寒冷地仕様
BF-KA147TNSLA ¥70,500

※在来浴室設置用のシャワーバス水栓は水栓金具・
シャワーヘッド・シャワーホース・シャワーフック2個
がセットになっています。2026 住宅設備機器 総
合カタログP.974をご参照ください。

ボディハグシャワー 後付け用

商品仕様

商品仕様

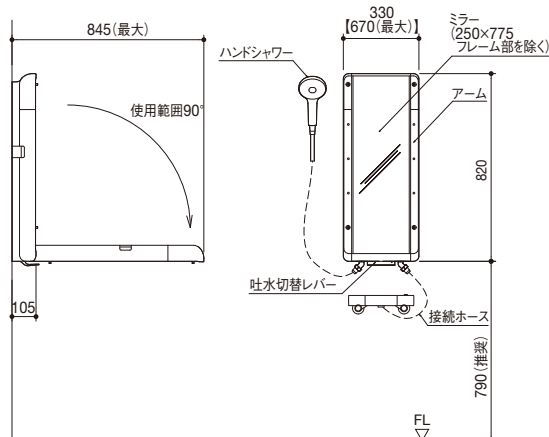


※ボディシャワーとハンドシャワーは同時に使用できません。
※【】内寸法はアームを90度下げた時の外寸法になります。

取付条件(壁)


システムバスルーム

- ・鋼板パネル
- ・サンドイッチパネル(鋼板)



※劣化状況による強度不足等によっては、設置できない場合もあります。


- ・タイルパネル
- ・樹脂パネル(FRP等)
- ・ホーロー壁
- ・石壁
- ・FTパネル
- ・ハーフユニット(ユニバス等)



施工できません。


在来浴室

- ・ブロック積み上げ
- ・ボード張り
- ・コンクリートの下地



※劣化状況による強度不足等によっては、設置できない場合もあります。

- ・積み上げ張り(ダンゴ張り)
- ・ハーフユニット(ユニバス等)




施工できません。

取付条件(水栓)

取付可能

シャワーホースが取外し可能なサーモスタット水栓

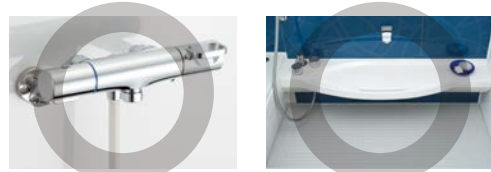

※サーモスタット水栓とは「温度調整ハンドル(レバー)」がついた水栓です。



交換必要

湯水混合式水栓(サーモスタット機能なし)



※急な高温吐出によるやけどの可能性があるため。上記「取付可能」タイプの水栓に交換してください。

取外し必要


水栓接続の浄水装置



※給水量を満足できない可能性が高いため。該当装置は取り外してから取り付けください。

取付不可

写真のような特殊水栓

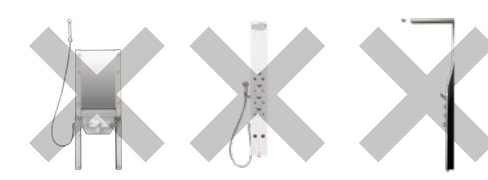

※ボディハグシャワー取付可能な水栓と交換できないため。

画像は一例です。

取付条件(シャワーヘッド)

使用可能



スイッチなし
一時止水機能なし

交換必要



スイッチ付き
一時止水機能付き

※シャワーヘッドから先に吐水して湯温確認する仕組みが、一時止水機能で障害される場合があります。ボディシャワーからの高温出湯によるやけど等の懸念があります。左記、「使用可能」タイプのシャワーヘッドに交換してください。


画像は一例です。

必要流量

適温(約40℃)で水栓に接続のシャワーホース先端(シャワーヘッドを外した状態)からの流量が10L/分以上
※快適な流量には個人差もあるため、余裕を持った流量をおすすめします。また、他所で同時に使用した場合はシャワーの流量が不足する恐れがあります。

流量確認方法

水温を適温(約40℃)に設定の上、シャワーヘッドを外してシャワーを全開にし、ペットボトルや計量バケツ、バケツと体重計等を使用して流量をご確認ください。1分間で10L(=10kg)以上お湯がたまる、または、2L(=2kg)のお湯が約12秒でたまれば、10L/分です。
どうしてもシャワーヘッドが外れない場合は、吐水口(カラン)を全開にした状態で流量が14L/分以上であることをご確認ください。1分間で14L(=14kg)以上お湯がたまれば、14L/分です。



確認
1分間で
10Lお湯が
たまる

取扱説明書、
取付説明書、
チェックシートは
こちら




図面集は
こちら




必要スペース

取付面必要スペース

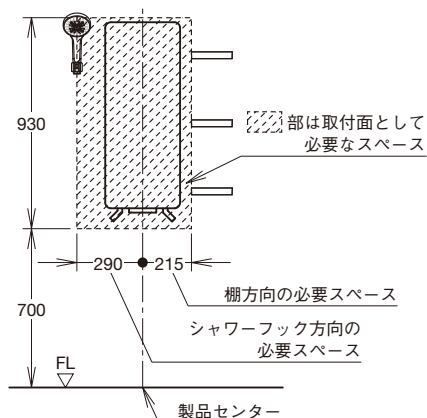

取付面は、部に内装部品等がなく、取付けできないほどの凹凸や反りがないこと。
内装部品等がある場合、取外しが必要です。

洗い場必要スペース

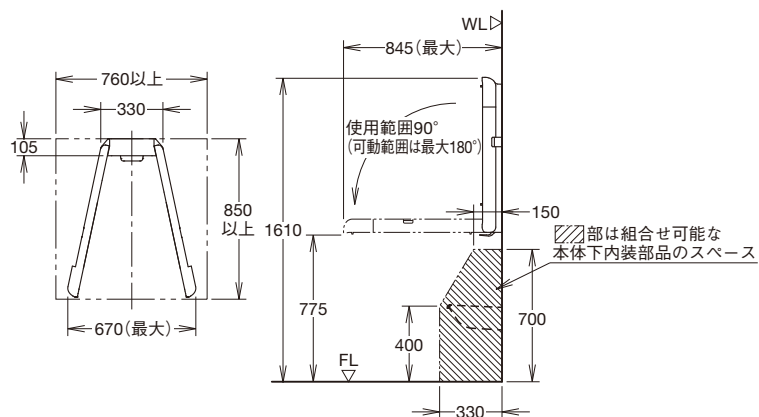


ボディハグシャワー使用のために、横方向760mm以上、奥行方向850mm以上の洗い場スペースが必要となります。
また、ボディハグシャワー下の内装部品設置可能なスペースは、内となります。

接続ホースについて

Lタイプ

・水栓と繋がるホース(接続ホース)がボディ
ハグシャワー本体の左側に接続される場合
(シャワーフックが向かって右側)


品番: NYSA-S-1*-*L/色番

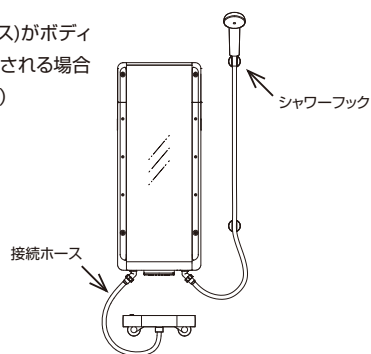

Rタイプ

・水栓と繋がるホース(接続ホース)がボディ
ハグシャワー本体の右側に接続される場合
(シャワーフックが向かって左側)

品番: NYSA-S-1*-*R/色番

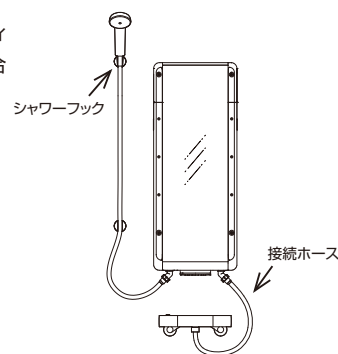

接続ホース長さの選定

水栓からボディハグシャワー本体設置位置までの距離を測定して選定してください。

現在付いているシャワーホースを用いて、L、Rタイプ所定の接続位置までのホース長さを測定してください。

(使われる方で希望のホース軌道、たるみ加減で測定実施ください)

測定距離と接続ホース長さ

プレミアムブラックセット以外の場合

測定距離	接続ホース長さ
～400mm	400mm
401～600mm	600mm
601～1000mm	1000mm
1001～1600mm	1600mm

※測定距離が1601mm以上の場合は取付不可となります。

プレミアムブラックセットの場合

測定距離	接続ホース長さ
～400mm	400mm
401～600mm	600mm

※測定距離が601mm以上の場合は取付不可となります。
プレミアムブラックセット以外を選定の場合、1600mmまでの範囲で取付可能です。

変換アダプター

ボディハグシャワーの接続口の径はPJ1/2です。接続ホースの接続口の径はG1/2です。

水栓のシャワー接続口やハンドシャワーホースの接続口の径がG1/2(PJ1/2)でない場合、変換アダプターが必要になります。水栓のメーカーとハンドシャワーホースの接続口の径を確認いただき、手配ください。

ボディハグシャワーについて

- 止水後もシャワーと本体下部から水が排出されますが、内部の残留水が排出されるものです。故障ではありません。
- ボディシャワーとハンドシャワー吐水の同時使用はできません。
- ボディシャワーを使用中、はねた湯水が浴槽へ入ることがあります。既設の浴室ドアの仕様によっては脱衣室側へ漏れ出ることがあります。
- ボディシャワーを使用する前にハンドシャワーで必ず素手で温度確認してから使用してください。
確認せずにシャワーを吐水すると、いきなり冷たい水が出たり、熱い湯を浴びてヤケドをする恐れがあります。
- ボディシャワー吐水では、からだから離してお使いの場合など、肌寒く感じることがあります。
ボディシャワーは霧状で細かく、冬の寒い時期などは周りの空気と比較的早く熱を奪われてしまうため、故障ではありません。
- 製品面に光の当たり方や見る方向により円や線状の模様のように見える箇所があります。製造方法の特性によるもので、商品の性能には影響ありません。

イデアトーン浴槽

タイプ	サイズ (mm)	代表品番	エプロン		排水栓		形状			底面	質量 (kg)	満水量 (L)	カラー	掲載 ページ
			なし	全周全	フッシュワンウェイ	ゴム栓	ハンドクリップ	アームレスト	ベンチ付	凹凸模様			ホワイト /ASW	
洋風	1,600	SBN-1622HPDAL (R)	—	●	●	—	●	—	—	●	52	280	注3週	P.12
和洋折衷		SBN-1630HPL (R)	●	—	●	—	●	—	—	●	32	300		P.13
		SBN-1610HPL (R)	●	—	●	—	●	●	●	●	34	355		

■ エプロン様式の全周全タイプは据置式となります。

アーバンシリーズ

タイプ	サイズ (mm)	代表品番	エプロン		排水栓		形状			底面	質量 (kg)	満水量 (L)	カラー	掲載 ページ
			なし	全周全	フッシュワンウェイ	ゴム栓	ハンドクリップ	アームレスト	ベンチ付	凹凸模様			ホワイト  /FW1	
和洋折衷	1,500	ZB-1520HPL (R)	●	—	●	—	●	—	—	●	23	330	 注3週	P.14
		ZB-1530HPL (R)	●	—	●	—	●	—	—	●	23	306		P.15
		ZB-1510HPL (R)	●	—	●	—	●	—	—	●	22	310		P.16
	1,400	ZB-1410HPL (R)	●	—	●	—	●	—	—	●	22	309		
		ZB-1400HPL (R)	●	—	●	—	●	—	—	●	20	295		
舟形	1,500	YB-1510	●	—	—	●	—	—	—	●	28	280		P.15

グランザシリーズ

タイプ	サイズ (mm)	代表品番	エプロン		排水栓		形状			底面	機能	質量 (kg)	満水量 (L)	カラー				掲載 ページ
			なし	全周全	フッシュワンウェイ	ゴム栓	ハンドクリップ	アームレスト	ベンチ付	凹凸模様	サモバス			パールホワイト  /AG01	パールピンク  /AG03	パールグリーン  /AG04	パールベージュ  /AG05	
和洋折衷	1,600	TBN-1600HPL (R)	●	—	●	—	●	●	—	●	●	46	325	 注1週				P.18
	1,500	TBN-1500HPL (R)	●	—	●	—	●	—	—	●	●	44	315					P.19
	1,400	TBN-1400HPL (R)	●	—	●	—	●	●	—	●	●	40	285					

シャイントーン浴槽

タイプ	サイズ (mm)	代表品番	エプロン			排水栓 プッシュワンウェイ	形状 ハンドグリップ	底面 凹凸模様	機能 サーモパスS	質量 (kg)	満水量 (L)	カラー					掲載 ページ
			なし	1 方半 注2週	2 方半 注2週	3 方半 注3週						ホワイト /G11	ベージュ /G12	ピンク /G14	グリーン /G15	ブルー /G16	
和洋折衷	1,400	VBN-1400HPL (R)	●	●	●	●	—	—	●	39	280	注1週					P.20
	1,300	VBN-1300HPL (R)	●	—	—	—	—	—	●	37	250						
		VBN-1300	●	—	—	—	—	—	—	34	250						P.21
	1,200	VBN-1200HPL (R)	●	●	●	●	—	—	●	33	245						
		VBN-1200	●	●	●	—	—	—	●	30	245						P.22
	1,100	VBN-1100HPL (R)	●	●	●	●	—	—	●	31	220						
		VBN-1100	●	●	●	—	—	—	●	28	220						

- 1方半・2方半エプロン付は、注2週となります。
■ 3方半エプロン付は、注3週となります。


グラスティN浴槽

タイプ	サイズ (mm)	代表品番	エプロン			排水栓 プッシュワンウェイ	形状 ハンドグリップ	底面 凹凸模様	機能 サーモパスS	質量 (kg)	満水量 (L)	カラー					掲載 ページ
			なし	1 方半 注2週	2 方半 注2週	3 方半 注3週						ホワイト /NW1	ベージュ /Y71	ピンク /P91	グリーン /G94	ブルー /B83	
和洋折衷	1,400	ABN-1400	●	●	●	●	—	—	●	31	280	標準色					P.23
	1,300	ABN-1300	●	—	—	—	—	—	●	29	250						P.24
	1,200	ABN-1200	●	●	●	●	—	—	●	25	245						P.25
	1,100	ABN-1100	●	●	●	●	—	—	●	24	220						P.26
和風	1,000	ABN-1000	●	●	●	—	—	—	—	20	220						P.27

- 1方半・2方半エプロン付は、注2週となります。
■ ハンドグリップ付の場合は、エプロンなしは注1週、1方半・2方半エプロン付は注2週、3方半エプロン付は注3週となります。
■ プッシュワンウェイ排水栓付の場合は、エプロンなし・1方半・2方半エプロン付は注2週、3方半エプロン付は注3週となります。
■ ハンドグリップ・プッシュワンウェイ排水栓付の場合は、エプロンなし・1方半・2方半エプロン付は注2週、3方半エプロン付は注3週となります。

左右排水・左右エプロン位置の見方

- 洗い場から見て、排水栓が左側にある場合をL排水(左)。右側にある場合をR排水(右)。(図はL排水)
■ 排水栓がゴム栓で中央にある場合、エプロンなし、および一方エプロンではL・Rの区別がありません。二方エプロン、三方エプロンは下図を参照ください。



二方エプロン



L: 左仕様 R: 右仕様

三方エプロン



L: 左仕様 R: 右仕様

品番例 VBN D2 - 1401 H P A L / G11

- ① シリーズ名
SBN.....イデアートン浴槽
ZB、YB.....アーバンシリーズ
TBN.....グランザシリーズ
VBN.....シャイントーン浴槽
ABN.....グラスティN浴槽
- ② 機能
D2 サーモパスS
③ 開口呼び寸法
(例) 14.....1,400mm
- ④ エプロン形状
0 エプロンなし
1 半エプロン
2 全エプロン
- ⑤ その他仕様
H ハンドグリップ付
P プッシュワンウェイ排水栓
- ⑥ エプロン方向
A 1方向エプロン
B 2方向エプロン
C 3方向エプロン
D 全周エプロン
- ⑦ 左右排水または左右エプロン位置
L 左排水または左排水ボタン
R 右排水または右排水ボタン
(グラスティN浴槽)
L 左排水またはエプロン左仕様
R 右排水またはエプロン右仕様
- ⑧ 色番
■ 各シリーズのカラーバリエーションをご参照ください。
- 上記左右排水・左右エプロン位置の見方をご参照ください。

浴槽一覧 ポリエック、ポリーナ、ホールインワン浴槽、洋風バス、大型バス

ポリエック ポリーナ

タイプ		サイズ (mm)	代表品番	エプロン										排水栓	形状	底面	質量 (kg)	満水量 (L)	カラー		掲載 ページ		
				埋込式				据置式						フッシュワンウェイ	ゴム栓	アームレスト			凹凸模様	 /L11		 /410	
				なし	1方半	2方半	3方半	なし	1方全	2方全	3方全	バランス金用											
ポリエック	和洋折衷	1,100	PB-1111BL (R)	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	22	240	標準色	—	P.28		
	和風	1,000	PB-1001BL (R)	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	23	300					
		900	PB-901BL (R)	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	20	260					
		800	PB-801BL (R)	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	18	240					
	和洋折衷	1,200	PB-1202AL (R)-J2	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	25	270			P.28		
	公団型	1,100	PB-1102AL (R)-J2	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	25	270					
	和洋折衷	1,100	PB-1112BL (R)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	24	240					
	和風	1,000	PB-1002C	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	26				300	
		PB-1002BL (R)	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	24				300	
			PB-902C	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	23	260					
			PB-902B (BF) L (R)	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	21				260	
		800	PB-802C	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	21				240	
			PB-802C (BF)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	21				240	
	PB-802B (BF) L (R)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	19	240						
ポリーナ	和風	750	PB-751ARM	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	16	230	—	標準色	P.31	
		760	PB-762CM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	22				220
			PB-762CSM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—				22

■ ポリエックの公団型以外のエプロンの材質は、カラー銅板となります。
■ PB-1002BL (R)、PB-1002C、PB-902BL (R)、PB-902C、PB-802BL (R)、PB-802Cのバランス釜取付用は、注2週 となります。

ホールインワン浴槽

タイプ	サイズ (mm)	代表品番	エプロン										排水栓 フッシュワンウェイ	形状 ゴム栓	底面 凹凸模様	質量(kg)	満水量(L)	カラー		掲載 ページ	
			埋込式					据置式										ミステイアイポリリー  /L11	ホワイト  /NW1		
			なし	1 方半	2 方半	3 方半	なし	1 方全	2 方全	3 方全	バランス 金用										
和洋折衷	1,200	PB-1212VWAL (R)	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	23	270	標準色	—	P.30 P.31	
		PB-1202WAL (R)	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	25				270
	1,100	PB-1122VWAL (R)	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	●	●	26	219	—		標準色
		PB-1112VWAL (R)	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	●	●	22	240	標準色		—
		PB-1102WAL (R)	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	25	270			

■ PB-1112VWAL (R)/L11-G-S、PB-1202WAL (R)、PB-1102WAL (R)、PB-1122VWAL (R)/111-Sは、注2週 となります。

洋風バス

タイプ	サイズ (mm)	代表品番	エプロン						排水栓 フッシュワンウェイ	形状 ゴム栓	形状 アームレスト	底面 凹凸模様	質量 (kg)	満水量 (L)	カラー			掲載 ページ
			埋込式												ホワイト  /FW1	ミステイピンク  /L31	オフホワイト  /BN8	
			なし	1 方半	2 方半	3 方半	1 方全	2 方全										
洋風	1,600	YBA-1602MAL (R)	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	35	290	注3適用		P.32	
	1,500	YBA-1502MAL (R)	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	33	270				
	1,400	YBA-1402MAL (R)	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	32	250				
	1,300	YBA-1302MAL (R)	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	31	240				


大型バス

タイプ	サイズ (mm)	代表品番	エプロン						排水栓	形状	底面	質量(kg)	満水量 (L)	カラー		掲載 ページ
			なし	1 方半	2 方半	3 方半	1 方全	2 方全						オフ ホワイト /BN8	ホ ワイト /FW1	
大型バス	和風	2,100	LBA-2101MBL (R)	—	—	●	—	—	—	●	—	—	80	1,550	注3適用	P.33
		1,670	LBA-1601DMBL (R)	—	—	●	—	—	—	●	—	—	55	800		
			LBA-1602DMBL (R)	—	—	—	—	—	●	●	—	—	60	800		
		1,600	LBA-1601MCL (R)	—	—	—	●	—	—	●	—	—	55	820		
		1,400	LBA-1401MBL (R)	—	—	●	—	—	—	●	—	—	40	580		

左右排水・左右エプロン位置の見方

■ 洗い場から見て、排水栓が左側にある場合をL排水(左)。
右側にある場合をR排水(右)。(図はL排水)

■ 排水栓がゴム栓で中央にある場合、エプロンなし、および一方エプロンではL・Rの区別がありません。二方エプロン、三方エプロンは下図を参照ください。



二方エプロン



L: 左仕様 R: 右仕様



L: 左仕様 R: 右仕様

三方エプロン



L: 左仕様 R: 右仕様



L: 左仕様 R: 右仕様

品番例 PB - 1202 A L / L11 - J2
(ポリエック) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①シリーズ名 PB.....ポリエック ②間口呼び寸法 (例) 12.....1,200mm

③エプロン形状
0 エプロンなし
1 半エプロン
2 全エプロン

④エプロン方向
A 1方向エプロン
B 2方向エプロン
C 3方向エプロン
D 全周エプロン

⑤左右排水
L 左排水
R 右排水
■ 上記左右排水・左右エプロン位置の見方を
ご参照ください。

⑥色番
■ 各シリーズのカラー
バリエーションをご
参照ください。

⑦公団用
エプロン着脱式
バスバック
ハンガー式
専用組付タ付

品番例 PB - 75 1 A R M / 410
(ポリーナ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①シリーズ名 PB.....ポリーナ ②間口呼び寸法 (例) 75.....750mm

③エプロン形状
1 半エプロン
2 全エプロン

④エプロン方向
A 1方向エプロン
B 2方向エプロン
C 3方向エプロン

⑤左右排水
L 左排水
R 右排水
■ 上記左右排水・左右エプロン位置の見方を
ご参照ください。

⑥その他
S コンパクトタイプ
M ー

⑦色番
410

品番例 PB - 1212 VW A R / L11
(ホールインワン専用浴槽) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①浴槽素材名 PB.....FRP ②間口呼び寸法 (例) 12.....1,200mm

③エプロン形状
2 全エプロン

④浴槽種類
W.....ホールインワン専用
VW.....ホールインワン専用
(アームレスト付)

⑤エプロン方向
A 1方向エプロン

⑥左右排水
L 左排水
R 右排水
■ 上記左右排水・左右エプロン位置の見方を
ご参照ください。

⑦色番
■ 各シリーズのカラー
バリエーションをご
参照ください。

品番例 LBA - 1602 DMB L / FW1
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①シリーズ名 YBA.....洋風バス
LBA.....大型バス ②間口呼び寸法 (例) 16.....1,600mm

③エプロン形状
0 エプロンなし
1 半エプロン
2 全エプロン

⑤エプロン方向
A 1方向エプロン
B 2方向エプロン
C 3方向エプロン
D 全周エプロン

⑥左右排水または左右エプロン位置
L 左排水またはエプロン左仕様
R 右排水またはエプロン右仕様
■ 上記左右排水・左右エプロン位置の見方を
ご参照ください。

⑦色番
■ 各シリーズのカラー
バリエーションをご
参照ください。

④その他仕様
D ステップ付

暮らしにあった浴槽のセレクトポイント

一日の疲れを心地よく癒やす、ゆとりのサイズと機能を。

サーモバスS

注3週

お風呂のお湯が冷めにくい省エネ浴槽。寒い在来浴室でもお湯が冷めにくく、温かさが長持ちします。
追いだき回数も減り、エコで快適に入浴することができます。対象シリーズは、グランザシリーズ・シャイントーン浴槽・グラスティN浴槽です。

保温性能

浴槽保温材と保温組フタのダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。
湯温の温度変化が少ないので、入浴時間の異なるご家族でも時間を気にせずに入浴できます。




- サーモバスSは、保温風呂フタが付属になります。
- ご購入前の確認事項についてはP.38をご確認ください。
- 保温風呂フタ：芯材：発泡ポリスチレン 表面：ポリプロピレン
- 浴槽保温材：グランザシリーズ：発泡ウレタン
シャイントーン浴槽、グラスティN浴槽：発泡ポリスチレン

保温組フタがさらに持ちやすくなりました。

保温組フタは保温性と薄さ・軽さを両立。縁は組フタを持ち上げる時に手が掛けやすい凹形状になっています。



4時間後の湯温を測定すると

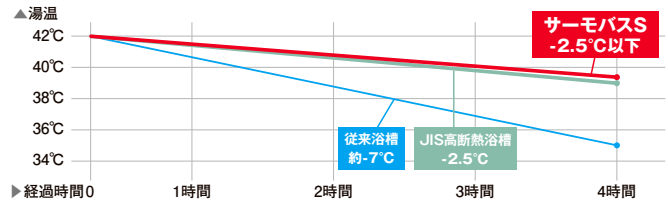

■測定条件

周辺温度：10±2℃
測定浴槽：1200浴槽
サーモバスS（保温フタ・浴槽保温材付） 従来浴槽（巻フタ・浴槽保温材なし）
測定箇所：浴槽深さの約70%の湯量で、湯面から100mm、底面から100mmおよびその中間の3カ所の平均値
※温度変化はJIS高断熱浴槽基準の設定条件での試験値であり、保証値ではありません。
注意：給湯器が追いだき配管の凍結を防ぐため浴槽のお湯を循環した場合は、表示値よりも湯温が低下します。

毎日の楽しいバスタイムで
ムリなく省エネ、環境にも配慮。

都市ガスの場合	節約： 3,800 円 / 年 CO ₂ 削減： 39 kg / 年
プロパンガスの場合	節約： 6,600 円 / 年 CO ₂ 削減： 52 kg / 年

【試算条件】10℃以下の環境下で、4時間後の温度低下が従来浴槽：7℃・サーモバスS：2.5℃（半年間は温度低下が半分）で、浴槽実用水量：146L、追いだき回数：1回／日、年間入浴日数：335日、ふろ部燃焼効率80%の給湯器で、給湯後4時間後に追いだきした場合で算出。
【比較品】サーモバスなし 【引用元】自社基準
【単価】都市ガス：199円／㎡、プロパンガス：750円／㎡（税込）
【CO₂排出係数】都市ガス：2.05kgCO₂／㎡、プロパンガス：5.96kgCO₂／㎡
※数値はあくまで目安であり、記載通りCO₂排出量の削減を保証するものではありません。

■保温風呂フタ

タイプ	品 番	対象浴槽*
保温風呂フタ	YFK-1576B(4)-D4-PB	TBND2-1600
	YFK-1580B(1)-D4	TBND2-1500
	YFK-1475B(3)-D4	TBND2-1400
	YFK-1475B(1)-D4-PB	VBND2-1400、1401 ABND2-1400、1401
	YFK-1375B(1)-D4-PB	VBND2-1300 ABND2-1300
	YFK-1275B(1)-D4-PB	VBND2-1200、1201 ABND2-1200、1201
	YFK-1175B(1)-D4-PB	VBND2-1100、1101 ABND2-1100、1101

* 対象浴槽の欄に表示されている品番で始まるすべての品番を含みます。

豊富な浴槽素材

※24時間バスには対応できません。

滑らかな質感やキメ細やかな表情、美しいフォルムなど高い意匠性を備えた浴槽をラインアップ。
多彩なサイズ、カラーバリエーションの中からお好みのデザインをお選びください。

イデアトーン



美しい輝きを持つ人造大理石です。高い光沢と深みのある風合いが特長です。
（アクリル系人造大理石）

グランザ



滑らかな肌触りと艶、奥行きのある人造大理石です。アクリル鏡面の透明層と、半透明層の二層構造により、快適さと美しさが長持ちします。
（アクリル系人造大理石）

シャイントーン



奥行きのあるきらめきと重厚感ある人造大理石。キメ細かな表情が落ち着いた風合いを醸します。
（ポリエステル系人造大理石）

グラスティN



クリアな色調の人造大理石。上質感をもった明るい表情が特長です。
（ポリエステル系人造大理石）

FRP




軽くて丈夫、肌ざわりも滑らか。さまざまな種類から選べます。

浴室の広さに合わせた浴槽サイズ

1.25～1.5坪

商品ページでは①②で示しています。




おすすめ浴槽サイズ

1600	1500	1400
1300		

1坪

商品ページでは①で示しています。




おすすめ浴槽サイズ

1600	1500	1400
1300	1200	

0.75坪

商品ページでは②で示しています。




おすすめ浴槽サイズ

1200	1100	1000
------	------	------


3つの浴槽形状

和洋折衷




肩までつかれて足も適度にのばせる、ゆったり型の浴槽です。

和風



コンパクトながら深さはたっぷり。肩までしっかりつかれます。


洋風




足をのばしてリラックス。背もたれは理想のくつろぎ角度です。

選べるエプロン形状


埋込タイプ エプロンなし



埋込タイプ エプロン付

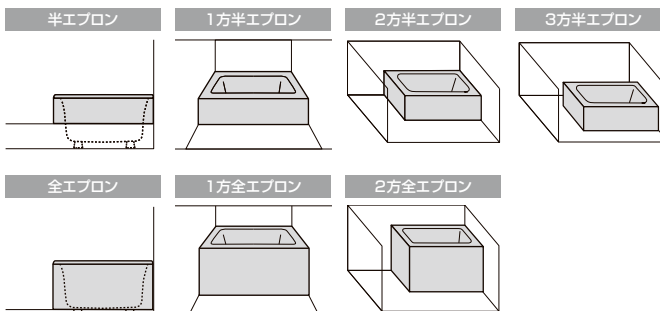

据置タイプ

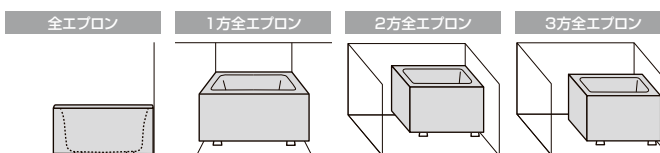


浴槽機能

プッシュワンウェイ式排水栓



ムリに腰がかがめることなく、ボタンひとつで貯排水。

底面凹凸模様



浴槽底面にはすべりに配慮した凹凸模様を施しました。

大型グリップ



浴槽への出入りや、浴槽内で体を安定させるのに便利。握りやすいカタチです。

※写真はグランザシリーズです。

※浴槽のタイプ・サイズにより、機能が異なります。各浴槽のページをご参照ください。

アームレスト




浴槽内での立ち座りに便利。


排水方法

排水位置

浴槽の排水口には、エプロン方向長手から見て左排水、右排水の2タイプがあります。



左排水 L




右排水 R

排水方法


間接排水方式

浴槽の排水金具と排水管とが接続されており、浴槽からの排水をいったん縁を切って床面に設けられた排水口に流し込む方式。




直接排水方式

浴槽に取り付けられた排水金具と排水管が直接接続された排水方式。
※オプションで直結排水用の金具をご用意しております。P.42を参照。



底面寸法

図面に記載の底面寸法は、浴槽内の●●を測っています。
(※底の平らな部分の寸法とは、異なります。)



〈浴槽について〉

- 階上設置する場合は、防水層を設けてください。漏水のため、家財に損害を与える恐れがあります。
- ▲注意 ■ 強酸、強アルカリおよび、イオウ分を含んだ入浴剤や温泉水は、表面を変色させたり商品の寿命を損なうことがありますので避けてください。
- 60℃以上のお湯を浴槽に直接当てないでください。高温差し湯をする際は、80℃以下でご使用ください。浴槽表面の変形や変色の恐れがあります。

ご購入の前に

- 屋外への設置は、表面を変色させたり商品の寿命を損なうことがありますので避けてください。
- 24時間バス(浴槽水浄化保温機)を継続してご使用になりますと、浴槽表面の荒れ、変色を著しく促進させる場合がありますので、ご使用は避けてください。

イデアトーン浴槽

最高級人造大理石素材の浴槽がワンランク上のバスタイムを演出します。

イデアトーン浴槽

1,600サイズ(1,600×800) 洋・舟形   




SBN-1622HPDAR/ASW  注3週 ¥1,115,000
SBN-1622HPDAL/ASW  注3週 同上左排水

■ 標準仕様							
エフロン	排水方向	排水ボタン	品番	満水量 質量	機能 ※	対応 カラー	価 格
付 (全周全)	縦引き	左	SBN-1622HPDAL/ASW  注3週	280L 52kg	PH凹	ASW	¥1,115,000
		右	SBN-1622HPDAR/ASW  注3週				
	横引き	左	SBN-1622HPDCL/ASW  注3週				
		右	SBN-1622HPDCR/ASW  注3週				


※ 機能 P:プッシュワンウェイ H:ハンドグリップ 凹:底面凹凸模様
■ 追いだき対応はできません。

別売品	専用組フタ	YFK-1680C (3)	¥24,500
	シャワーバス水栓	BF-KA147TSR	¥79,500
		 BF-KA147TNSR	¥82,500
	バス水栓	BF-KA345T	¥44,500
		 BF-KA345TN	¥47,500
	スライドバー付シャワーフック	BF-FB27 (1000)	¥16,500


壁タイル:ジュエリーモザイク JM-35/13D
■ セット写真内の床タイルは、廃番になっております。

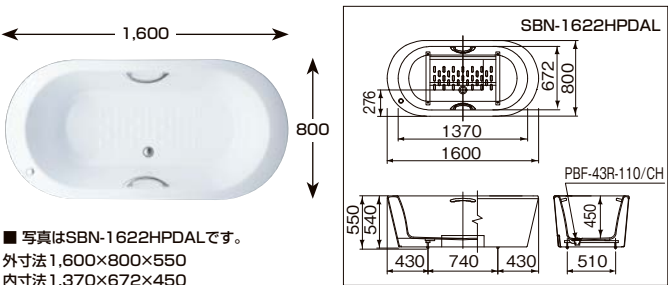

■ 写真はSBN-1622HPDALです。
外寸法 1,600×800×550
内寸法 1,370×672×450
底面寸法 1,140×485

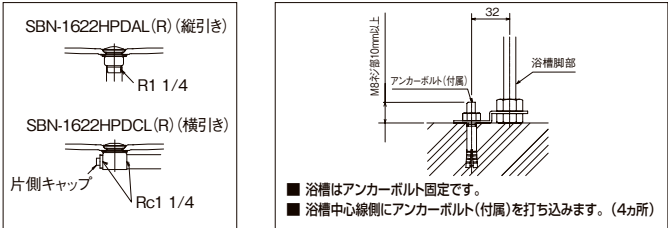

プッシュワンウェイ式排水栓ボタン位置
左仕様(右仕様は左右逆)



■ ご購入前の確認事項についてはP.38を参照。 ■ 浴槽の穴あけ対応についてはP.40を参照。

1,600サイズ(1,598×790) 和洋折衷タイプ   




SBN-1630HPR/ASW  注3週 ¥746,000
SBN-1630HPL/ASW  注3週 同上左排水

■ 標準仕様						
エフロン	排水ボタン	品 番	満水量 質量	機能 ※	対応 カラー	価 格
なし	左	SBN-1630HPL/ASW 注3週	300L 32kg	PH凹	ASW	¥746,000
	右	SBN-1630HPR/ASW 注3週				

※ 機能 P:プッシュワンウェイ H:ハンドグリップ 凹:底面凹凸模様

別売品	専用組フタ	YFK-1677C (1)-PB	¥24,500
	バス水栓	BF-E090B	¥102,000
		 BF-E090B-U	¥102,000

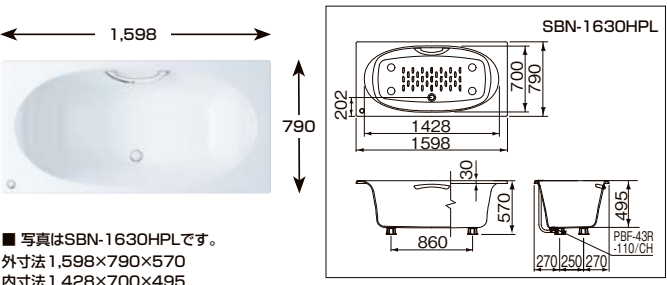

■ 写真はSBN-1630HPLです。
外寸法 1,598×790×570
内寸法 1,428×700×495
底面寸法 1,130×490

1,600サイズ(1,598×935) 和洋折衷タイプ   



SBN-1610HPL/ASW [注3](#) [週](#) **¥746,000**
SBN-1610HPR/ASW [注3](#) [週](#) 同上左排水

■ 標準仕様

エプロン	排水ボタン	品 番	満水量 質量	機能 ※	対応 カラー	価 格
なし	左	SBN-1610HPL/ASW 注3 週	355L 34kg	PHA 凹B	ASW	¥746,000
	右	SBN-1610HPR/ASW 注3 週				

※ 機能 P:プッシュワンウェイ H:ハンドグリップ A:アームレスト 凹:底面凹凸模様 B:ベンチ付


別売品	専用組フタ	YFK-1594B-K	¥24,500
	シャワーバス水栓	BF-A147TSLA	¥137,600
		 BF-A147TNSLA	¥140,600
	バス水栓	BF-E090B	¥102,000
		 BF-E090B-U	¥102,000

■ セット写真内の壁・エプロン・床タイルは、廃番になっております。

■ 写真のバス水栓の吐水位置は浴槽ステップ上になります。



■ 写真はSBN-1610HPLです。
外寸法 1,598×935×560
内寸法 1,445×812×500
底面寸法 1,130×645

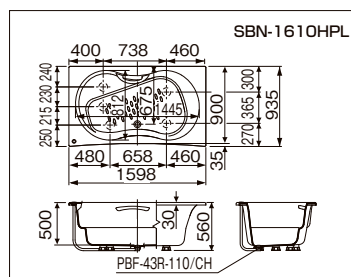

■ 洗い場側の浴槽長辺は中央がラウンドしています。

カラーバリエーション
イデアトーン浴槽
素材:アクリル系人造大理石/イデアトーン



ASW
(ホワイト)

アーバンシリーズ

シンプルで美しいフォルムが空間をスタイリッシュに演出します。

アーバンシリーズ

1,500サイズ(1,500×750) 和洋折衷タイプ   



ZB-1520HPL/FW1 [注3週](#) **¥408,500**
ZB-1520HPR/FW1 [注3週](#) 同上右排水

■ 標準仕様						
エブロン	排水ボタン	品番	満水量 質量	機能※	対応カラー	価 格
なし	左	ZB-1520HPL/FW1 注3週	330L 23kg	PH凹	FW1	¥408,500
	右	ZB-1520HPR/FW1 注3週				

※ 機能 P:プッシュワンウェイ H:ハンドグリップ 凹:底面凹凸模様

別売品 専用組フタ YFK-1575C(5) **¥23,500**

■ セット写真内の床タイルは、廃番になっております。

1,500サイズ(1,500×750) 和洋折衷タイプ   





ZB-1530HPL/FW1 [注3週](#) **¥408,500**
ZB-1530HPR/FW1 [注3週](#) 同上右排水

■ 標準仕様						
エブロン	排水ボタン	品番	満水量 質量	機能※	対応カラー	価 格
なし	左	ZB-1530HPL/FW1 注3週	306L 23kg	PH凹 B	FW1	¥408,500
	右	ZB-1530HPR/FW1 注3週				

※ 機能 P:プッシュワンウェイ H:ハンドグリップ 凹:底面凹凸模様 B:ベンチ付

別売品 専用組フタ YFK-1575C(5) **¥23,500**

■ セット写真内の床タイルは、廃番になっております。

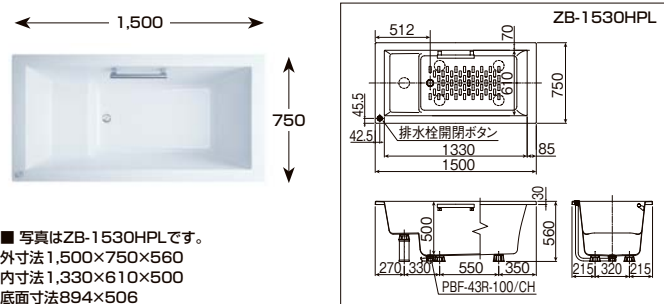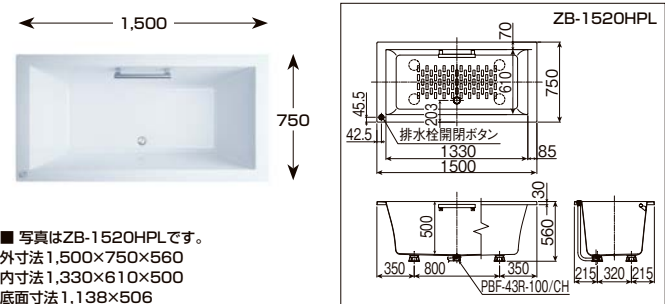

■ ご購入前の確認事項についてはP.38を参照。 ■ 浴槽の穴あけ対応についてはP.40を参照。

1,500サイズ(1,500×750) 和洋折衷タイプ



ZB-1510HPL/FW1  ¥408,500

ZB-1510HPR/FW1  同上右排水

■標準仕様

エブロン	排水ボタン	品番	満水量 質量	機能※	対応 カラー	価 格
なし	左	ZB-1510HPL/FW1 	310L 22kg	PH凹	FW1	¥408,500
	右	ZB-1510HPR/FW1 				


※ 機能 P:プッシュワンウェイ H:ハンドグリップ 凹:底面凹凸模様

別売品 専用組フタ YFK-1575C(1) ¥23,500

■セット写真内の床タイルは、廃番になっております。



■写真はZB-1510HPLです。
外寸法 1,500×750×560
内寸法 1,420×650×500
底面寸法 1,120×580



1,500サイズ(1,520×735) 洋・舟形



YB-1510/FW1  ¥349,900

■ YB用オーバーフロー付排水金具(PBF-1A2)は別売品(標準品は鎖付ゴム栓がついています)。

■ オーバーフロー付排水金具と循環釜の併用はできません。

■ 浴槽脚はアンカーボルト固定になっております。別売のアンカーボルトをご使用ください。

■標準仕様

エブロン	排水位置	品 番	満水量 質量	機能 ※	対応 カラー	価 格
なし	一	YB-1510/FW1 注3通	280L 28kg	G凹	FW1	¥349,900
		YB-1510/FW1-H 注3通			FW1	¥353,900

※ 機能 G:ゴム栓 凹:底面凹凸模様

■ YB-1510/色番-Hは循環口穴あけ対応品番です。

穴あけ対応位置についてはP.40を参照。

専用組フタ	YFK-1573C(2)	¥23,500
YB用オーバーフロー付縦引排水金具	PBF-1A2	¥23,600
YB用オーバーフロー付横引排水金具	PBF-1C2	¥23,600
埋込型アンカーボルト	YB-AB-BF	¥3,300
後付型アンカーボルト	YB-AB-AF	¥7,500


■ YB用オーバーフロー付排水金具(別売)取付けの際、浴槽の穴開きは現場加工となります。

■ YB用オーバーフロー付縦引排水金具PBF-1A2・YB用オーバーフロー付横引排水金具PBF-1C2は呼び径38mm、鎖500mm付(YB-1510に対応)となります。


■ YB用オーバーフロー付排水金具の排水口・オーバーフロー部以外の浴槽裏側の部材はめっき仕様ではありません。

■ 埋込型アンカーボルトYB-AB-BFはモルタル打設時に埋込むタイプです。

■ 後付型アンカーボルトYB-AB-AFはモルタル打設後に下穴をあけ打込むタイプです。



■ 写真はYB-1510です。(PBF-1A2付)
外寸法: 1,520×735×530
内寸法: 1,392×627×440
底面寸法 1,020×530

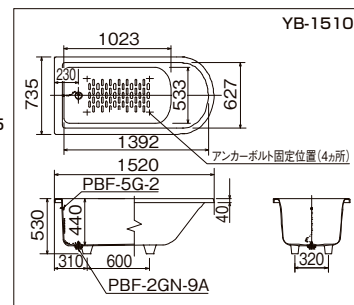

カラーバリエーション
アーバンシリーズ
素材:FRP



FW1
(ホワイト)

アーバンシリーズ

アーバンシリーズ

1,400サイズ(1,400×750) 和洋折衷タイプ   



ZB-1410HPL/FW1  **¥375,500**
ZB-1410HPR/FW1  同上右排水


■標準仕様

エブロン	排水ボタン	品番	満水量 質量	機能※	対応 カラー	価 格
なし	左	ZB-1410HPL/FW1 	309L 22kg	PH凹	FW1	¥375,500
	右	ZB-1410HPR/FW1 				

※ 機能 P:プッシュワンウェイ H:ハンドグリップ 凹:底面凹凸模様

別売品 専用組フタ YFK-1475B(6) **¥22,500**

■ セット写真内の床タイルは、廃番になっております。

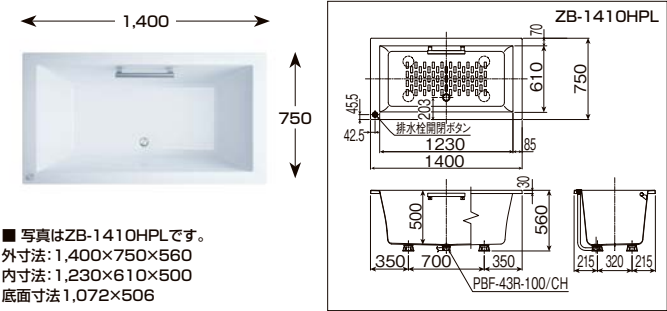

■ 写真はZB-1410HPLです。
外寸法: 1,400×750×560
内寸法: 1,230×610×500
底面寸法 1,072×506

1,400サイズ(1,400×750) 和洋折衷タイプ   



ZB-1400HPL/FW1  **¥375,500**
ZB-1400HPR/FW1  同上右排水


■標準仕様

エブロン	排水ボタン	品番	満水量 質量	機能※	対応 カラー	価 格
なし	左	ZB-1400HPL/FW1 	295L 20kg	PH凹	FW1	¥375,500
	右	ZB-1400HPR/FW1 				

※ 機能 P:プッシュワンウェイ H:ハンドグリップ 凹:底面凹凸模様


別売品 専用組フタ YFK-1475B(4) **¥22,500**

■ セット写真内の床タイルは、廃番になっております。

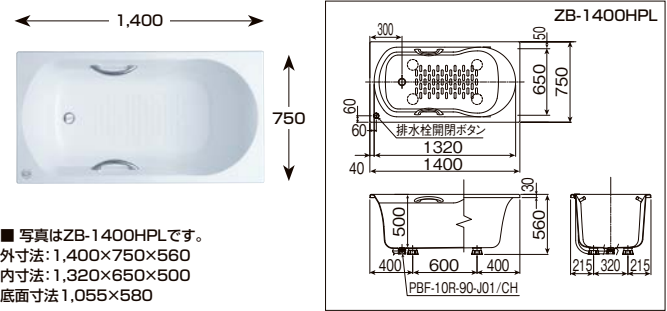

■ 写真はZB-1400HPLです。
外寸法: 1,400×750×560
内寸法: 1,320×650×500
底面寸法 1,055×580

カラーバリエーション
アーバンシリーズ
素材:FRP



FW1
(ホワイト)

■ ご購入前の確認事項についてはP.38を参照。 ■ 浴槽の穴あけ対応についてはP.40を参照。

人造大理石浴槽のご紹介

清掃性と省エネ性を高め、リフォームしやすくなりました

今お使いの浴室の広さ・窓の大きさをそのままに、リフォームできます。
人造大理石は丈夫で長持ち。美しい素材と肌触りのよい浴槽です。
温かさ長持ち「サーモバスS」のラインアップを充実させました。

After

お風呂のお掃除が、あっという間に完了！
サーモバスS

Before



組合せ自由な浴室空間

在来浴槽は、周辺アイテムの組合せが自由。自分たちだけのオリジナルバスルームの完成です。

P.18～
グランザシリーズ



TBND2-1400HPR/AG01

P.34
保温風呂フタ




YFK-1475B(3)-D4

P.36
排水ユニット



PBF-TM4-60T

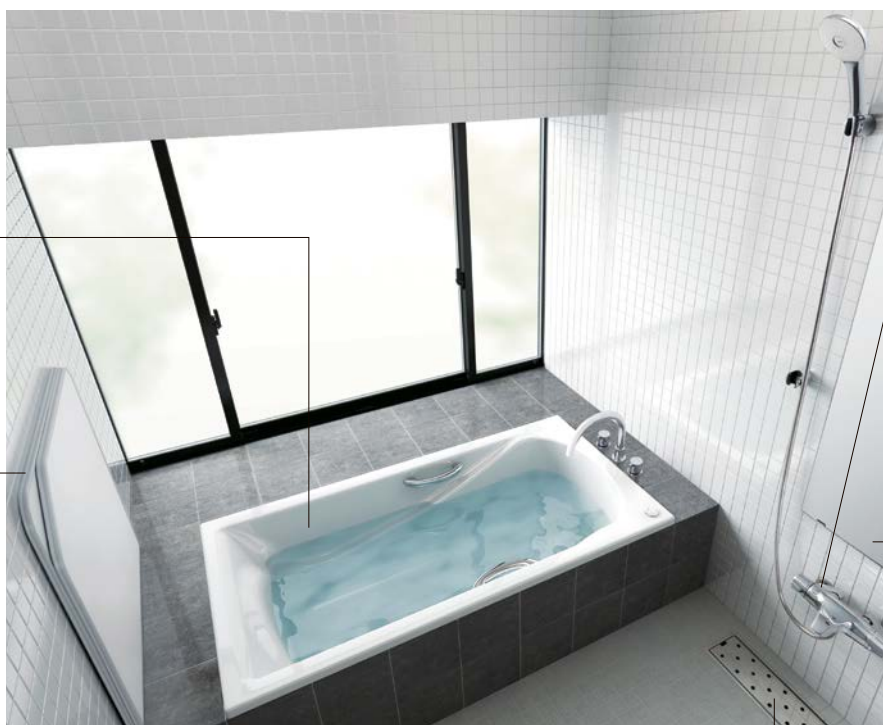

P.43～
シャワーバス水栓



P.52～
アクセサリ



KF-4510A

プランに合わせて選べる豊富な種類

ゆったり広々1,600サイズから省スペース1,000サイズまで多彩に選べる全3シリーズ。

グランザ1600



グランザ1500



グランザ1400



シャイントーン浴槽



グラスティN浴槽



パールホワイト



パールピンク



パールグリーン



パールベージュ




ホワイト



ベージュ



ピンク



グリーン

ブルー



ホワイト



ベージュ



ピンク



グリーン

ブルー

グランザシリーズ

サーモバスS対象商品


美しい新素材「グランザ」を採用。滑らかな肌触りと、艶、奥行き感のある浴槽です。

高級人造大理石の滑らかな肌触りと美しさ



高級人造大理石「グランザ」は、表面透明層と奥にある半透明層の二層構造。アクリル鏡面の透明層により、滑らかな肌触りと艶を、半透明層が奥行きのある輝きを実現。

独自の二層構造により、快適さと美しさが長持ち

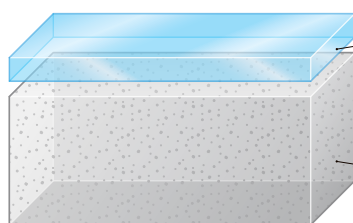

アクリル鏡面の透明層
美しい艶と滑らかな肌触り。

半透明層
厚い半透明層は柔らかく光を通し、深みのある輝きを生みます。

グランザ断面イメージ

浴槽機能

プッシュワンウェイ式排水栓



指一本、ワンプッシュで浴槽排水がカンタンにできます。

ハンドグリップ



浴槽への出入りや、浴槽内の姿勢保持をサポートします。

アームレスト



浴槽内での立ち座りに便利。
(※1,500サイズは除く)

ヘッドレスト



ゆっくりと頭をもたせかけてくつろぎ入浴。(※1,400サイズのみ)

底面凹凸模様



浴槽底面にはすべりに配慮した凹凸模様をつけました。

細めのフランジ幅



フランジ幅は細めにし、握りやすさに配慮。

1,600サイズ(1,600×800) 和洋折衷タイプ



TBND2-1600HPR/AG03 注1週 ¥646,000

TBND2-1600HPL/AG03 注1週 同上左排水

標準仕様

エプロン	排水ボタン	品番	満水量 質量	機能 ※	対応 カラー	価 格
なし	左	TBN-1600HPL/色番 注1週	325L	PHA凹	全色	¥539,000
	右	TBN-1600HPR/色番 注1週	46kg			

※ 機能 P:プッシュワンウェイ H:ハンドグリップ A:アームレスト 凹:底面凹凸模様

サーモバスS


エプロン	排水ボタン	品番	満水量 質量	機能 ※	対応 カラー	価 格
なし	左	TBND2-1600HPL/色番 注1週	325L	PHA凹	全色	¥646,000
	右	TBND2-1600HPR/色番 注1週	50kg			

■ サーモバスSは、保温風呂フタが付属になります。

別売品	専用風呂フタ	YFK-1680C(5)	¥24,500
	専用保温風呂フタ	YFK-1576B(4)-D4-PB	¥39,000
	シャワーバス水栓	BF-J147TSRM	¥169,000
		BF-J147TNSRM	¥172,000
	バス水栓	BF-E090B	¥102,000
		BF-E090B-U	¥102,000
	化粧鏡	KF-4560A	¥15,700
	トラップ付排水ユニット	PBF-TM4-60T	¥29,100


床タイル:ミスティフロアキラムックス NPKC-200/F33S

■ セット写真内の壁・エプロンタイルは、廃番になっております。

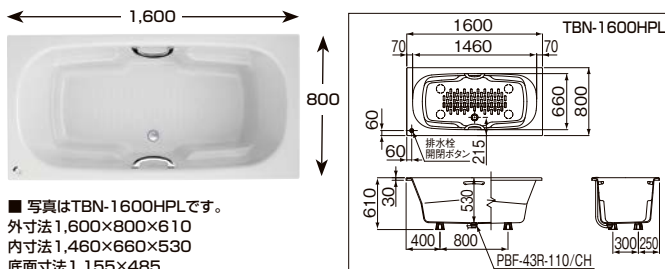

プッシュワンウェイ式排水栓ボタン位置

左仕様(右仕様は左右逆)



■ ご購入前の確認事項についてはP.38を参照。 ■ 浴槽の穴あけ対応についてはP.40を参照。 ■ サーモバスSについてはP.10を参照。

1,500サイズ(1,500×800) 和洋折衷タイプ



TBND2-1500HPR/AG04 [注1](#) [週](#) **¥618,000**
TBND2-1500HPL/AG04 [注1](#) [週](#) 同上左排水

■ 標準仕様

エ プ ロ ン	排水 ボタン	品 番	満水量 質量	機能 ※	対応 カラー	価 格
なし	左	TBN-1500HPL/色番 注1 週	315L	PH凹	全色	¥514,000
	右	TBN-1500HPR/色番 注1 週	44kg			

※ 機能 P:プッシュワンウェイ H:ハンドグリップ 凹:底面凹凸模様

■ サーマバス

エ プ ロ ン	排水 ボタン	品 番	満水量 質量	機能 ※	対応 カラー	価 格
なし	左	TBND2-1500HPL/色番 注1 週	315L	PH凹	全色	¥618,000
	右	TBND2-1500HPR/色番 注1 週	48kg			

■ サーマバスは、保温風呂フタが付属になります。


別売品	専用風呂フタ	YFK-1580C(2)	¥23,500
	専用保温風呂フタ	YFK-1580B(1)-D4	¥38,000
	シャワーバス水栓	BF-J147TSR	¥159,000
		 BF-J147TNSR	¥162,000
	バス水栓	BF-E090B	¥102,000
		 BF-E090B-U	¥102,000
	化粧鏡	KF-4560A	¥15,700
	トラップ付排水ユニット	PBF-TM4-60T	¥29,100

床タイル:ミスティフロアキラミックS NPKC-200/F93S

■ セット写真内の壁・エプロンタイルは、廃番になっております。



■ 写真はTBN-1500HPLです。
外寸法 1,500×800×610
内寸法 1,350×730×550
底面寸法 1,145×525



1,400サイズ(1,400×750) 和洋折衷タイプ



TBND2-1400HPR/AG01 [注1](#) [週](#) **¥595,000**
TBND2-1400HPL/AG01 [注1](#) [週](#) 同上左排水

■ 標準仕様

エ プ ロ ン	排水 ボタン	品 番	満水量 質量	機能 ※	対応 カラー	価 格
なし	左	TBN-1400HPL/色番 注1 週	285L	PHA凹	全色	¥493,000
	右	TBN-1400HPR/色番 注1 週	40kg			

※ 機能 P:プッシュワンウェイ H:ハンドグリップ A:アームレスト 凹:底面凹凸模様

■ サーマバス

エ プ ロ ン	排水 ボタン	品 番	満水量 質量	機能 ※	対応 カラー	価 格
なし	左	TBND2-1400HPL/色番 注1 週	285L	PHA凹	全色	¥595,000
	右	TBND2-1400HPR/色番 注1 週	44kg			

■ サーマバスは、保温風呂フタが付属になります。

別売品	専用風呂フタ	YFK-1475B(7)	¥22,500
	専用保温風呂フタ	YFK-1475B(3)-D4	¥37,000
	シャワーバス水栓	BF-J147TSLA	¥147,000
		 BF-J147TNSLA	¥150,000
	バス水栓	BF-E090B	¥102,000
		 BF-E090B-U	¥102,000
	化粧鏡	KF-4510A	¥32,500
	トラップ付排水ユニット	PBF-TM4-60T	¥29,100


壁タイル:インテリアモザイクニュアンス IM-50P1/NY1H

床タイル:ミルルフロア ML-155/2


■ セット写真内のエプロンタイルは、廃番になっております。



■ 写真はTBN-1400HPLです。
外寸法 1,400×750×570
内寸法 1,280×630×500
底面寸法 1,100×435

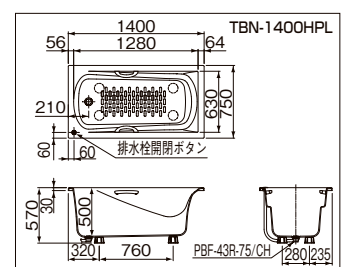

カラーバリエーション
グランザシリーズ
素材:アクリル系人造大理石
/グランザ

			
AG01 (パールホワイト)	AG03 (パールピンク)	AG04 (パールグリーン)	AG05 (パールベージュ)

シャイントーン浴槽

サーモバスS対象商品

洗練されたフォルムと上質さ。重厚感ある人造大理石が特長のスタンダードな浴槽です。

1,400サイズ(1,398×750) 和洋折衷タイプ 12 11 1



VBN-1401HPL/G16 注1週 ¥470,000

VBN-1401HPAL/G16 注1週 同上左排水ボタン

■標準仕様

エプロン	排水ボタン	品番	満水量質量	機能※	対応カラー	価格
なし	左	VBN-1400HPL/色番 注1週	280L	PH凹	全色	¥417,000
	右	VBN-1400HPR/色番 注1週	39kg			
1方半	左	VBN-1401HPAL/色番 注2週	280L			¥470,000
	右	VBN-1401HPAR/色番 注2週	47kg			
2方半	左	VBN-1401HPBL/色番 注2週	280L			¥498,000
	右	VBN-1401HPBR/色番 注2週	52kg			
3方半	左	VBN-1401HPCL/色番 注3週	280L			¥552,000
	右	VBN-1401HPCR/色番 注3週	60kg			

■サーモバスS

エプロン	排水ボタン	品番	満水量質量	機能※	対応カラー	価格
なし	左	VBND2-1400HPL/色番 注1週	280L	PH凹	全色	¥494,400
	右	VBND2-1400HPR/色番 注1週	39kg			
1方半	左	VBND2-1401HPAL/色番 注2週	280L			¥547,400
	右	VBND2-1401HPAR/色番 注2週	47kg			
2方半	左	VBND2-1401HPBL/色番 注2週	280L			¥575,400
	右	VBND2-1401HPBR/色番 注2週	52kg			
3方半	左	VBND2-1401HPCL/色番 注3週	280L			¥630,400
	右	VBND2-1401HPCR/色番 注3週	60kg			

■サーモバスSは、保温風呂フタが付属になります。

※機能 P:プッシュワンウェイ H:ハンドグリップ 凹:底面凹凸模様

■ハンドグリップは排水口側には取り付けできません。


別売品	専用組フタ	YFK-1475B (4)	¥22,500
	専用保温風呂フタ	YFK-1475B (1)-D4-PB	¥36,700
	バス水栓	BF-E090B	¥102,000
		BF-E090B-U	¥102,000
	化粧鏡	KF-4060A	¥14,000
	トラップ付排水ユニット	PBF-TM4-60T	¥29,100

■セット写真内の壁・エプロン・床タイルは、廃番になっております。

■セット写真内のシャワーバス水栓は、廃番になっております。P.44・P.45を参照。



■写真はVBN-1400HPLです。
外寸法 1,398×750×570
内寸法 1,278×660×500
底面寸法 1,050×525



1,300サイズ(1,298×750) 和洋折衷タイプ 11 1



VBN-1300HPL/G12 注1週 ¥370,000

VBN-1300HPL/G12 注1週 同上左排水ボタン

■標準仕様

エプロン	排水ボタン	品番	満水量質量	機能※	対応カラー	価格
なし	左	VBN-1300HPL/色番 注1週	250L	PH凹	全色	¥370,000
	右	VBN-1300HPR/色番 注1週	37kg			
	—	VBN-1300/色番 注1週	250L			¥326,000
			34kg	G凹		

■サーモバスS

エプロン	排水ボタン	品番	満水量質量	機能※	対応カラー	価格
なし	左	VBND2-1300HPL/色番 注1週	250L	PH凹	全色	¥447,400
	右	VBND2-1300HPR/色番 注1週	37kg			
	—	VBND2-1300/色番 注1週	250L			¥403,400
			34kg	G凹		

■サーモバスSは、保温風呂フタが付属になります。

※機能 P:プッシュワンウェイ G:ゴム栓 H:ハンドグリップ 凹:底面凹凸模様

■エプロン付は対応できません。

■ハンドグリップは排水口側には取り付けできません。

別売品	専用組フタ	YFK-1375B (2)-K-PB	¥21,500
	専用保温風呂フタ	YFK-1375B (1)-D4-PB	¥35,700
	化粧鏡	KF-3545A	¥10,700
	トラップ付排水ユニット	PBF-TM4-60T	¥29,100

壁タイル:新砂岩タイル NSA-300M/17N

床タイル:サーモタイル スレートII IFT-300/ST-32N


エプロンタイル:新砂岩タイル NSA-300M/17N

■セット写真内の壁タイル:NSA-2/11は、廃番になっております。


■セット写真内のシャワーバス水栓・バス水栓は、廃番になっております。P.44・P.45を参照。



■写真はVBN-1300HPLです。
外寸法 1,298×750×570
内寸法 1,178×660×500
底面寸法 950×525



プッシュワンウェイ式排水栓ボタン、エプロン位置左仕様(右仕様は左右逆)



エプロンなし(※) 一方エプロン(※) 二方エプロン 三方エプロン
※エプロンなし、および一方エプロンでゴム栓仕様の場合は左右はありません。

1,200サイズ(1,198×750) 和洋折衷タイプ 1



VBN-1200HPR/G15 [注1](#) ¥342,000

VBN-1200HPL/G15 [注1](#) 同上左排水ボタン

■ 標準仕様

エプロン	排水ボタン	品 番	満水量質量	機能※	対応カラー	価 格
なし	左	VBN-1200HPL/色番 注1	245L	PH凹		¥342,000
	右	VBND-1200HPR/色番 注1	33kg			
	—	VBND-1200/色番 注1	245L			
1方半	左	VBND-1201HPAL/色番 注2	245L	PH凹		¥394,000
	右	VBND-1201HPR/色番 注2	40kg			
	—	VBND-1201A/色番 注2	245L			
2方半	左	VBND-1201HPBL/色番 注2	245L	PH凹	全色	¥422,000
	右	VBND-1201HPR/色番 注2	45kg			
	—	VBND-1201BL/色番 注2	245L			
3方半	左	VBND-1201HPCL/色番 注3	245L	PH凹		¥475,000
	右	VBND-1201HPCR/色番 注3	52kg			
	—	VBND-1201BR/色番 注2	42kg			

※ 機能 P:フッシュンウェイ G:ゴム栓 H:ハンドグリップ 凹:底面凹凸模様

■ ハンドグリップは排水口側には取り付けできません。

■ サーマバスS

エプロン	排水ボタン	品 番	満水量質量	機能※	対応カラー	価 格
なし	左	VBND2-1200HPL/色番 注1	245L	PH凹		¥415,000
	右	VBND2-1200HPR/色番 注1	33kg			
	—	VBND2-1200/色番 注1	245L			
1方半	左	VBND2-1201HPAL/色番 注2	245L	PH凹		¥468,000
	右	VBND2-1201HPR/色番 注2	40kg			
	—	VBND2-1201A/色番 注2	245L			
2方半	左	VBND2-1201HPBL/色番 注2	245L	PH凹	全色	¥496,000
	右	VBND2-1201HPR/色番 注2	45kg			
	—	VBND2-1201BL/色番 注2	245L			
3方半	左	VBND2-1201HPCL/色番 注3	245L	PH凹		¥549,000
	右	VBND2-1201HPCR/色番 注3	52kg			
	—	VBND2-1201BR/色番 注2	42kg			

■ サーマバスSは、保温風呂フタが付属になります。


別売品	専用組フタ	YFK-1275B (8) -PB	¥20,500
	専用保温風呂フタ	YFK-1275B (1) -D4-PB	¥35,000
	バス水栓	BF-E090B	¥102,000
		BF-E090B-U	¥102,000
	化粧鏡	KF-4060A	¥14,000
	トラップ付排水ユニット	PBF-TM4-60T	¥29,100

■ セット写真内の壁・床タイルは、廃番になっております。

■ セット写真内のシャワーバス水栓は、廃番になっております。P.44・P.45を参照。



■ 写真はVBND-1200HPLです。
外寸法1,198×750×570
内寸法1,098×660×500
底面寸法910×525



カラーバリエーション

シャイントーン浴槽
素材:ポリエステル系人造大理石
／シャイントーン



1,100サイズ(1,098×750) 和洋折衷タイプ



VBND-1100HPR/G11
¥332,000

VBND-1100HPL/G11
 同上左排水ボタン

標準仕様		品番	満水量質量	機能※	対応カラー	価格
なし	左	VBND-1100HPL/色番	220L 31kg	PH凹	全色	¥332,000
	右	VBND-1100HPR/色番	220L 28kg	G凹		¥290,000
	—	VBND-1100/色番	220L 38kg	PH凹		¥384,000
1方半	左	VBND-1101HPAL/色番	220L 38kg	PH凹	全色	¥384,000
	右	VBND-1101HPAR/色番	220L 35kg	G凹		¥342,000
	—	VBND-1101A/色番	220L 42kg	PH凹		¥414,000
2方半	左	VBND-1101HPBL/色番	220L 39kg	G凹	全色	¥372,000
	右	VBND-1101HPBR/色番	220L 49kg	PH凹		¥466,000
	—	VBND-1101BL/色番	220L 39kg	G凹		¥446,000
3方半	左	VBND-1101HPCL/色番	220L 49kg	PH凹	全色	¥540,000
	右	VBND-1101HPCR/色番	220L 49kg	PH凹		¥540,000
	—	VBND-1101HPCR/色番	220L 49kg	PH凹		¥540,000

サーモバスS

エプロン	排水ボタン	品番	満水量質量	機能※	対応カラー	価格
なし	左	VBND2-1100HPL/色番	220L 31kg	PH凹	全色	¥406,000
	右	VBND2-1100HPR/色番	220L 28kg	G凹		¥364,000
	—	VBND2-1100/色番	220L 38kg	PH凹		¥457,000
1方半	左	VBND2-1101HPAL/色番	220L 38kg	PH凹	全色	¥457,000
	右	VBND2-1101HPAR/色番	220L 35kg	G凹		¥415,000
	—	VBND2-1101A/色番	220L 42kg	PH凹		¥488,000
2方半	左	VBND2-1101HPBL/色番	220L 39kg	G凹	全色	¥446,000
	右	VBND2-1101HPBR/色番	220L 49kg	PH凹		¥540,000
	—	VBND2-1101BL/色番	220L 39kg	G凹		¥446,000
3方半	左	VBND2-1101HPCL/色番	220L 49kg	PH凹	全色	¥540,000
	右	VBND2-1101HPCR/色番	220L 49kg	PH凹		¥540,000
	—	VBND2-1101HPCR/色番	220L 49kg	PH凹		¥540,000

※ 機能 P: プッシュワンウェイ G: ゴム栓 H: ハンドグリップ 凹: 底面凹凸模様

■ ハンドグリップは排水口側には取り付けできません。

■ サーモバスSは、保温風呂フタが付属になります。


別売品	専用組フタ	YFK-1175B (9) -PB	¥19,500
	専用保温風呂フタ	YFK-1175B (1) -D4-PB	¥35,000
	化粧鏡	KF-5070AC	¥40,200
	化粧棚	KF-85	¥9,800
	スライドバー付シャワーフック	BF-FB27 (600)	¥14,500
	トラップ付排水ユニット	PBF-TM4-60T	¥29,100

■ セット写真内の壁・エプロン・床タイルは、廃番になっております。


■ セット写真内のシャワーバス水栓・バス水栓は、廃番になっております。P.44・P.45を参照。



■ 写真はVBND-1100HPLです。
 外寸法 1,098×750×570
 内寸法 998×660×500
 底面寸法 820×525

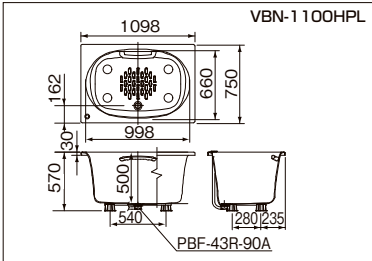

プッシュワンウェイ式排水栓ボタン、エプロン位置左仕様(右仕様は左右逆)



エプロンなし(※) 一方エプロン(※) 二方エプロン 三方エプロン
 ※エプロンなし、および一方エプロンでゴム栓仕様の場合は左右はありません。

■ ご購入前の確認事項についてはP.38を参照。 ■ 浴槽の穴あけ対応についてはP.40を参照。
 ■ サーモバスSについてはP.10を参照。

グラスティン浴槽

サーモバスS対象商品

省
エネ
サーモバス

空間に彩りをあたえるクリアな色調の人造大理石を使用した浴槽です。

1,400サイズ(1,400×750) 和洋折衷タイプ



ABN-1400/NW1

¥212,400

標準仕様

エプロン	エプロン位置	品番	満水量質量	機能※	対応カラー	価格
なし	—	ABN-1400/色番	280L31kg	G凹	全色	¥212,400
		ABN-1400H/色番 注1週	280L32kg	GH凹		¥225,500
		ABN-1400HPL/色番 注2週	280L34kg	PH凹		¥236,000
		ABN-1400HPR/色番 注2週	280L33kg	P凹		¥222,900
		ABN-1400PR/色番 注2週	280L39kg	G凹		¥250,200
1方半	—	ABN-1401A/色番 注2週	280L40kg	GH凹	全色	¥263,300
		ABN-1401HA/色番 注2週	280L42kg	PH凹		¥273,800
		ABN-1401HPAL/色番 注2週	280L41kg	P凹		¥260,700
		ABN-1401PAR/色番 注2週	280L44kg	G凹		¥267,000
		ABN-1401BL/色番 注2週	280L45kg	GH凹		¥280,100
2方半	—	ABN-1401BR/色番 注2週	280L47kg	PH凹	全色	¥290,600
		ABN-1401HBL/色番 注2週	280L46kg	P凹		¥277,500
		ABN-1401PBL/色番 注2週	280L52kg	G凹		¥295,400
		ABN-1401HCR/色番 注3週	280L53kg	GH凹		¥308,400
		ABN-1401HCL/色番 注3週	280L55kg	PH凹		¥318,900
3方半	—	ABN-1401PCR/色番 注3週	280L54kg	P凹	全色	¥305,900
		ABN-1401PCL/色番 注3週				
		ABN-1401PBL/色番 注2週				
		ABN-1401PBR/色番 注2週				
		ABN-1401HBL/色番 注2週				

■サーモバスS

エプロン	エプロン位置	品番	満水量質量	機能※	対応カラー	価格
なし	—	ABND2-1400/色番	280L31kg	G凹	全色	¥289,600
		ABND2-1400H/色番 注1週	280L32kg	GH凹		¥302,700
		ABND2-1400HPL/色番 注2週	280L34kg	PH凹		¥313,200
		ABND2-1400HPR/色番 注2週	280L33kg	P凹		¥300,100
		ABND2-1400PR/色番 注2週	280L39kg	G凹		¥327,400
1方半	—	ABND2-1401A/色番 注2週	280L40kg	GH凹	全色	¥340,500
		ABND2-1401HA/色番 注2週	280L42kg	PH凹		¥351,000
		ABND2-1401HPAL/色番 注2週	280L41kg	P凹		¥337,900
		ABND2-1401PAR/色番 注2週	280L44kg	G凹		¥344,200
		ABND2-1401BL/色番 注2週	280L45kg	GH凹		¥357,300
2方半	—	ABND2-1401BR/色番 注2週	280L47kg	PH凹	全色	¥367,800
		ABND2-1401HBL/色番 注2週	280L46kg	P凹		¥354,700
		ABND2-1401PBL/色番 注2週	280L52kg	G凹		¥372,600
		ABND2-1401HCR/色番 注3週	280L53kg	GH凹		¥385,600
		ABND2-1401HCL/色番 注3週	280L55kg	PH凹		¥396,100
3方半	—	ABND2-1401PCR/色番 注3週	280L54kg	P凹	全色	¥383,100
		ABND2-1401PCL/色番 注3週				
		ABND2-1401PBL/色番 注2週				
		ABND2-1401PBR/色番 注2週				
		ABND2-1401HBL/色番 注2週				

■サーモバスSは、保温風呂フタが付属になります。

※機能 P:プッシュワンウェイ G:ゴム栓 H:ハンドグリップ 凹:底面凹凸模様

■グラスティン浴槽のハンドグリップは排水口側には取り付けできません。

別売品	専用組フタ	YFK-1475B (4)	¥22,500
	専用保温風呂フタ	YFK-1475B (1)-D4-PB	¥36,700
	化粧鏡	KF-4060A	¥14,000
	トラップ付排水ユニット	PBF-TM4-60T	¥29,100



床タイル:サーモタイル ソフライムⅡ IFT-300/SL-31N

■セット写真内の壁・エプロンタイルは、廃番になっております。


■セット写真内のシャワーバス水栓・バス水栓は、廃番になっております。P.44・P.45を参照。




■写真はABN-1400です。
外寸法 1,400×750×570
内寸法 1,278×660×500
底面寸法 1,050×525




エプロン位置 ABN-1000サイズ以外




エプロンなし(※)




一方エプロン(※)




二方エプロン
L:左仕様



二方エプロン
R:右仕様



三方エプロン
L:左仕様



三方エプロン
R:右仕様

※エプロンなし、および一方エプロンのときに
L(左)・R(右)の区別がありません。
※プッシュワンウェイ式排水栓ボタンについて
はP.20を参照。

1,300サイズ(1,300×750) 和洋折衷タイプ



ABN-1300/B83

¥191,400

標準仕様

エプロン	エプロン位置	品 番	満水量質量	機能※	対応カラー	価 格
なし	－	ABN-1300/色番	250L29kg	G凹	全色	¥191,400
		ABN-1300H/色番 注1週	250L30kg	GH凹		¥204,500
		ABN-1300HPL/色番 注2週	250L32kg	PH凹		¥215,000
		ABN-1300HPR/色番 注2週				
		ABN-1300PL/色番 注2週	250L31kg	P凹		¥201,900
		ABN-1300PR/色番 注2週				

サーモバスS

エプロン	エプロン位置	品 番	満水量質量	機能※	対応カラー	価 格
なし	－	ABND2-1300/色番	250L29kg	G凹	全 色	¥266,600
		ABND2-1300H/色番 注1週	250L30kg	GH凹		¥279,600
		ABND2-1300HPL/色番 注2週	250L32kg	PH凹		¥290,100
		ABND2-1300HPR/色番 注2週				
		ABND2-1300PL/色番 注2週	250L31kg	P凹		¥277,100
		ABND2-1300PR/色番 注2週				

■ サーモバスSは、保温風呂フタが付属になります。

※ 機能 P:プッシュワンウェイ G:ゴム栓 H:ハンドグリップ 凹:底面凹凸模様

■ グラスティN浴槽のハンドグリップは排水口側には取り付けできません。

別売品	専用組フタ	YFK-1375B(2)-K-PB	¥21,500
	専用保温風呂フタ	YFK-1375B(1)-D4-PB	¥35,700
	シャワーバス水栓	BF-E147TSR	¥153,000
		注2週BF-E147TNSR	¥156,000
	バス水栓	BF-E090B	¥102,000
		注2週BF-E090B-U	¥102,000
	化粧鏡	KF-4060A	¥14,000
	トラップ付排水ユニット	PBF-TM4-60T	¥29,100



床タイル:サーモタイル ソフライムⅡ IFT-300/SL-33N

■ セット写真内の壁・エプロンタイルは、廃番になっております。


■ セット写真内のシャワーバス水栓は、廃番になっております。P.44・P.45を参照。



■ 写真はABN-1300です。
外寸法1,300×750×570
内寸法1,178×660×500
底面寸法950×525

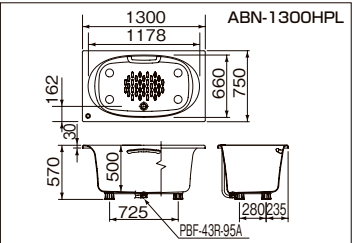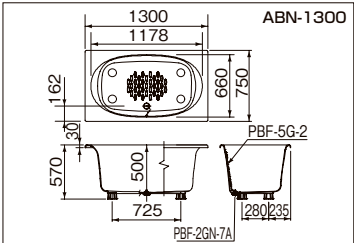

エプロン位置



■ ご購入前の確認事項についてはP.38を参照。 ■ 浴槽の穴あけ対応についてはP.40を参照。 ■ サーモバスSについてはP.10を参照。

1,200サイズ(1,200×750) 和洋折衷タイプ ①③④



ABN-1200/Y71

¥166,200

■ 標準仕様

エプロン	エプロン位置	品 番	満水量質量	機能※	対応カラー	価 格
なし	—	ABN-1200/色番	245L25kg	G凹	全 色	¥166,200
		ABN-1200H/色番 注1 通	245L26kg	GH凹		¥179,300
		ABN-1200HPL/色番 注2 通	245L	PH凹		¥189,800
		ABN-1200HPR/色番 注2 通	28kg			
		ABN-1200PL/色番 注2 通	245L	P凹		¥176,700
		ABN-1200PR/色番 注2 通	27kg			
1 方 半	—	ABN-1201A/色番	245L32kg	G凹		¥195,600
		ABN-1201HA/色番 注1 通	245L33kg	GH凹		¥208,700
		ABN-1201HPAL/色番 注2 通	245L	PH凹		¥219,200
		ABN-1201HPAR/色番 注2 通	35kg			
		ABN-1201PAL/色番 注2 通	245L	P凹		¥206,100
		ABN-1201PAR/色番 注2 通	34kg			
2 方 半	左仕様	ABN-1201BL/色番 注2 通	245L	G凹		¥212,400
	右仕様	ABN-1201BR/色番 注2 通	37kg			
	左仕様	ABN-1201HBL/色番 注2 通	245L	GH凹		¥225,500
	右仕様	ABN-1201HBR/色番 注2 通	38kg			
	左仕様	ABN-1201HPBL/色番 注2 通	245L	PH凹		¥236,000
	右仕様	ABN-1201HPBR/色番 注2 通	40kg			
3 方 半	左仕様	ABN-1201PBL/色番 注2 通	245L	P凹		¥222,900
	右仕様	ABN-1201PBR/色番 注2 通	39kg			
	左仕様	ABN-1201CL/色番 注3 通	245L	G凹		¥240,800
	右仕様	ABN-1201CR/色番 注3 通	44kg			
	左仕様	ABN-1201HCL/色番 注3 通	245L	GH凹		¥253,800
	右仕様	ABN-1201HCR/色番 注3 通	45kg			
3 方 半	左仕様	ABN-1201HPCL/色番 注3 通	245L	PH凹		¥264,300
	右仕様	ABN-1201HPCR/色番 注3 通	47kg			
	左仕様	ABN-1201PCL/色番 注3 通	245L	P凹		¥251,300
	右仕様	ABN-1201PCR/色番 注3 通	46kg			

■ サーマバスS

エプロン	エプロン位置	品 番	満水量質量	機能※	対応カラー	価 格
なし	—	ABND2-1200/色番	245L25kg	G凹	全 色	¥239,900
		ABND2-1200H/色番 注1 通	245L26kg	GH凹		¥253,000
		ABND2-1200HPL/色番 注2 通	245L	PH凹		¥263,500
		ABND2-1200HPR/色番 注2 通	28kg			
		ABND2-1200PL/色番 注2 通	245L	P凹		¥250,400
		ABND2-1200PR/色番 注2 通	27kg			
1 方 半	—	ABND2-1201A/色番	245L32kg	G凹		¥269,300
		ABND2-1201HA/色番 注1 通	245L33kg	GH凹		¥282,400
		ABND2-1201HPAL/色番 注2 通	245L	PH凹		¥292,900
		ABND2-1201HPAR/色番 注2 通	35kg			
		ABND2-1201PAL/色番 注2 通	245L	P凹		¥279,800
		ABND2-1201PAR/色番 注2 通	34kg			
2 方 半	左仕様	ABND2-1201BL/色番 注2 通	245L	G凹		¥286,100
	右仕様	ABND2-1201BR/色番 注2 通	37kg			
	左仕様	ABND2-1201HBL/色番 注2 通	245L	GH凹		¥299,200
	右仕様	ABND2-1201HBR/色番 注2 通	38kg			
	左仕様	ABND2-1201HPBL/色番 注2 通	245L	PH凹		¥309,700
	右仕様	ABND2-1201HPBR/色番 注2 通	40kg			
3 方 半	左仕様	ABND2-1201PBL/色番 注2 通	245L	P凹		¥296,600
	右仕様	ABND2-1201PBR/色番 注2 通	39kg			
	左仕様	ABND2-1201CL/色番 注3 通	245L	G凹		¥314,500
	右仕様	ABND2-1201CR/色番 注3 通	44kg			
	左仕様	ABND2-1201HCL/色番 注3 通	245L	GH凹		¥327,500
	右仕様	ABND2-1201HCR/色番 注3 通	45kg			
3 方 半	左仕様	ABND2-1201HPCL/色番 注3 通	245L	PH凹		¥338,000
	右仕様	ABND2-1201HPCR/色番 注3 通	47kg			
	左仕様	ABND2-1201PCL/色番 注3 通	245L	P凹		¥325,000
	右仕様	ABND2-1201PCR/色番 注3 通	46kg			

■ サーマバスSは、保温風呂フタが付属になります。

※ 機能 P:プッシュワンウェイ G:ゴム栓 H:ハンドグリップ 凹:底面凹凸模様
■ グラスティン浴槽のハンドグリップは排水口側には取り付けできません。



別売品	専用組フタ	YFK-1275B (8) -PB	¥20,500
	専用保温風呂フタ	YFK-1275B (1) -D4-PB	¥35,000
	化粧鏡	KF-500AC	¥35,400
	化粧棚	KF-85	¥9,800
	トラップ付排水ユニット	PBF-TM4-60T	¥29,100
	スライドバー付シャワーフック	BF-FB27 (800)	¥15,500

壁タイル:インテリアモザイク 窯変ボーダー IM-1015P1/YB1H


床タイル:サーモタイル スレートII IFT-300/ST-33N

■ セット写真内のエプロンタイルは、廃番になっております。

■ セット写真内のシャワーバス水栓・バス水栓は、廃番になっております。P.44・P.45を参照。

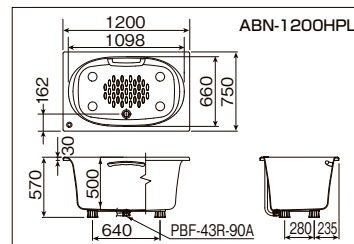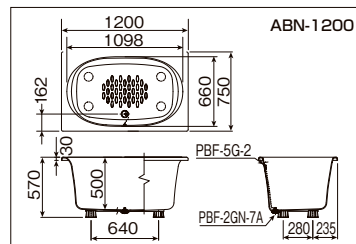

カラーバリエーション
グラスティン浴槽
素材:ポリエステル系人造大理石
／グラスティン



1,100サイズ(1,100×750) 和洋折衷タイプ



ABN-1100/P91 ￥153,600

■標準仕様

エプロン	エプロン位置	品 番	満水量質量	機能※	対応カラー	価 格
なし	—	ABN-1100/色番	220L24kg	G凹		¥153,600
		ABN-1100H/色番 注1週	220L25kg	GH凹		¥166,700
		ABN-1100HPL/色番 注2週	220L	PH凹		¥177,200
		ABN-1100HPR/色番 注2週	27kg			
		ABN-1100PL/色番 注2週	220L	P凹		¥164,100
ABN-1100PR/色番 注2週	26kg					
1方半	—	ABN-1101A/色番	220L31kg	G凹		¥182,000
		ABN-1101HA/色番 注1週	220L32kg	GH凹		¥195,000
		ABN-1101HPAL/色番 注2週	220L	PH凹		¥205,500
		ABN-1101HPAR/色番 注2週	34kg			
		ABN-1101PAL/色番 注2週	220L	P凹		¥192,500
ABN-1101PAR/色番 注2週	33kg					
2方半	左仕様	ABN-1101BL/色番 注2週	220L	G凹	全色	¥198,800
	右仕様	ABN-1101BR/色番 注2週	36kg			
	左仕様	ABN-1101HBL/色番 注2週	220L	GH凹		¥211,800
	右仕様	ABN-1101HBR/色番 注2週	37kg			
	左仕様	ABN-1101HPBL/色番 注2週	220L	PH凹		¥222,300
	右仕様	ABN-1101HPBR/色番 注2週	39kg			
	左仕様	ABN-1101PBL/色番 注2週	220L	P凹		¥209,300
	右仕様	ABN-1101PBR/色番 注2週	38kg			
3方半	左仕様	ABN-1101CL/色番 注3週	220L	G凹		¥227,100
	右仕様	ABN-1101CR/色番 注3週	43kg			
	左仕様	ABN-1101HCL/色番 注3週	220L	GH凹		¥240,200
	右仕様	ABN-1101HCR/色番 注3週	44kg			
	左仕様	ABN-1101HPCL/色番 注3週	220L	PH凹		¥250,700
	右仕様	ABN-1101HPCR/色番 注3週	46kg			
	左仕様	ABN-1101PCL/色番 注3週	220L	P凹		¥237,600
	右仕様	ABN-1101PCR/色番 注3週	45kg			

■サーモバスS

エプロン	エプロン位置	品 番	満水量質量	機能※	対応カラー	価 格
なし	—	ABND2-1100/色番	220L24kg	G凹	全色	¥227,200
		ABND2-1100H/色番 注1週	220L25kg	GH凹		¥240,300
		ABND2-1100HPL/色番 注2週	220L	PH凹		¥250,800
		ABND2-1100HPR/色番 注2週	27kg			
		ABND2-1100PL/色番 注2週	220L	P凹		¥237,700
		ABND2-1100PR/色番 注2週	26kg			
1方半	—	ABND2-1101A/色番	220L31kg	G凹	全色	¥255,600
		ABND2-1101HA/色番 注1週	220L32kg	GH凹		¥268,600
		ABND2-1101HPAL/色番 注2週	220L	PH凹		¥279,100
		ABND2-1101HPAR/色番 注2週	34kg			
		ABND2-1101PAL/色番 注2週	220L	P凹		¥266,100
		ABND2-1101PAR/色番 注2週	33kg			
2方半	左仕様 右仕様 左仕様 右仕様 左仕様 右仕様	ABND2-1101BL/色番 注2週	220L	G凹	全色	¥272,400
		ABND2-1101BR/色番 注2週	36kg			
		ABND2-1101HBL/色番 注2週	220L	GH凹		¥285,400
		ABND2-1101HBR/色番 注2週	37kg			
		ABND2-1101HPBL/色番 注2週	220L	PH凹		¥295,900
		ABND2-1101HPBR/色番 注2週	39kg			
3方半	左仕様 右仕様 左仕様 右仕様 左仕様 右仕様	ABND2-1101PBL/色番 注2週	220L	P凹	全色	¥282,900
		ABND2-1101PBR/色番 注2週	38kg			
		ABND2-1101CL/色番 注3週	220L	G凹		¥300,700
		ABND2-1101CR/色番 注3週	43kg			
		ABND2-1101HCL/色番 注3週	220L	GH凹		¥313,800
		ABND2-1101HCR/色番 注3週	44kg			
3方半	左仕様 右仕様 左仕様 右仕様	ABND2-1101HPCL/色番 注3週	220L	PH凹	全色	¥324,300
		ABND2-1101HPCR/色番 注3週	46kg			
		ABND2-1101PCL/色番 注3週	220L	P凹		¥311,200
		ABND2-1101PCR/色番 注3週	45kg			

■サーモバスSは、保温風呂フタが付属になります。

※機能 P:プッシュワンウェイ G:ゴム栓 H:ハンドグリップ 凹:底面凹凸模様
■グラスティN浴槽のハンドグリップは排水口側には取り付けできません。

別売品



専用組フタ	YFK-1175B(9)-PB	￥19,500
専用保温風呂フタ	YFK-1175B(1)-D4-PB	￥35,000
シャワーバス水栓	BF-KA147TSG	￥54,500
	 BF-KA147TNSG	￥57,500
バス水栓	BF-KA345T	￥44,500
	 BF-KA345TN	￥47,500
化粧鏡	KF-3550AR	￥19,600
スライドバー付シャワーフック	BF-27B(600)	￥9,900
手すり	NKF-510(600)/WA	￥17,100
トラップ付排水ユニット	PBF-TM4-60T	￥29,100

床タイル:サーモタイル ミルキーDXII MLKT-100NET/14N MLKT-100NET/11N


■セット写真内の壁・エプロンタイルは、廃番になっております。




■写真はABN-1100です。
外寸法 1,100×750×570
内寸法 998×660×500
底面寸法 820×525

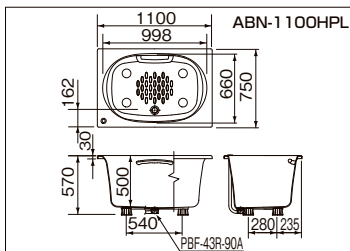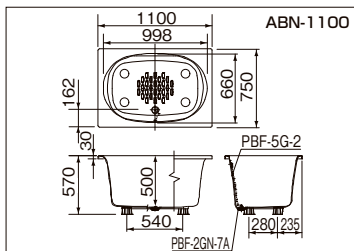


エプロン位置




エプロンなし(※)




一方エプロン(※)




二方エプロン
L:左仕様



二方エプロン
R:右仕様



三方エプロン
L:左仕様



三方エプロン
R:右仕様

※エプロンなし、および一方エプロンのときに
L(左)・R(右)の区別がありません。
※プッシュワンウェイ式排水栓ボタンについて
はP.20を参照。

■ご購入前の確認事項についてはP.38を参照。 ■浴槽の穴あけ対応についてはP.40を参照。 ■サーモバスSについてはP.10を参照。

1,000サイズ(1,000×700) 和風タイプ ³/₄



ABN-1000/G94

¥141,000

■ 標準仕様

エプロン	排水位置	品番	満水量質量	機能※	対応カラー	価格
なし	—	ABN-1000/色番	220L 20kg	G凹	全色	¥141,000
1方半	左排水	ABN-1001AL/色番	220L			¥170,400
	右排水	ABN-1001AR/色番	24kg			
2方半	左排水	ABN-1001BL/色番 ^{注2} 週	220L			¥186,200
	右排水	ABN-1001BR/色番 ^{注2} 週	28kg			

※ 機能 G:ゴム栓 凹:底面凹凸模様

■ プッシュワンウェイ排水栓への変更は対応できません。


別売品	専用組フタ	YFK-1070B (1)	¥18,500
	シャワーバス水栓	BF-KA147TSG	¥54,500
		^{注1} BF-KA147TNSG	¥57,500
	バス水栓	BF-KA345T	¥44,500
		^{注1} BF-KA345TN	¥47,500
	化粧鏡	KF-3545A	¥10,700
	化粧棚	KF-85	¥9,800
	手すり	NKF-510 (600)/WA	¥17,100
	トラップ付排水ユニット	PBF-TM4-60T	¥29,100

床タイル:サーモタイル ミルキーDXII MLKT-50P1/15N MLKT-50P1/11N


■ セット写真内の壁・エプロンタイルは、廃番になっております。



■ 写真はABN-1000です。
外寸法 1,000×700×590
内寸法 875×590×540
底面寸法 780×530



エプロン位置 ABN-1000サイズ



カラーバリエーション
グラスティン浴槽
素材:ポリエステル系人造大理石
／グラスティン

NW1 (ホワイト)	Y71 (ベージュ)	P91 (ピンク)	G94 (グリーン)	B83 (ブルー)
---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

ポリエック

豊富なサイズとエプロン様式が選べるポリエック。

1,200サイズ 和洋折衷タイプ 1方全エプロン



PB-1202AL/L11-J2 (公団用) (エプロン着脱式) ￥119,900

PB-1202AR/L11-J2 同上右排水

外寸法: 1,200×720×585 内寸法: 1,040×600×530

満水量: 270L 質量: 25kg 素材: FRP

付属品 専用組フタ/TWB-120

バスバックハンガー/PA-A-0490

上記の品番は、BL認定品です。

1,100サイズ 和洋折衷タイプ 1方全エプロン



PB-1102AL/L11-J2 (公団用) (エプロン着脱式) ￥112,400

PB-1102AR/L11-J2 同上右排水

外寸法: 1,100×720×600 内寸法: 950×600×550

満水量: 270L 質量: 25kg 素材: FRP

付属品 専用組フタ/TWB-110

バスバックハンガー/PA-A-0490

上記の品番は、BL認定品です。

1,100サイズ 和洋折衷タイプ 2方半エプロン



PB-1111BL/L11 ￥111,400

PB-1111BR/L11 同上右排水

外寸法: 1,100×720×570 内寸法: 950×600×500

満水量: 240L 質量: 22kg 素材: FRP

別売品 専用フタ/P.34の風呂フタ品番一覧表を参照

ご購入の前に

BL認定品でのご採用の際には、必ず浴槽の品番末尾に「-BL」とご指定のうえご注文ください。浴槽の価格は同じです。納期は約1週間加算してください。別売品の専用フタは、巻フタ・組フタともにBL認定浴槽用の風呂フタとしてご使用いただけます。

1,100サイズ 和洋折衷タイプ 2方全エプロン



PB-1112BL/L11 ￥111,400

PB-1112BR/L11 同上右排水

外寸法: 1,100×720×570 内寸法: 950×600×500

満水量: 240L 質量: 24kg 素材: FRP

別売品 バスバックハンガー/PA-A-0490 ￥2,200

専用フタ/P.34の風呂フタ品番一覧表を参照

ご購入の前に

BL認定品でのご採用の際には、必ず浴槽の品番末尾に「-BL」とご指定のうえご注文ください。浴槽の価格は同じです。納期は約1週間加算してください。別売品の専用フタは、巻フタ・組フタともにBL認定浴槽用の風呂フタとしてご使用いただけます。

1,000サイズ 和風タイプ 2方半エプロン



PB-1001BL/L11 ￥91,400

PB-1001BR/L11 同上右排水

外寸法: 1,000×720×660 内寸法: 890×610×610

満水量: 300L 質量: 23kg 素材: FRP

別売品 専用フタ/P.34の風呂フタ品番一覧表を参照

ご購入の前に

BL認定品でのご採用の際には、必ず浴槽の品番末尾に「-BL」とご指定のうえご注文ください。浴槽の価格は同じです。納期は約1週間加算してください。別売品の専用フタは、巻フタ・組フタともにBL認定浴槽用の風呂フタとしてご使用いただけます。

1,000サイズ 和風タイプ 2方全エプロン



PB-1002BL/L11 ￥91,400

PB-1002BR/L11 同上右排水

PB-1002B (BF) L/L11 注2週 バランス釜取付用 ￥91,900

PB-1002B (BF) R/L11 注2週 同上右排水 ￥91,900

外寸法: 1,000×720×660 内寸法: 890×610×610

満水量: 300L 質量: 24kg 素材: FRP

別売品 バスバックハンガー/PA-A-0490 ￥2,200

専用フタ/P.34の風呂フタ品番一覧表を参照

ご購入の前に

BL認定品でのご採用の際には、必ず浴槽の品番末尾に「-BL」とご指定のうえご注文ください。浴槽の価格は同じです。納期は約1週間加算してください。別売品の専用フタは、巻フタ・組フタともにBL認定浴槽用の風呂フタとしてご使用いただけます。

1,000サイズ 和風タイプ 3方全エプロン



PB-1002C/L11 ￥94,600

PB-1002C (BF) L/L11 注2週 バランス釜取付用 ￥95,100

外寸法: 1,000×720×660 内寸法: 890×610×610

満水量: 300L 質量: 26kg 素材: FRP

別売品 バスバックハンガー/PA-A-0490 ￥2,200

専用フタ/P.34の風呂フタ品番一覧表を参照

※バランス釜設置の場合、バスバックハンガーは使用できません。

■ 排水口側短辺以外の3方にエプロンがあります。

(右排水・左排水共用)

ご購入の前に

BL認定品でのご採用の際には、必ず浴槽の品番末尾に「-BL」とご指定のうえご注文ください。浴槽の価格は同じです。納期は約1週間加算してください。別売品の専用フタは、巻フタ・組フタともにBL認定浴槽用の風呂フタとしてご使用いただけます。

900サイズ 和風タイプ 2方半エプロン



PB-901BL/L11 ￥85,700

PB-901BR/L11 同上右排水

外寸法: 905×703×660 内寸法: 821×615×610

満水量: 260L 質量: 20kg 素材: FRP

別売品 専用フタ/P.34の風呂フタ品番一覧表を参照

ご購入の前に

BL認定品でのご採用の際には、必ず浴槽の品番末尾に「-BL」とご指定のうえご注文ください。浴槽の価格は同じです。納期は約1週間加算してください。別売品の専用フタは、巻フタ・組フタともにBL認定浴槽用の風呂フタとしてご使用いただけます。

900サイズ 和風タイプ 2方全エプロン



PB-902BL/L11 ￥85,700

PB-902BR/L11 同上右排水

PB-902B (BF) L/L11 注2週 バランス釜取付用 ￥86,200

PB-902B (BF) R/L11 注2週 同上右排水 ￥86,200

外寸法: 905×703×660 内寸法: 821×615×610

満水量: 260L 質量: 21kg 素材: FRP

別売品 バスバックハンガー/PA-A-0490 ￥2,200

専用フタ/P.34の風呂フタ品番一覧表を参照

ご購入の前に

BL認定品でのご採用の際には、必ず浴槽の品番末尾に「-BL」とご指定のうえご注文ください。浴槽の価格は同じです。納期は約1週間加算してください。別売品の専用フタは、巻フタ・組フタともにBL認定浴槽用の風呂フタとしてご使用いただけます。

- ご購入前の確認事項についてはP.39を参照。
- 浴槽の穴あけ対応についてはP.41を参照。
- セット写真内の壁・床タイルは、廃番になっております。
- セット写真内の水栓金具は廃番になっております。P.44・P.45を参照。

900サイズ 和風タイプ 3方全エプロン



PB-902C/L11 ￥87,800
PB-902C (BF)/L11 注2週 バランス釜取付用 ￥88,300

外寸法:905×703×660 内寸法:821×615×610
満水量:260L 質量:23kg 素材:FRP
別売品 バスバックハンガー/PA-A-0490 ￥2,200
専用フタ/P.34の風呂フタ品番一覧表を参照
※ バランス釜設置の場合、バスバックハンガーは使用できません。
■ 排水口側短辺以外の3方にエプロンがあります。
(右排水・左排水共用)

ご購入の前に

BL認定品でのご採用の際には、必ず浴槽の品番末尾に「-BL」とご指定のうえでご発注ください。浴槽の価格は同じです。納期は約1週間加算してください。別売品の専用フタは、巻フタ・組フタともにBL認定浴槽用の風呂フタとしてご使用いただけます。

800サイズ 和風タイプ 2方半エプロン



PB-801BL/L11 ￥75,900
PB-801BR/L11 同上右排水

外寸法:800×700×660 内寸法:712×612×610
満水量:240L 質量:18kg 素材:FRP
別売品 専用フタ/P.34の風呂フタ品番一覧表を参照

ご購入の前に

BL認定品でのご採用の際には、必ず浴槽の品番末尾に「-BL」とご指定のうえでご発注ください。浴槽の価格は同じです。納期は約1週間加算してください。別売品の専用フタは、巻フタ・組フタともにBL認定浴槽用の風呂フタとしてご使用いただけます。

800サイズ 和風タイプ 3方全エプロン



PB-802C(BF)/L11 注2週 バランス釜取付用 ￥77,000
PB-802C/L11 給湯用 ￥76,500

外寸法:800×700×660 内寸法:712×612×610
満水量:240L 質量:21kg 素材:FRP
別売品 バスバックハンガー/PA-A-0490 ￥2,200
専用フタ/P.34の風呂フタ品番一覧表を参照
※ バランス釜設置の場合、バスバックハンガーは使用できません。
■ 当社ではバランス釜は取扱っておりません。別途ご手配ください。
■ 排水口側短辺以外の3方にエプロンがあります。
(右排水・左排水共用)

ご購入の前に

BL認定品でのご採用の際には、必ず浴槽の品番末尾に「-BL」とご指定のうえでご発注ください。浴槽の価格は同じです。納期は約1週間加算してください。別売品の専用フタは、巻フタ・組フタともにBL認定浴槽用の風呂フタとしてご使用いただけます。

800サイズ 和風タイプ 2方全エプロン



PB-802BL/L11 ￥75,900
PB-802BR/L11 同上右排水
PB-802B (BF)/L11 注2週 バランス釜取付用 ￥76,500
PB-802B (BF) R/L11 注2週 同上右排水 ￥76,500

外寸法:800×700×660 内寸法:712×612×610
満水量:240L 質量:19kg 素材:FRP
別売品 バスバックハンガー/PA-A-0490 ￥2,200
専用フタ/P.34の風呂フタ品番一覧表を参照

ご購入の前に

BL認定品でのご採用の際には、必ず浴槽の品番末尾に「-BL」とご指定のうえでご発注ください。浴槽の価格は同じです。納期は約1週間加算してください。別売品の専用フタは、巻フタ・組フタともにBL認定浴槽用の風呂フタとしてご使用いただけます。












ポリエック用巻フタ



ポリエック用組フタ



ポリエック

PB-1202AL-J2 底面寸法880×540 	PB-1102AL-J2 底面寸法785×540 	PB-1111BL 底面寸法815×515 	PB-1112BL 底面寸法815×515 
PB-1001BL 底面寸法795×560 	PB-1002C・PB-1002BL 底面寸法795×560 ■ 図は PB-1002BL 	PB-901BL 底面寸法760×550 	PB-902C・PB-902BL 底面寸法760×550 ■ 図はPB-902BL 
バランス釜取付用タイプの穴開口について バランス釜取付用タイプ(BF)には、バランス釜の循環口取付用の穴開口が施されています。 ■ ご使用の釜の穴形状を必ずご確認ください。 ■ タテ穴タイプには使用できません。 循環口用穴 2-φ57 (排水口側)  浴槽断面図			
PB-801BL 底面寸法660×550 	PB-802C・PB-802BL 底面寸法660×550 ■ 図はPB-802C 		

カラーバリエーション

ポリエック 素材:FRP
■ エプロンの材質は、公団用はFRP、
公団用以外はカラー鋼板となります。

標準色


L11
(ミスティアイボリー)

ポリエック

ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽

簡単リフォームでひとまわり大きな浴槽に。

- 1. ホールインワンの専用浴槽。
- 2. バランス釜がなくなる分、浴槽を広く確保。

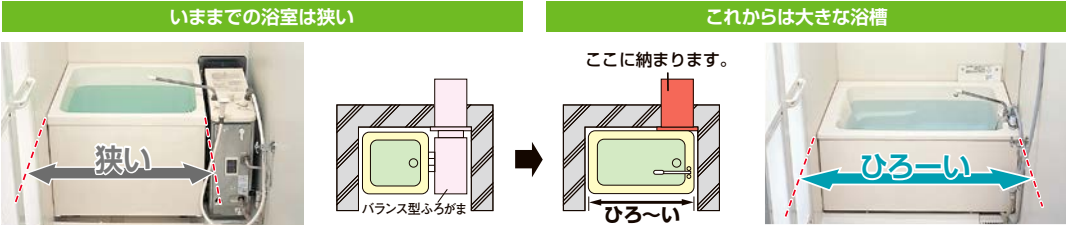

FRP(浅型)

またぎやすい500mmの浴槽深さと肌触りが滑らかなFRP製の浴槽です。

1,100サイズ 和洋折衷タイプ 1方全エプロン




PB-1112VWAR/L11 ￥111,200
PB-1112VWAL/L11 同上左排水
エプロン着脱式 付属品:バスバックハンガー/PA-A-0470
素材:FRP

別売品 専用組フタ TB-110SKR (L) ￥17,500

PB-1112VWAR/L11-G ￥114,300
PB-1112VWAL/L11-G 同上左排水
エプロン着脱式(取っ手付) 付属品:バスバックハンガー/PA-A-0470
素材:FRP

別売品 専用組フタ TB-110SKR (L) ￥17,500



PB-1112VWA, PB-1112VWA-Gは洗い場が段差になっている場合でもエプロンを着脱しやすい取っ手付タイプです(クリアランスは10mm以上確保してください)。

1,200サイズ 和洋折衷タイプ 1方全エプロン



PB-1212VWAR/L11 ￥125,300
PB-1212VWAL/L11 同上左排水
エプロン着脱式 付属品:バスバックハンガー/PA-A-0470
素材:FRP

別売品 専用組フタ TB-120SKR (L) ￥18,600

ご購入の前に ㊦

BL認定品でのご採用の際には品番末尾に必ず「-BL」とご指定のうえ、ご発注ください。対応品番は、次ページ一覧表にてご確認ください。価格は同じです。納期は約1週間加算してください。

カラーバリエーション
ホールインワン専用浴槽 素材:FRP

L11
(ミスティアイボリー)

FRP

やさしい肌触りと落ち着いた色調を実現したFRP製の浴槽です。

1,100サイズ 和洋折衷タイプ 1方全エプロン



PB-11102WAR/L11 ￥111,200
PB-11102WAL/L11 同上左排水
エプロン着脱式 付属品:バスバックハンガー/PA-A-0480
素材:FRP

別売品 専用組フタ TB-110SKR (L) ￥17,500

1,200サイズ 和洋折衷タイプ 1方全エプロン

PB-1202WAR/L11 ￥124,300
PB-1202WAL/L11 同上左排水
エプロン着脱式 付属品:バスバックハンガー/PA-A-0480
素材:FRP

別売品 専用組フタ TB-120SKR (L) ￥18,600

ご購入の前に ㊦

BL認定品でのご採用の際には品番末尾に必ず「-BL」とご指定のうえ、ご発注ください。対応品番は、次ページ一覧表にてご確認ください。価格は同じです。納期は約1週間加算してください。

カラーバリエーション
ホールインワン専用浴槽 素材:FRP

L11
(ミスティアイボリー)

FRP(高齢者配慮)(浅型)

入りやすい浴槽深さやゆったり形状のアームレストを採用した高齢者配慮型の浴槽です。

高齢者配慮浴槽 1,100サイズ 和洋折衷タイプ 1方全エプロン



PB-11122VWAR/NW1 ￥175,800
PB-11122VWAL/NW1 同上左水栓
エプロン着脱式 付属品:バスバックハンガー/BBH-20M
素材:FRP

別売品 専用組フタ TB-110NKR (L) ￥17,500

取っ手 10mm

PB-11122VWA, PB-11122VWA-Gは洗い場が段差になっている場合でもエプロンを着脱しやすい取っ手付タイプです(クリアランスは10mm以上確保してください)。

ご購入の前に ㊦

BL認定品でのご採用の際には品番末尾に必ず「-BL」とご指定のうえ、ご発注ください。対応品番は、次ページ一覧表にてご確認ください。価格は同じです。納期は約1週間加算してください。

カラーバリエーション
ホールインワン専用浴槽 素材:FRP

NW1 (ホワイト)

- ご購入前の確認事項についてはP.39を参照。
- 浴槽の穴あけ対応についてはP.41を参照。
- セット写真内の壁・床タイルは、廃番になっております。
- セット写真内の水栓金具は廃番になっております。P.44・P.45を参照。

ホールインワン浴槽専用水栓(別売)
2ハンドルシャワーバス水栓(デッキタイプ)

地域	品番	価格
一般地	BF-M607-GA	¥49,500
一般地(一時止水タイプ)	BF-M607H-GA	¥62,500
寒冷地	BF-M607N-GA	¥51,500

■詳細は2026 住宅設備機器 総合カタログP.1054参照。

	間口サイズ (mm)	タイプ	エプロン 様式	品 番 ※1	価 格	BL対応 ※2	外寸法(mm)	内寸法(mm)	満水量 (L)	質量 (kg)	対応 カラー	BL用専用組フタ(別売品)	
												品 番	価 格
FRP浅型 タイプ	1,200	和洋折衷 (据置)	1方全 (着脱式)	PB-1212VWAL (R)/L11	¥125,300	○	1,200×720×570	1,037×600×500	270	23	L11	TB-120SKL (R)	¥18,600
				PB-1212VWAL (R)/L11-S	¥125,300	—							
	1,100			PB-1112VWAL (R)/L11	¥111,200	○	1,100×720×570	950×600×500	240	22	L11	TB-110SKL (R)	¥17,500
				PB-1112VWAL (R)/L11-S	¥111,200	—							
				PB-1112VWAL (R)/L11-G	¥114,300	—							
FRP タイプ	1,200			PB-1112VWAL (R)/L11-G-S 注2週	¥114,300	—	1,200×720×595	1,040×600×530	270	25	L11	TB-120SKL (R)	¥18,600
				PB-1202WAL (R)/L11 注2週	¥124,300	○							
	1,100			PB-1202WAL (R)/L11-S 注2週	¥124,300	○	1,100×720×610	950×600×550	270	25	L11	TB-110SKL (R)	¥17,500
				PB-1102WAL (R)/L11 注2週	¥111,200	○							
				PB-1102WAL (R)/L11-S 注2週	¥111,200	—							
高齢者配慮 浴槽	1,100			PB-1122VWAL (R)/NW1	¥175,800	○	1,100×720×545	911×577×500	219	26	NW1	TB-110NKL (R)	¥17,500
		PB-1122VWAL (R)/NW1-S 注2週	¥175,800	—									

※1 品番に「-S」がついたものは循環口穴なしタイプです。品番に「-G」がついたものはエプロン取っ手付タイプです。

※2 ○:BL対応品番あり、—:BL対応品番なし

ご購入の前に

BL認定品でのご採用の際には品番末尾に必ず「-BL」とご指定のうえ、ご発注ください。価格は同じです。納期は約1週間加算してください。

PB-1212VWAL 底面寸法950×545 	PB-1112VWAL 底面寸法815×515 	PB-1202WAL 底面寸法880×540 	PB-1102WAL 底面寸法785×540 	PB-1122VWAL 底面寸法835×485
■ 浴槽の排水口は間接排水仕様です。ガス給湯器の点検・修理の際に浴槽を動かすため、直接排水金具は使用できません。				

ポリーナ

手軽さがうれしい取替用の浴槽。

木風呂や都営住宅など特殊なサイズに対応。浴室の木軸を変えることなく施工できます。

750サイズ 和風タイプ 1方半エプロン PB-751ARM/410 (巻フタ付) ¥210,500 素材:FRP	750サイズ 和風タイプ 1方全エプロン PB-752ARM/410 (巻フタ付) ¥210,500 素材:FRP	760サイズ 和風タイプ 3方全エプロン PB-762CM/410 (巻フタ付) ¥216,900 素材:FRP	760サイズ 和風タイプ 3方全エプロン PB-762CSM/410 (巻フタ付) ¥216,900 素材:FRP
---	---	--	---

■ 排水口側短辺以外の3方にエプロンがあります。(右排水・左排水共用)

■ 排水口側短辺以外の3方にエプロンがあります。(右排水・左排水共用)

PB-751ARM 底面寸法600×600 	PB-752ARM 底面寸法600×600 	PB-762CM 底面寸法595×545 	PB-762CSM 底面寸法595×485
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

タイプ	間口サイズ (mm)	エプロン様式	品 番	価 格	外寸法(mm)	内寸法(mm)	満水量(L)	質量(kg)	対応 カラー	専用巻フタ(付属品)	
										品番	価格
和風(埋込)	750	1方半	PB-751ARM/410	¥210,500	750×750×630	650×650×580	230	16	410	YFM-7575	¥7,900
		1方全	PB-752ARM/410					20			
和風(据置)	760	3方全	PB-762CM/410	¥216,900	760×700×630	660×610×580	220	22		YFM-7665	¥7,600
			PB-762CSM/410								

カラーバリエーション

ポリーナ 素材:FRP

■ エプロンの材質はカラー鋼板となります。

410
(リールックブルー)

洋風バス

ゆったり足をのばせて横幅も広めの洋風バス。

くつろぎ度の高い独特の入浴スタイル。満水量を少なくした節水形フォルムです。

1,600サイズ 洋風タイプ 1方全エプロン  



YBA-1602MAL/L31 [注3週](#) ￥272,500

YBA-1602MAR/L31 [注3週](#) 同上右排水

素材:FRP

■ YBA-1602MAL (R)は専用組フタをご用意しておりません。

1,300サイズ 洋風タイプ 1方全エプロン  



YBA-1302MAL/BN8 [注3週](#) ￥244,500

YBA-1302MAR/BN8 [注3週](#) 同上右排水

素材:FRP

別売品 専用組フタ/YFK-1375B (2)-K-PB ￥21,500

1,300サイズ 洋風タイプ 2方全エプロン  



YBA-1302MBL/BN8 [注3週](#) ￥249,500

YBA-1302MBR/BN8 [注3週](#) 同上右排水

素材:FRP

別売品 専用組フタ/YFK-1375B (2)-K-PB ￥21,500

洋風バス用オーバーフロー付
排水金具(別売)



PBF-1A
縦引排水金具
￥23,600

呼び径38mm
鎖500mm付



PBF-1C
横引排水金具
￥23,600

呼び径38mm
鎖500mm付


■ 取付けの際、浴槽の穴開口は現場加工となります。
■ 排水口、オーバーフロー部以外の部材は、めっき仕様ではありません。

タイプ	間口サイズ(mm)	エプロン様式	品 番	価 格	外寸法(mm)	内寸法(mm)	満水量(L)	質量(kg)	対応 カラー	専用組フタ(別売品)	
										品 番	価 格
洋風 (埋込)	1,600	1方全	YBA-1602MAL (R)/色番 注3週	¥272,500	1,670×775×530	1,400×600×430	290	35	全色	—	—
	1,500	1方全	YBA-1502MAL (R)/色番 注3週	¥255,500	1,550×775×530	1,350×600×430	270	33		YFK-1675C (1)	¥23,500
		2方全	YBA-1502MBL (R)/色番 注3週	¥267,500	1,525×775×530	1,350×600×430	270	35			
	1,400	1方全	YBA-1402MAL (R)/色番 注3週	¥249,500	1,450×775×530	1,250×600×430	250	32		YFK-1475B (2)-K-PB	¥22,500
		2方全	YBA-1402MBL (R)/色番 注3週	¥261,500	1,425×775×530	1,250×600×430	250	33			
	1,300	1方全	YBA-1302MAL (R)/色番 注3週	¥244,500	1,350×775×530	1,180×600×430	240	31		YFK-1375B (2)-K-PB	¥21,500
		2方全	YBA-1302MBL (R)/色番 注3週	¥249,500	1,325×775×530	1,180×600×430	240	32			

- 全エプロンですが、浴槽上縁に水切り部があるため、埋込式となります。
- 給湯専用品です。
- セット写真内の壁・床タイルは、廃番になっております。
- セット写真内の水栓金具は廃番になっております。P.44・P.45を参照。

YBA-1602MAL 底面寸法1145×520	YBA-1502MAL 底面寸法1120×520	YBA-1502MBL 底面寸法1120×520	YBA-1402MAL 底面寸法1020×520
YBA-1402MBL 底面寸法1020×520	YBA-1302MAL 底面寸法950×520	YBA-1302MBL 底面寸法950×520	


カラーバリエーション
洋風バス
素材:FRP



FW1
(ホワイト)



L31
(ミスティピンク)



BN8
(オフホワイト)

大型バス

社員寮や民宿・旅館などにおすすめの大型浴槽。



■ 給湯専用です。

2,100サイズ 和風タイプ 2方半エプロン

LBA-2101MBL/色番 注3週	¥611,000
LBA-2101MBR/色番 注3週	同上右排水
素材:FRP	
別売品:専用組フタ	
YFK-2116C(3) ¥80,000	

1,670サイズ 和風タイプ 2方全エプロン

LBA-1602DMBL/色番 注3週	¥507,000
LBA-1602DMBR/色番 注3週	同上右排水
素材:FRP	
別売品:専用組フタ	
YFK-1712C(3) ¥50,000	

■ 全エプロンですが、浴槽上縁に水切り部があるため、埋込式となります。

1,670サイズ 和風タイプ 2方半エプロン

LBA-1601DMBL/色番 注3週	¥463,000
LBA-1601DMBR/色番 注3週	同上右排水
素材:FRP	
別売品:専用組フタ	
YFK-1712C(3) ¥50,000	

1,400サイズ 和風タイプ 2方半エプロン

LBA-1401MBL/色番 注3週	¥365,000
LBA-1401MBR/色番 注3週	同上右排水
素材:FRP	
別売品:専用組フタ	
YFK-1410C(3) ¥46,000	

タイプ	間口サイズ (mm)	エプロン 様式	品番	価格	外寸法(mm)	内寸法(mm)	満水量 (L)	質量 (kg)	対応 カラー	専用組フタ(別売品)	
										品番	価格
和風 (埋込)	2,100	2方半	LBA-2101MBL(R)/色番 注3週	¥611,000	2,125×1,625×720	1,930×1,430×600	1,550	80	全色	YFK-2116C(3)	¥80,000
	1,670	2方半	LBA-1601DMBL(R)/色番 注3週	¥463,000	1,670×1,225×720	1,475×1,030×600	800	55		YFK-1712C(3)	¥50,000
		2方全	LBA-1602DMBL(R)/色番 注3週	¥507,000	1,670×1,225×720	1,475×1,030×600	800	60		YFK-1612C(3)	¥49,000
	1,600	3方半	LBA-1601MCL(R)/色番 注3週	¥485,000	1,600×1,225×720	1,420×1,030×600	820	55		YFK-1410C(3)	¥46,000
	1,400	2方半	LBA-1401MBL(R)/色番 注3週	¥365,000	1,425×1,025×670	1,230×830×600	580	40			

- ご購入前の確認事項についてはP.39を参照。
- セット写真内の壁・床タイルは、廃番になっております。
- 浴槽上縁に水切り部があるため、埋込式となります。

LBA-2101MBL 底面寸法1825×1325 	LBA-1601DMBL 底面寸法1370×925 	LBA-1602DMBL 底面寸法1370×925
LBA-1601MCL 底面寸法1315×925 	LBA-1401MBL 底面寸法1150×750 	■ 大口径バス水栓(別売) BF-WD405 ㉞ ¥101,000 2ハンドル混合水栓 呼び径20mm 吐水口長さ170mm ■ 一般地・寒冷地共用

カラーバリエーション
大型バス
素材:FRP



FW1
(ホワイト)



BN8
(オフホワイト)

組フタを立てておくとときに便利な風呂フタフックをご用意。

風呂フタフック(組フタ・保温風呂フタ兼用) 巻フタ



写真:組フタ用風呂フタフック:PB-FK-1/W91 ¥4,300
■保温風呂フタ用も兼用です。



写真:巻フタ品番:YFM-1172

組フタ・保温風呂フタ



写真:組フタ品番:YFK-1475B(4)

ポリエック・ホールインワン専用浴槽用組フタ



写真:組フタ品番:TWB-110

組フタ品番例(YFKタイプの場合)
YFK-1375B(2)-K-PB
① ② ③

- ① 間口サイズ(13:間口サイズ1,300mm浴槽用)
- ② 奥行(75:奥行750mm浴槽用)
- ③ 組フタ枚数(B:2枚組 C:3枚組)
- 品番により組フタの形状が異なります。

風呂フタ品番一覧表

対象浴槽	風呂フタ品番	枚数	価格	寸法 (mm)	重量 (kg)	材質	カラー
サマーバス	TBND2-1600HPL(R)	YFK-1576B(4)-D4-PB (保温風呂フタ、付属)	2	¥39,000	770×755	3.0	ホワイト
	TBND2-1500HPL(R)	YFK-1580B(1)-D4 (保温風呂フタ、付属)	2	¥38,000	770×725	2.9	
	TBND2-1400HPL(R)	YFK-1475B(3)-D4 (保温風呂フタ、付属)	2	¥37,000	720×680	2.6	
	VBND2-1400 1401(*1)	YFK-1475B(1)-D4-PB (保温風呂フタ、付属)	2	¥36,700	720×680	2.5	
	VBND2-1300(*2)	YFK-1375B(1)-D4-PB (保温風呂フタ、付属)	2	¥35,700	720×630	2.4	
	VBND2-1200 1201(*3)	YFK-1275B(1)-D4-PB (保温風呂フタ、付属)	2	¥35,000	720×580	2.2	
	VBND2-1100 1101(*4)	YFK-1175B(1)-D4-PB (保温風呂フタ、付属)	2	¥35,000	720×540	2.0	
	ABND2-1400 1401(*5)	YFK-1475B(1)-D4-PB (保温風呂フタ、付属)	2	¥36,700	720×680	2.5	
	ABND2-1300	YFK-1375B(1)-D4-PB (保温風呂フタ、付属)	2	¥35,700	720×630	2.4	
	ABND2-1200 1201(*6)	YFK-1275B(1)-D4-PB (保温風呂フタ、付属)	2	¥35,000	720×580	2.2	
アイボリー	ABND2-1100 1101(*7)	YFK-1175B(1)-D4-PB (保温風呂フタ、付属)	2	¥35,000	720×540	2.0	アイボリー
	SBN-1610HPL(R)	YFK-1594B-K	2	¥24,500	870×765	3.9	
	SBN-1622HPL(R)	YFK-1680C(3)	3	¥24,500	768×519	3.5	
	SBN-1630HPL(R)	YFK-1677C(1)-PB	3	¥24,500	765×520	3.7	
	ZB-1520HPL(R)	YFK-1575C(5)	3	¥23,500	720×487	3.3	
	ZB-1530HPL(R)	YFK-1575C(1)	3	¥23,500	720×487	3.3	
	ZB-1510HPL(R)	YFK-1475B(6)	2	¥22,500	720×680	3.2	
	ZB-1410HPL(R)	YFK-1475B(4)	2	¥22,500	720×680	2.9	
	YB-1510	YFK-1573C(2)	3	¥23,500	695×491	3.2	
アイボリー	TBN-1600HPL(R)	YFK-1680C(5) [保温風呂フタ:YFK-1576B(4)-D4-PB]	3 [2]	¥24,500 [¥39,000]	770×520 [770×755]	3.8 [3.0]	アイボリー
	TBN-1500HPL(R)	YFK-1580C(2) [保温風呂フタ:YFK-1580B(1)-D4]	3 [2]	¥23,500 [¥38,000]	765×520(2枚) 765×520(1枚) [770×725]	3.4 [2.9]	
	TBN-1400HPL(R)	YFK-1475B(7) [保温風呂フタ:YFK-1475B(3)-D4]	2 [2]	¥22,500 [¥37,000]	720×680 [720×680]	3.0 [2.6]	
	VBND2-1400 1401(*1)	YFK-1475B(4) [保温風呂フタ:YFK-1475B(1)-D4-PB]	2 [2]	¥22,500 [¥36,700]	720×680 [720×680]	2.9 [2.5]	
	VBND2-1300(*2)	YFK-1375B(2)-K-PB [保温風呂フタ:YFK-1375B(1)-D4-PB]	2 [2]	¥21,500 [¥35,700]	720×630 [720×630]	2.7 [2.4]	
	VBND2-1200(*3)	YFK-1275B(8)-PB または [保温風呂フタ:YFK-1275B(1)-D4-PB]	2 [2]	¥20,500 [¥35,000]	720×580 [720×580]	2.5 [2.2]	
	VBND2-1100(*4)	YFK-1175B(9)-PB または [保温風呂フタ:YFK-1175B(1)-D4-PB]	2 [2]	¥19,500 [¥35,000]	720×530 [720×540]	2.4 [2.0]	
	ABND2-1400 1401(*5)	YFK-1475B(4) [保温風呂フタ:YFK-1475B(1)-D4-PB]	2 [2]	¥22,500 [¥36,700]	720×680 [720×680]	2.9 [2.5]	
	ABND2-1300	YFK-1375B(2)-K-PB [保温風呂フタ:YFK-1375B(1)-D4-PB]	2 [2]	¥21,500 [¥35,700]	720×630 [720×630]	2.7 [2.4]	
	ABND2-1200(*6)	YFK-1275B(8)-PB または [保温風呂フタ:YFK-1275B(1)-D4-PB]	2 [2]	¥20,500 [¥35,000]	720×580 [720×580]	2.5 [2.2]	
アイボリー	ABND2-1100(*7)	YFK-1175B(9)-PB または [保温風呂フタ:YFK-1175B(1)-D4-PB]	2 [2]	¥19,500 [¥35,000]	720×530 [720×540]	2.4 [2.0]	アイボリー
	ABND2-1000(*8)	YFK-1070B(1)	2	¥18,500	670×480	2.1	
	ABND2-1001(*8)						
アイボリー	PB-1202AL(R)/L11-J2	TWB-120 (付属)	3	¥15,400	690×390	4.2	アイボリー
	PB-1102AL(R)/L11-J2	TWB-110 (付属)	3	¥14,400	690×357	3.9	
	PB-1111BL(R) 1112BL(R)	組フタ:TWB-110 または [巻フタ:YFM-1172] 新	3 [-]	¥14,400 [¥10,100]	690×357 [680×1,048]	3.9 [2.2]	
	PB-1001BL(R) 1002(*9)	組フタ:TWB-100 または [巻フタ:YFM-1072] 新	2 [-]	¥13,400 [¥9,500]	690×490 [680×950]	3.6 [2.0]	
	PB-901BL(R) 902(*10)	組フタ:TWB-90 または [巻フタ:YFM-9070] 新	2 [-]	¥12,500 [¥8,600]	690×440 [680×884]	3.2 [1.9]	
	PB-801BL(R) 802(*11)	組フタ:TWB-80 または [巻フタ:YFM-8070] 新	2 [-]	¥11,400 [¥7,900]	690×390 [680×785]	2.8 [1.6]	
	PB-1212VWAL(R) PB-1202WAL(R)	TB-120SKL(R)	3	¥18,600	690×460(2枚) 690×250(1枚)	4.1	
	PB-1122VWAL(R)	TB-110NKL(R)	3	¥17,500	710×360	3.8	
	PB-1112VWAL(R) PB-1112VWAL(R)-G	TB-110SKL(R)	3	¥17,500	690×390(2枚) 690×250(1枚)	3.7	
	PB-1102WAL(R)						
アイボリー	PB-762CM	YFM-7670 (付属)	-	¥7,800	680×720	1.6	アイボリー
	PB-762CSM	YFM-7665 (付属)	-	¥7,600	630×720	1.4	
	PB-751ARM 752ARM	YFM-7575 (付属)	-	¥7,900	730×720	1.6	
	YBA-1502MAL(R) 1502MBL(R)	YFK-1575C(1)	3	¥23,500	720×487	3.3	
	YBA-1402MAL(R) 1402MBL(R)	YFK-1475B(2)-K-PB	2	¥22,500	720×660	2.9	
	YBA-1302MAL(R) 1302MBL(R)	YFK-1375B(2)-K-PB	2	¥21,500	720×630	2.7	
	LBA-2101MBL(R)	YFK-2116C(3)	3	¥80,000	1,565×688	12.0	
	LBA-1601DMBL(R) 1602DMBL(R)	YFK-1712C(3)	3	¥50,000	1,165×536	8.7	
	LBA-1601MCL(R)	YFK-1612C(3)	3	¥49,000	1,165×511	8.1	
	LBA-1401MBL(R)	YFK-1410C(3)	3	¥46,000	965×455	6.3	

- 表中(付属)と明記のないものは浴槽と別売です。
- 寸法は風呂フタ1枚の奥行×幅(単位mm)です。
- 保温風呂フタの厚みは、15.0mm(エッジ部17.5mm)です。
- (※1): VBN-1400、1401(サマーバスはVBND2-1400、1401)で始まるすべての品番を含みます。
- (※2): VBN-1300(サマーバスはVBND2-1300)で始まるすべての品番を含みます。
- (※3): VBN-1200、VBN-1201(サマーバスはVBND2-1200、1201)で始まるすべての品番を含みます。
- (※4): VBN-1100、VBN-1101(サマーバスはVBND2-1100、1101)で始まるすべての品番を含みます。
- (※5): ABN-1400、1401(サマーバスはABND2-1400、1401)で始まるすべての品番を含みます。
- (※6): ABN-1200、ABN-1201(サマーバスはABND2-1200、1201)で始まるすべての品番を含みます。
- (※7): ABN-1100、ABN-1101(サマーバスはABND2-1100、1101)で始まるすべての品番を含みます。
- (※8): ABN-1000、ABN-1001で始まるすべての品番を含みます。
- (※9): PB-1002で始まるすべての品番を含みます。
- (※10): PB-902で始まるすべての品番を含みます。
- (※11): PB-802で始まるすべての品番を含みます。
- (※12): 大型バス用のフタのエッジ部はグレーです。
- (※13): ポリエック用のフタは、巻フタ・組フタともBL認定浴槽用フタとしてご使用いただけます。

浴室収納棚

浴室内の小物がすっきり一か所に納まるトールタイプの収納棚。コーナーを利用できる隅付タイプや鏡付もご用意。後付け可能なので施工にも便利です。



YR-312/L52 ¥48,400

浴室収納棚 (隅付)
カラー: L11、L52
寸法: 250×250×1,220
落下防止バー付



YR-412G/L52 ¥48,800

浴室収納棚 鏡付 (平付)
カラー: L11、L52
寸法: 420×106×1,200
落下防止バー付



YR-612G/L52 ¥54,400

浴室収納棚 鏡付 (平付)
カラー: L11、L52
寸法: 630×106×1,220
落下防止バー付

カラーバリエーション 浴室収納棚



ご購入の前に

- 標準品は常時在庫を原則としていますが、受注状況によっては通常より納期がかかる場合があります。
- 鏡は湯気により曇ります。
- 屋外への設置は、表面を変色させたり商品の寿命を損なうことがありますので避けてください。

洗面器置台

設置する事でラクな姿勢で身体を洗えます。



KF-AA89/FW1 ¥50,000

洗面器置台
寸法: 600×275×138
材質: (本体) PP樹脂

カラーバリエーション 洗面器置台



- 注意** 洗面器置台に座ったり、足をかけたりしないでください。
破損や脱落によるケガの原因になります。

1. ラクな姿勢で身体を洗えます



洗面器床置きだと足腰を曲げた苦しい姿勢になります。



洗面器置台設置でラクな姿勢で身体を洗えます。


2. 介助者にも便利



洗面器置台を設置すると、高めのレイアウトになり、介助者にも洗面器や水栓等が届きやすくなります。

ご購入の前に

- 取付壁に強度がない場合、補強木(合板18mm以上または角材30mm以上)を設けてください。
- 取付ねじ(φ6×60、6本)、ワッシャー(6個)が同梱されます。壁下地がコンクリートの場合は、別途手配が必要です。2026 住宅設備機器 総合カタログP.420~425を参照ください。
- ふろ用いすと組み合わせる場合は、洗面器置台と高さの合った市販のいすを別途お求めください。
- 下図を参照し、使いやすい高さに設置してください。(洗面器置台の高さ)-(座面高さ)= -50~+100mmが目安です。

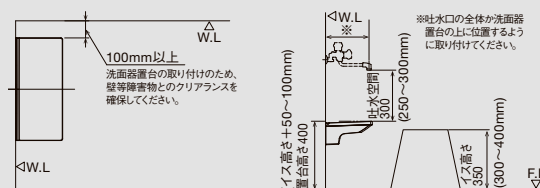

浴槽用排水金具

ゴム栓用直結排水金具



PBF-5A (縦引) (本体のみ) ¥5,500

配管接続部 R1 1/4
PBF-5H-1・2・5
PBF-2HN-5B, 6A
PBF-2GN-7・9用



PBF-5C (横引) (本体のみ) ¥9,400

配管接続部 Rc 1 1/4
(内径38mmのソケット付)
PBF-5H-1・2・5、PBF-2HN-5B, 6A、PBF-2GN-7・9用



PBF-2A (縦引) (本体のみ) ¥3,900

配管接続部 R1
PBF-5H-4用
■ 浴槽の排水口がPBF-5H-3、6の場合はPBF-5H-4に交換してください。

プッシュワンウェイ式排水金具用直結排水金具



PBF-4AB 直結排水用金具 (縦引) ¥13,900

配管接続部 R1 1/4



PBF-4CPB 直結排水用金具 (横引) ¥16,200

配管接続部 G1 1/4

オーバーフロー金具



PBF-1A・PBF-1A2 (縦引) ¥23,600

- YBA用オーバーフロー付排水金具 (PBF-1A、1C)
- 接続部外径38mm、鎖500mm付銅合金
- YB-1510用オーバーフロー付排水金具 (PBF-1A2、PBF-1C2)
- ※ 循環釜との併用はできません。
- 排水口、オーバーフロー部以外の部材はめっき仕様ではありません。



PBF-1C・PBF-1C2 (横引) ¥23,600

排水ユニット・枠付排水目皿




段差

さびにくく、耐久性に優れたステンレス製の目皿を使用したPBF-TM4シリーズとPBF-WM2シリーズ。水切性に優れ、乗っても安心な樹脂グレーチングを使用したPBF-TM3シリーズ。水はけがすばやく、浴室を清潔に保ちます。




つまずきに配慮した
出入り口段差解消用排水ユニット。

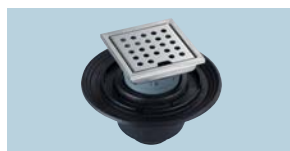

防水層タイプ
■写真は、PBF-TM4-15TB



トラップ付排水ユニット(目皿、施工枠付)



■非防水層タイプ

PBF-TM4-120T 縦引きトラップ 寸法: 1,194×144×171	¥47,500
PBF-TM4-120Y 横引きトラップ 寸法: 1,194×144×147	¥49,600
PBF-TM4-90T 縦引きトラップ 寸法: 894×144×171	¥41,800
PBF-TM4-90Y 横引きトラップ 寸法: 894×144×147	¥43,900
PBF-TM4-75T 縦引きトラップ 寸法: 744×144×171	¥38,800
PBF-TM4-75Y 横引きトラップ 寸法: 744×144×147	¥40,800
PBF-TM4-60T 縦引きトラップ 寸法: 594×144×171	¥29,100
PBF-TM4-60Y 横引きトラップ 寸法: 594×144×147	¥30,800
PBF-TM4-45T 縦引きトラップ 寸法: 444×144×171	¥26,900
PBF-TM4-45Y 横引きトラップ 寸法: 444×144×147	¥28,000
PBF-TM4-15T 縦引きトラップ 寸法: 144×144×171	¥20,900
PBF-TM4-15Y 横引きトラップ 寸法: 144×144×147	¥22,000

■防水層タイプ

PBF-TM4-120TB 縦引きトラップ 寸法: 1,194×144×242	¥78,400
PBF-TM4-90TB 縦引きトラップ 寸法: 894×144×242	¥72,700
PBF-TM4-75TB 縦引きトラップ 寸法: 744×144×242	¥69,700
PBF-TM4-60TB 縦引きトラップ 寸法: 594×144×242	¥60,000
PBF-TM4-45TB 縦引きトラップ 寸法: 444×144×242	¥57,200
PBF-TM4-15TB 縦引きトラップ 寸法: 144×144×242	¥49,500

トラップ付排水ユニット(出入り口段差解消用)



■非防水層タイプ

PBF-TM3-90T 縦引きトラップ 寸法: 894×144×178	¥44,800
PBF-TM3-90Y 横引きトラップ 寸法: 894×144×153	¥46,600
PBF-TM3-75T 縦引きトラップ 寸法: 744×144×178	¥40,200
PBF-TM3-75Y 横引きトラップ 寸法: 744×144×153	¥41,500
PBF-TM3-60T 縦引きトラップ 寸法: 594×144×178	¥31,900
PBF-TM3-60Y 横引きトラップ 寸法: 594×144×153	¥33,300
PBF-TM3-15T 縦引きトラップ 寸法: 144×144×178	¥21,500
PBF-TM3-15Y 横引きトラップ 寸法: 144×144×153	¥22,500

- グレーチングは樹脂製です。
- 出入り口用以外に主排水用排水ユニットとしてもご使用になれます。
- 出入り口を主排水としないでください。

■防水層タイプ

PBF-TM3-90TB 縦引きトラップ 寸法: 894×144×248	¥70,000
PBF-TM3-75TB 縦引きトラップ 寸法: 744×144×248	¥65,400
PBF-TM3-60TB 縦引きトラップ 寸法: 594×144×248	¥57,100
PBF-TM3-15TB 縦引きトラップ 寸法: 144×144×248	¥46,000

- グレーチングは樹脂製です。
- 出入り口用以外に主排水用排水ユニットとしてもご使用になれます。
- 出入り口を主排水としないでください。

枠付排水目皿



PBF-WM2-60 **¥23,000**
寸法: 595×145×31

PBF-WM2-45 寸法: 445×145×31 **¥21,400**


- トラップは付属していません。
- 底面をモルタル仕上げとし、市販のトラップを埋め込んでください。




PBF-WM2-15 **¥16,900**
寸法: 145×145×31

- トラップは付属していません。
- 底面をモルタル仕上げとし、市販のトラップを埋め込んでください。


トラップ付排水ユニット(非防水層タイプ) (PBF-TM4-120T(Y)~15T(Y))

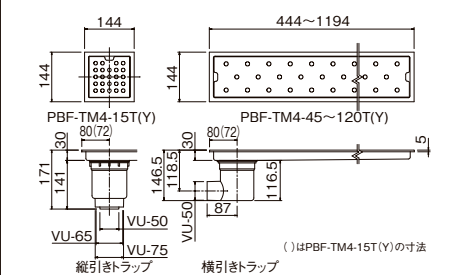


トラップ付排水ユニット(非防水層タイプ) (PBF-TM3-90T(Y)~15T(Y))

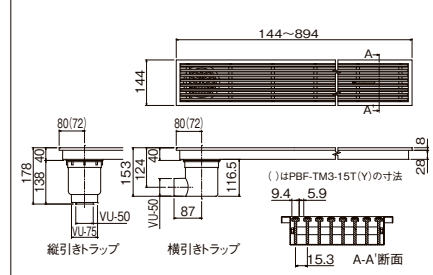

トラップ付排水ユニット(防水層タイプ) (PBF-TM4-120TB~15TB)

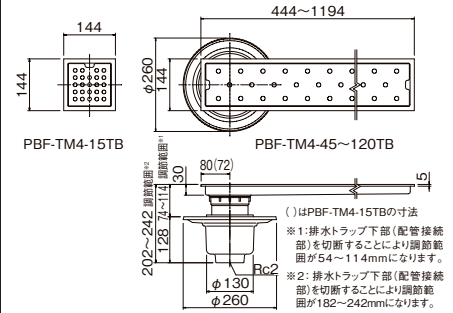

トラップ付排水ユニット(防水層タイプ) (PBF-TM3-90TB~15TB)

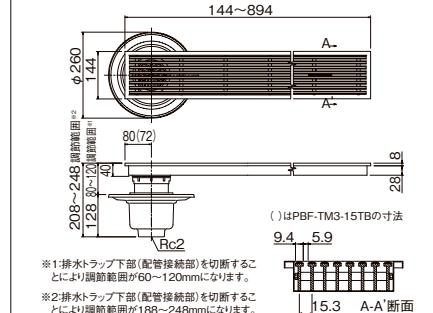

ご購入の前に

- 防水層を貫通する2階以上の施工には防水層タイプ(PBF-TM3-**TB, PBF-TM4-**TB)をご使用ください。
- PBF-TM3以外は、すべりや排水性能から出入り口付近に設置しないでください。
- 屋外への設置は、表面を变色させたり商品の寿命を損なうことがありますので避けてください。

ご購入前の確認事項

サーモバスS

- 浴槽上縁面、アームレストに乗ったり、足を乗せないでください。 お手入れの時など、入浴時以外はベンチ部にも乗らないでください。
- ※転倒してケガをする恐れがあります。 ※手が届きにくい場所を掃除する時は、柄付スポンジをお使いください。
- 浴槽上面には水残りを低減するための勾配がついています。そのため、風呂フタとの間に隙間ができ、湯気が出ることがありますが、サーモバスSの保温性能を有しています。
- 付属の保温風呂フタを使用しない場合や、給湯器が追いき配管の凍結を防ぐため浴槽のお湯を循環した場合は、カタログ表示値よりも湯温が低下します。
- 中性以外の入浴剤、硫黄分を含む入浴剤や温泉水を使用しないでください。
- プッシュワンウェイ式排水栓は、間接排水です。直接排水の場合には、別途直結排水用の金具をご発注ください。(P.42参照)
- 24時間バス(浴槽水浄化保温機)を継続してご使用になりますと、浴槽表面の荒れ、退色を著しく促進させる場合がありますのでご使用は避けてください。
- 浴槽を2階以上の階に設置する場合や、水漏れによる被害が予想される場所に設置する場合は、必ず防水層を設けてください。防水層の立ち上がりは、浴槽上縁面(フランジ上面)より高く設けてください。また、配管取り出し部は確実に防水処理を行ってください。
- 屋外への設置は、表面を変色させたり商品の寿命を損なうことがありますので、避けてください。
- 浴槽本体への風呂釜穴あけ加工の詳細はP.40・P.41を参照ください。
- 保温風呂フタは、フタの厚みが厚いためフタを立て掛けられるデッキ部分を設けられることをおすすめします。(2枚で約35mm)
- 60℃以上のお湯を浴槽に直接当てないでください。高温差し湯をする際は、80℃以下でご使用ください。浴槽表面の変形や変色の恐れがあります。
- 銀イオンを発生させる給湯器をお使いになると浴槽等が黒ずむことがあります。詳しくは給湯器の発売元にお問い合わせください。

イデアートーン浴槽

- 浴槽上縁面、アームレストに乗ったり、足を乗せないでください。 お手入れの時など、入浴時以外はベンチ部にも乗らないでください。
- ※転倒してケガをする恐れがあります。 ※手が届きにくい場所を掃除する時は、柄付スポンジをお使いください。
- 中性以外の入浴剤、硫黄分を含む入浴剤や温泉水を使用しないでください。
- プッシュワンウェイ式排水栓は、間接排水用です。直接排水の場合には、別途直結排水用の金具をご発注ください。(P.42参照)
- 24時間バス(浴槽水浄化保温機)を継続してご使用になりますと、浴槽表面の荒れ、変色を著しく促進させる場合がありますので、ご使用は避けてください。
- 浴槽を2階以上の階に設置する場合や、水漏れによる被害が予想される場所に設置する場合は、必ず防水層を設けてください。防水層の立ち上がりは、浴槽上縁面(フランジ上面)より高く設けてください。また配管取り出し部は確実に防水処理を行ってください。
- 追いき用ふろ釜について、自然循環タイプは、ご使用になれません。
- 風呂フタについて材質(軟質塩ビ、ゴム等)によっては、浴槽表面に跡がついたり表面が変色する場合があります。当社の適応風呂フタをお使いください。
- 屋外への設置は、表面を変色させたり商品の寿命を損なうことがありますので避けてください。
- 浴槽本体への風呂釜穴あけ加工の詳細はP.40を参照ください。
- 60℃以上のお湯を浴槽に直接当てないでください。高温差し湯をする際は、80℃以下でご使用ください。浴槽表面の変形や変色の恐れがあります。
- 銀イオンを発生させる給湯器をお使いになると浴槽等が黒ずむことがあります。詳しくは給湯器の発売元にお問い合わせください。
- 水栓等の浴槽以外の商品は、廃番となっているものもありますので、ご注意ください。

アーバンシリーズ

- 浴槽上縁面、アームレストに乗ったり、足を乗せないでください。 お手入れの時など、入浴時以外はベンチ部にも乗らないでください。
- ※転倒してケガをする恐れがあります。 ※手が届きにくい場所を掃除する時は、柄付スポンジをお使いください。
- YB-1510に給湯器で追いきをする場合、浴槽裏面の追いき金具部分が熱くなりますので触らないでください。
- YB-1510は、オーバーフロー付排水金具と循環釜の併用はできません。
- 中性以外の入浴剤、硫黄分を含む入浴剤や温泉水を使用しないでください。
- プッシュワンウェイ式排水栓は、間接排水用です。直接排水の場合には、別途直結排水用の金具をご発注ください。(P.42参照)
- 24時間バス(浴槽水浄化保温機)を継続してご使用になりますと、浴槽表面の荒れ、退色を著しく促進させる場合がありますので、ご使用は避けてください。
- 浴槽を2階以上の階に設置する場合や、水漏れによる被害が予想される場所に設置する場合は、必ず防水層を設けてください。防水層の立ち上がりは、浴槽上縁面(フランジ上面)より高く設けてください。また配管取り出し部は確実に防水処理を行ってください。
- 屋外への設置は、表面を変色させたり商品の寿命を損なうことがありますので避けてください。
- 浴槽本体への風呂釜穴あけ加工の詳細はP.40を参照ください。
- 60℃以上のお湯を浴槽に直接当てないでください。高温差し湯をする際は、80℃以下でご使用ください。浴槽表面の変形や変色の恐れがあります。
- 銀イオンを発生させる給湯器をお使いになると浴槽等が黒ずむことがあります。詳しくは給湯器の発売元にお問い合わせください。
- 水栓等の浴槽以外の商品は、廃番となっているものもありますので、ご注意ください。

グランザシリーズ

- 浴槽上縁面、アームレストに乗ったり、足を乗せないでください。
- ※転倒してケガをする恐れがあります。 ※手が届きにくい場所を掃除する時は、柄付スポンジをお使いください。
- 中性以外の入浴剤、硫黄分を含む入浴剤や温泉水を使用しないでください。
- プッシュワンウェイ式排水栓は、間接排水用です。直接排水の場合には、別途直結排水用の金具をご発注ください。(P.42参照)
- 24時間バス(浴槽水浄化保温機)を継続してご使用になりますと、浴槽表面の荒れ、変色を著しく促進させる場合がありますのでご使用は避けてください。
- 浴槽を2階以上の階に設置する場合や、水漏れによる被害が予想される場所に設置する場合は、必ず防水層を設けてください。防水層の立ち上がりは、浴槽上縁面(フランジ上面)より高く設けてください。また配管取り出し部は確実に防水処理を行ってください。
- 追いき用ふろ釜について、自然循環タイプは、ご使用になれません。
- 屋外への設置は、表面を変色させたり商品の寿命を損なうことがありますので避けてください。
- 浴槽本体への風呂釜穴あけ加工の詳細はP.40を参照ください。
- 保温風呂フタをご購入の際は、フタの厚みが厚いためフタを立て掛けられるデッキ部分を設けられることをおすすめします。(2枚で約35mm)
- 60℃以上のお湯を浴槽に直接当てないでください。高温差し湯をする際は、80℃以下でご使用ください。浴槽表面の変形や変色の恐れがあります。
- 銀イオンを発生させる給湯器をお使いになると浴槽等が黒ずむことがあります。詳しくは給湯器の発売元にお問い合わせください。
- 水栓等の浴槽以外の商品は、廃番となっているものもありますので、ご注意ください。

シャイントーン浴槽

- 浴槽上縁面に乗ったり、足を乗せないでください。
- ※転倒してケガをする恐れがあります。 ※手が届きにくい場所を掃除する時は、柄付スポンジをお使いください。
- 中性以外の入浴剤、硫黄分を含む入浴剤や温泉水を使用しないでください。
- プッシュワンウェイ式排水栓は、間接排水用です。直接排水の場合には、別途直結排水用の金具をご発注ください。(P.42参照)
- 24時間バス(浴槽水浄化保温機)を継続してご使用になりますと、浴槽表面の荒れ、変色を著しく促進させる場合がありますのでご使用は避けてください。
- 浴槽を2階以上の階に設置する場合や、水漏れによる被害が予想される場所に設置する場合は、必ず防水層を設けてください。防水層の立ち上がりは、浴槽上縁面(フランジ上面)より高く設けてください。また配管取り出し部は確実に防水処理を行ってください。
- 屋外への設置は、表面を変色させたり商品の寿命を損なうことがありますので避けてください。
- 浴槽本体への風呂釜穴あけ加工の詳細はP.40を参照ください。
- 保温風呂フタをご購入の際は、フタの厚みが厚いためフタを立て掛けられるデッキ部分を設けられることをおすすめします。(2枚で約35mm)
- 60℃以上のお湯を浴槽に直接当てないでください。高温差し湯をする際は、80℃以下でご使用ください。浴槽表面の変形や変色の恐れがあります。
- 銀イオンを発生させる給湯器をお使いになると浴槽等が黒ずむことがあります。詳しくは給湯器の発売元にお問い合わせください。
- 水栓等の浴槽以外の商品は、廃番となっているものもありますので、ご注意ください。

グラスティN浴槽

- 浴槽上縁面に乗ったり、足を乗せないでください。
- ※転倒してケガをする恐れがあります。 ※手が届きにくい場所を掃除する時は、柄付スポンジをお使いください。
- 中性以外の入浴剤、硫黄分を含む入浴剤や温泉水を使用しないでください。
- プッシュワンウェイ式排水栓は、間接排水用です。直接排水の場合には、別途直結排水用の金具をご発注ください。(P.42参照)
- 24時間バス(浴槽水浄化保温機)を継続してご使用になりますと、浴槽表面の荒れ、変色を著しく促進させる場合がありますのでご使用は避けてください。
- 浴槽を2階以上の階に設置する場合や、水漏れによる被害が予想される場所に設置する場合は、必ず防水層を設けてください。防水層の立ち上がりは、浴槽上縁面(フランジ上面)より高く設けてください。また配管取り出し部は確実に防水処理を行ってください。
- 屋外への設置は、表面を変色させたり商品の寿命を損なうことがありますので避けてください。
- 浴槽本体への風呂釜穴あけ加工の詳細はP.40・P.41を参照ください。
- 保温風呂フタをご購入の際は、フタの厚みが厚いためフタを立て掛けられるデッキ部分を設けられることをおすすめします。(2枚で約35mm)
- 60℃以上のお湯を浴槽に直接当てないでください。高温差し湯をする際は、80℃以下でご使用ください。浴槽表面の変形や変色の恐れがあります。
- 銀イオンを発生させる給湯器をお使いになると浴槽等が黒ずむことがあります。詳しくは給湯器の発売元にお問い合わせください。
- 水栓等の浴槽以外の商品は、廃番となっているものもありますので、ご注意ください。

ポリエック

- 浴槽上縁面、アームレストに乗ったり、足を乗せないでください。
※転倒してケガをする恐れがあります。 ※手が届きにくい場所を掃除する時は、柄付スポンジをお使いください。
- 中性以外の入浴剤、硫黄分を含む入浴剤や温泉水を使用しないでください。
- 24時間バス(浴槽水浄化保温機)を継続してご使用になりますと、浴槽表面の荒れ、退色を著しく促進する場合がありますので、ご使用は避けてください。
- 浴槽を2階以上の階に設置する場合や、水漏れによる被害が予想される場所に設置する場合は、必ず防水層を設けてください。防水層の立ち上がりは、浴槽上縁面(フランジ上面)より高く設けてください。
また配管取り出し部は確実に防水処理を行ってください。
- 浴槽の排水口は間接排水仕様です。直接排水の場合には別途直結排水用の金具をご手配ください。(P.42参照)
- 屋外への設置は、表面を変色させたり商品の寿命を損なうことがありますので避けてください。
- エプロンの材質は、公団用はFRP、公団用以外はカラー鋼板となります。
- 浴槽本体への風呂釜穴あけ加工の詳細はP.41を参照ください。
- 60℃以上のお湯を浴槽に直接当てないでください。高温差し湯をする際は、80℃以下でご使用ください。浴槽表面の変形や変色の恐れがあります。
- 銀イオンを発生させる給湯器をお使いになると浴槽等が黒ずむことがあります。詳しくは給湯器の発売元にお問い合わせください。
- 水栓等の浴槽以外の商品は、廃番となっているものもありますので、ご注意ください。

ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽

- 浴槽上縁面、アームレストに乗ったり、足を乗せないでください。
※転倒してケガをする恐れがあります。 ※手が届きにくい場所を掃除する時は、柄付スポンジをお使いください。
- 中性以外の入浴剤、硫黄分を含む入浴剤や温泉水を使用しないでください。
- 24時間バス(浴槽水浄化保温機)を継続してご使用になりますと、浴槽表面の荒れ、退色を著しく促進する場合がありますので、ご使用は避けてください。
- 浴槽を2階以上の階に設置する場合や、水漏れによる被害が予想される場所に設置する場合は、必ず防水層を設けてください。防水層の立ち上がりは、浴槽上縁面(フランジ上面)より高く設けてください。
また配管取り出し部は確実に防水処理を行ってください。
- 屋外への設置は、表面を変色させたり商品の寿命を損なうことがありますので避けてください。
- 浴槽の排水口は間接排水仕様です。ガス給湯器の点検・修理の際に浴槽を動かすために、直接排水金具は使用できません。
- 60℃以上のお湯を浴槽に直接当てないでください。高温差し湯をする際は、80℃以下でご使用ください。浴槽表面の変形や変色の恐れがあります。
- 銀イオンを発生させる給湯器をお使いになると浴槽等が黒ずむことがあります。詳しくは給湯器の発売元にお問い合わせください。
- 水栓等の浴槽以外の商品は、廃番となっているものもありますので、ご注意ください。

ポリーナ

- 浴槽上縁面に乗ったり、足を乗せないでください。
※転倒してケガをする恐れがあります。 ※手が届きにくい場所を掃除する時は、柄付スポンジをお使いください。
- 中性以外の入浴剤、硫黄分を含む入浴剤や温泉水を使用しないでください。
- 24時間バス(浴槽水浄化保温機)を継続してご使用になりますと、浴槽表面の荒れ、退色を著しく促進する場合がありますので、ご使用は避けてください。
- 浴槽を2階以上の階に設置する場合や、水漏れによる被害が予想される場所に設置する場合は、必ず防水層を設けてください。防水層の立ち上がりは、浴槽上縁面(フランジ上面)より高く設けてください。
また配管取り出し部は確実に防水処理を行ってください。
- 浴槽の排水口は間接排水仕様です。直接排水の場合には別途直結排水用の金具をご手配ください。(P.42参照)
- 屋外への設置は、表面を変色させたり商品の寿命を損なうことがありますので避けてください。
- エプロンの材質はカラー鋼板となります。
- 浴槽本体への風呂釜穴あけ加工の詳細はP.41を参照ください。
- 60℃以上のお湯を浴槽に直接当てないでください。高温差し湯をする際は、80℃以下でご使用ください。浴槽表面の変形や変色の恐れがあります。
- 銀イオンを発生させる給湯器をお使いになると浴槽等が黒ずむことがあります。詳しくは給湯器の発売元にお問い合わせください。
- 水栓等の浴槽以外の商品は、廃番となっているものもありますので、ご注意ください。

洋風バス

- 浴槽上縁面に乗ったり、足を乗せないでください。
※転倒してケガをする恐れがあります。 ※手が届きにくい場所を掃除する時は、柄付スポンジをお使いください。
- 中性以外の入浴剤、硫黄分を含む入浴剤や温泉水を使用しないでください。
- 24時間バス(浴槽水浄化保温機)を継続してご使用になりますと、浴槽表面の荒れ、退色を著しく促進する場合がありますので、ご使用は避けてください。
- 専用フタは用意しておりません。
- 浴槽には鎖付ゴム栓が付属しています。オーバーフロー金具が必要な場合は別途手配してください。
- 全エプロンですが、浴槽上縁に水切り部があるため、埋込式となります。
- 浴槽を2階以上の階に設置する場合や、水漏れによる被害が予想される場所に設置する場合は、必ず防水層を設けてください。防水層の立ち上がりは、浴槽上縁面(フランジ上面)より高く設けてください。
また配管取り出し部は確実に防水処理を行ってください。
- 浴槽の排水口は間接排水仕様です。直接排水の場合には別途直結排水用の金具をご手配ください。(P.42参照)
- 屋外への設置は、表面を変色させたり商品の寿命を損なうことがありますので避けてください。
- 給湯専用品です。
- 60℃以上のお湯を浴槽に直接当てないでください。高温差し湯をする際は、80℃以下でご使用ください。浴槽表面の変形や変色の恐れがあります。
- 銀イオンを発生させる給湯器をお使いになると浴槽等が黒ずむことがあります。詳しくは給湯器の発売元にお問い合わせください。
- 水栓等の浴槽以外の商品は、廃番となっているものもありますので、ご注意ください。

大型バス

- 浴槽上縁面に乗ったり、足を乗せないでください。 お手入れの時など、入浴時以外はベンチ部にも乗らないでください。
※転倒してケガをする恐れがあります。 ※手が届きにくい場所を掃除する時は、柄付スポンジをお使いください。
- 中性以外の入浴剤、硫黄分を含む入浴剤や温泉水を使用しないでください。
- 24時間バス(浴槽水浄化保温機)を継続してご使用になりますと、浴槽表面の荒れ・変色を著しく促進させる場合がありますのでご使用は避けてください。
- 浴槽上縁に水切り部があるため、埋込式となります。
- 浴槽を2階以上の階に設置する場合や、水漏れによる被害が予想される場所に設置する場合は、必ず防水層を設けてください。防水層の立ち上がりは、浴槽上縁面(フランジ上面)より高く設けてください。
また配管取り出し部は確実に防水処理を行ってください。
- 浴槽の排水口は間接排水仕様です。LBA-1401で直接排水の場合には別途直結排水用の金具をご手配ください。(P.42参照)
- 屋外への設置は、表面を変色させたり商品の寿命を損なうことがありますので避けてください。
- 給湯専用品です。
- 60℃以上のお湯を浴槽に直接当てないでください。高温差し湯をする際は、80℃以下でご使用ください。浴槽表面の変形や変色の恐れがあります。
- 銀イオンを発生させる給湯器をお使いになると浴槽等が黒ずむことがあります。詳しくは給湯器の発売元にお問い合わせください。
- 水栓等の浴槽以外の商品は、廃番となっているものもありますので、ご注意ください。

施工情報 (浴槽の穴あけ対応・直結排水金具の取付け方)

ご購入の前に

- ※ 図中の□の部分は、風呂釜穴φ50mmの中心がくる許容範囲です。
- サーマバスSを選択できるシリーズの場合、サーモバスS仕様でも同じ穴あけ位置となります。
- 納期は浴槽シリーズによって異なります。
- 穴あけ加工費は1穴+¥3,500、2穴+¥4,500です。
- 穴あけに関しては浴槽側の説明書を併せて参照ください。

イデアートン浴槽 注1週

SBN-1630HPL(R)

SBN-1610HPL(R)

- 自然循環式(2穴式)には対応できません。
- SBN-1610HPL(R)は長辺側の穴あけはできません。
- SBN-1610HPL(R)の短辺は、ベンチ側のみ開口可能です。
- 納期は約1週間加算してください。

アーバンシリーズ 注3週

ZB-1520HPL(R)

ZB-1530HPL(R)

ZB-1510HPL(R)

- 短辺側は自然循環式(2穴式)に対応できません。
- YB-1510は自然循環式(2穴式)に対応できません。
- YB-1510-Hは循環口穴あけ対応品番です。穴あけ対応位置は図の1カ所のみです。
- 納期は約3週間加算してください。

ZB-1410HPL(R)

ZB-1400HPL(R)

YB-1510

YB-1510-H

グランザシリーズ 注2週

TBN-1600HPL(R)

TBN-1500HPL(R)

TBN-1400HPL(R)

- 自然循環式(2穴式)には対応できません。
- TBN-1600、TBN-1500は、短辺側の穴あけはできません。
- 納期は約2週間加算してください。

シャイントーン浴槽 注1週

VBN-1400HPL(R) VBN-1200HPL(R) VBN-1300HPL(R) VBN-1100HPL(R)



- 自然循環式(2穴式)には対応できません。
- 排水口側には開口できません。
- エプロン側には開口できません。
- 納期は約1週間加算してください。

グラストーン浴槽 注1週

ABN-1400 ABN-1300 ABN-1200 ABN-1100


ABN-1000




- ABN-1400、ABN-1300、ABN-1200、ABN-1100の短辺側は自然循環式(2穴式)に対応できません。
- ABN-1400、ABN-1300、ABN-1200、ABN-1100の排水口側には開口できません。
- エプロン側には開口できません。
- 納期は約1週間加算してください。

ポリエック 注1 適


PB-1200タイプ



PB-1110タイプ




PB-1100タイプ




- 長辺はエプロンのない側のみ対応可能です。
- 短辺は排水口側のみ対応可能です。
- 納期は約1週間加算してください。


PB-1000タイプ



PB-900タイプ




PB-800タイプ




ポリーナ 注1 適

PB-762



PB-751 PB-752



- 長辺はエプロンのない側のみ対応可能です。
- PB-762は、排水口側のみ対応可能です。
- 納期は約1週間加算してください。

直結排水金具の取付け方

浴槽の排水金具は間接排水用です。直接排水の場合には、別途直結排水用の金具をご発注ください。


直結排水金具の仕様についてはP.42にも掲載しています。

鎖付ゴム栓用の場合

直結排水金具	PBF-5A (縦引き)	PBF-5C (横引き)	PBF-2A (縦引き)
浴槽排水金具	PBF-5H-1・2・5 PBF-2HN-5B・6A PBF-2GN-7・9		PBF-5H-4

※ PBF-5H-3・6の場合は、PBF-5H-4に変換し、PBF-2Aをご使用ください。

- 浴槽裏面の排水口固定ナットを取り外します。
- 排水口ねじ部にシールテープを使って、直接排水金具を水漏れのないよう十分にねじ込みます。

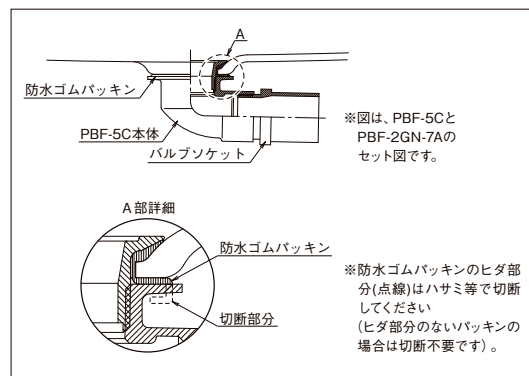

プッシュワンウェイ式排水栓用の場合

直結排水金具	PBF-4AB (縦引き)	PBF-4CPB (横引き)
浴槽排水金具	プッシュワンウェイ式排水栓全般	


■ プッシュワンウェイ式排水栓の場合は駆動伝達部の分解が必要になります。直結排水金具の施工説明書に従って取り付けてください。

- 浴槽内側より排水口本体を回し、排水口裏面の間接排水用排水クロスを取り外します。
- スリップワッシャーは使用しますので紛失しないようにしてください。また、防水ゴムパッキンを傷つけないようにご注意ください。


- 排水口裏面に直接排水用排水クロスを取り付け、浴槽内側よりしっかりと締め付けます。このとき防水ゴムパッキンは排水クロス上部のヒダ部分をつまみ込むように入れます。

ガイドチューブ差込み口が必ず押ボタン側になるよう取り付けます。

■ 防水のため浴槽と防水ゴムパッキン回りはシリコンコーキングをしてください。




- ガイドチューブをガイドチューブ差込み口にしっかり差し込み、チューブバンドで固定します。



浴槽用補修部品

ゴム栓の形状・寸法

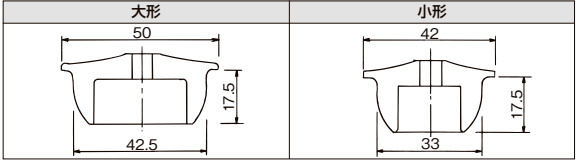

鎖付ゴム栓

	PBF-5G-1 ￥2,500		PBF-5G-2 ￥2,400		PBF-5G-3 ￥2,250		PBF-5G-7 ￥2,400
ゴム栓大形、鎖650mm付		ゴム栓大形、鎖500mm付		ゴム栓小形、鎖500mm付		ゴム栓大形、鎖450mm付	
PBF-D50-L650 ￥2,100		PBF-D50-L500 ￥2,000		PBF-D42-L500 ￥1,850		PBF-D50-L450 ￥2,000	
ギボシなし仕様		ギボシなし仕様		ギボシなし仕様		ギボシなし仕様	

鎖付ゴム栓

	PBF-250G ￥9,800		PBF-30 ￥1,900		PBF-33 ￥4,200
鎖730mm付		循環口穴フタ		オーバーフローキャップ	
		φ40、樹脂		ゴム栓大形	
				鎖500mm付	

ゴム栓用排水金具

	PBF-2HN-5A ￥2,000		PBF-2HN-5B ￥2,000		PBF-2GN-7B ￥2,000
φ78、樹脂		φ78、樹脂		φ69、樹脂	
排水コア付		排水コア付		排水コア付	

ゴム栓用排水金具

	PBF-2GN-7F ￥1,800
φ69、樹脂	
排水コア別途	

排水コア

	PBF-5H-CJ ￥300
φ40、樹脂	
PBF-2GN-7F用	

ゴム栓用排水金具

	PBF-5H-3 ￥1,300
φ54、樹脂	
排水コアは設定されていません。	

	PBF-5H-4 ￥3,800
φ54、青銅	
排水コアは設定されていません。	

	PBF-5H-6 ￥1,600
φ54、樹脂	
排水コアは設定されていません。	

	PBF-250H ￥24,000
φ115、青銅	
排水コアは設定されていません。	

	PBF-2GN-9A ￥3,000
φ69、樹脂、ステンレス	
排水コアは設定されていません。	

プッシュワンウェイ式排水金具用部材

	PBF-41-OB2 ￥440
押しボタン(白色)	
(PBF-41R・42R・43R共通)	
	PBF-41-OB2/K ￥720
押しボタン(黒色)	
(PBF-41R・42R・43R共通)	
	B8-OB ￥1,320
押しボタン(金属製)	
(PBF-42R/CH、43R/CH用)	

	PBF-4STN-SET ￥6,500
密閉フタ	
(金属製排水栓専用)	
■ パッキン、スペーサー、	
ビスセット	
■ GBY-1600、JBK-1400、	
SBN-****、ZB-****を除く	

	PBF-41-CV-SET ￥1,950
密閉フタ	
(PBF-41R用、白色)	
■ GBY-1600、JBK-1400を除く	
B21-SVLAR2(W)	
密閉フタ ￥1,600	
(PBF-42R、43R用、白色)	
B21-SVLAR2(K)	
密閉フタ ￥1,700	
(PBF-42R、43R用、黒色)	
B21-SVAR2	
密閉フタ ￥1,800	
(PBF-9R/CH、10R/CH、42R/CH、43R/CH用、金属製)	

	PBF-4L9 ￥9,500
レリース	
■ PBF-4L-9M JBK-1400用 ￥11,300	
■ PBF-4L-7 GBY-1600用 ￥16,200	
■ PBF-4L-13(N) GBH-1500・1600用 ￥16,600	
(金属製排水栓専用)	
■ SBN-****、ZB-****を除く	

	PBF-41L-85 ￥7,300
レリース	
■ PBF-41L-90 GBS-1400D用 ￥7,800	
■ PBF-41-L1250 GBH-1500・1600用 ￥10,200	
(PBF-41R用)	

B7-L825AFS	￥7,400
レリース	
VBH-1420、VBR-1400、1410、1420、1300、1200、ABR、ABN-1420用	
■ B7-L835AFS ZB-1400、1510用 ￥7,400	
■ B7-L875AFS VBN-1100、1200、ABN-1100、1200用 ￥7,400	
■ B7-L965AFS VBN-1300、ABN-1300用 ￥7,600	
■ B7-L1005AFS VBN-1400、ABN-1400、SBN-1500、1520、ZB-1410、1520、1530用 ￥7,600	
■ B7-L1085AFS SBN-1600、1610、1620、1622、1630、TBN-1600、1500用 ￥7,900	
■ B7-L1275AFS GBH-1500、1600用 ￥8,200	
■ B7-L765AFS TBN-1400用 ￥7,400	
(PBF-9R/CH、10R/CH、42R、42R/CH、43R、43R/CH用)	

	PBF-41-MB2 ￥2,900
メカボックス	
(PBF-41R用)	

	PBF-4MB ￥4,900
メカボックス	
(金属製排水栓専用)	
■ SBN-1600、1610、1620、1630、1500、1520を除く	

ご購入の前に
■ 当社製品専用アフターメンテナンス部材のため、他社製品には取り付けできません。
■ 既設の埋込浴槽では交換できない場合があります。

鎖付ゴム栓・排水金具対応一覧表

鎖付ゴム栓・排水金具対応一覧表											廃番品					旧品番				
品番	鎖長さ	ゴム栓	アーバンシリーズ	シャイントーン浴槽	グラスティN浴槽	ポリエック公園以外	公園	ホールインワンPB	ポリーナ	洋風バス	大型バス	リゾートコレクション	アイデアトーン浴槽	ホールインワン				ニュージャーニアル(埋込)	ユニバス	
														ABR	AB	ABN		2130H	その他	
鎖付ゴム栓	PBF-5G-1※7	650	大								○※5	○			○	○			○	PBF-2G-1(ゴムセン)、PBF-2G(ゴムセン)、PBF-2C-1(ゴムセン)、PBF-2R(ゴムセン)、PBF-2GR(ゴムセン)
	PBF-5G-2※7	500	大	○	○	○	○※1	○※1・2		○			○※6	○		○		○		PBF-2G-2(ゴムセン)、PBF-2D-2(ゴムセン)
	PBF-5G-3※7	500	小				○	○	○※3	○										PBF-2B-2(ゴムセン)、PBF-2E-2(ゴムセン)
	PBF-5G-7※7	450	大					○※4												
	PBF-250G	750									○									PBF-250(ゴムセン)
	大きさ	材質																		
排水金具	PBF-2HN-5A	φ78	樹脂					○※2								○※2				PBF-2G-1(ホントイ)
	PBF-2HN-5B	φ78	樹脂							○	○※5				○		○		○	PBF-2G-2(ホントイ)、PBF-5H-1
	PBF-2GN-7B	φ69	樹脂		○	○	○※1	○※1						○		○※1		○		PBF-2R(ホントイ)、PBF-5H-2
	PBF-2GN-7F	φ69	樹脂					○※4												
	PBF-5H-CJ	φ40	樹脂					○※4												
	PBF-5H-3	φ54	樹脂			○														PBF-2B-1(ホントイ)、PBF-2B-2(ホントイ)
	PBF-5H-4	φ54	青銅					○	○※3											PBF-2E-1(ホントイ)、PBF-2E-2(ホントイ)
	PBF-5H-6	φ54	樹脂							○										
	PBF-250H	φ115	青銅								○									PBF-250(ホントイ)
	PBF-2GN-9A	φ69	樹脂 ステンレス	○									○	○※6						

※1:1112、1111専用 ※2:1212専用 ※3:1102、1202専用 ※4:PB-1122専用 ※5:LBA-1401MB専用 ※6:SBN-1510専用 ※7:ギボシなし仕様もご用意しています。

浴室用水栓金具 商品特長

バスタイムを楽しくする快適機能。シャワーヘッドも使用目的に合わせて選べます。
水栓金具を交換するだけで、快適性と経済性が向上するので、リフォームにも最適です。

すっきり便利



「押す」・「回す」だけのラクラク操作

ON/OFFボタンを軽く押すだけで、シャワーと吐水を出したり、止めたりできます。シャワーと吐水のボタンを分けたので、間違えてシャワーがかかるような誤操作も防げます。

ジョグダイヤル

ジョグダイヤルだから、簡単に細かい流量の調節ができます。

ロック機構付

シャワーボタンと吐水ボタンには、それぞれロック機構が付いているので、お掃除のときや小さなお子さまが誤ってさわってしまっても安心です。



希望の湯量目盛りにセットするだけで、自動的にお湯が止水する便利な機能。手間がかからず、お湯の無駄も防ぎます。



お好みの温度の吐水をレバーハンドルで簡単に一時停止。再度使用する際にも面倒な温度調節なしにそのまま吐水できます。

すっきりキレイ

抗菌ハンドル



ハンドルの樹脂部分に抗菌仕様を採用しています。

防カビホース



シャワーホースはカビによる汚れが付きにくい防カビ仕様です。

しっかり安心

高温出湯規制機能



パブリック向けのサーモスタット水栓はヤケドを防止するため、上限温度を約45℃*に設定しています。


*給水温度15℃・給湯温度60℃、給水・給湯圧力は同圧(流動時)の条件下にて温度調整ハンドルの設定を正しく行った場合。
*吐水温度は、給水・給湯温度および圧力の条件により変動する場合があります。

しっかりエコ




プッシュ操作で簡単に吐水・止水、更に節水仕様のシャワーヘッドと組み合わせることにより、約48%の節水、省エネが可能です。プッシュ式のサーモスタット水栓は、全てのシャワーの組合せにおいて「節湯AB」対応になります。

節水



省エネ(都市ガス)



年間 約 7,500円 節約できます。

年間 約 16,600円 節約できます。

【試算条件】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。【引用元】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」および自社基準【単価】上下水道265円/m³、都市ガス199円/m³(税込)



一定量吐水した後、自動的に止水するため、無駄なお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。

すっきり快適

ソフトサーモスタット




お湯と水の混合比を自動調節。温度変化を最小限に抑えるソフトサーモスタット式です。急な温度変化による不快感を解消します。

従来のサーモスタット



ソフトサーモスタット



ソフトサーモスタットは、温度調節の目盛りを合わせるだけで、温度変化が少なく、毎回安定したお湯を吐水できます。

本体昇温防止機能



長い間お湯を使用しても水栓本体は熱くなりません。うっかり触れても安心です。

浴室用水栓金具一覧

シャワーパネル

	洗い場専用(壁付タイプ)	
	サーモスタット	
商品写真		
シリーズ	アクアネオ	
品番(代表機種) (※3)	BF-W11TSLSLAB/WC 新	BF-W11TSLSLAB/BC 新
価格(代表機種) (※3)	¥558,500	¥558,500
2026 住宅設備機器 総合カタログ 掲載ページ	P.971	
用途	-	
機能	オーバーヘッドシャワー	●
	ボディシャワー	●
	フットシャワー	●
	冷水排出機構	●
	エコアクアPlus めっき仕様	●

シャワーバス水栓

	洗い場専用(壁付タイプ)		
	サーモスタット		
商品写真			
シリーズ	ジュエラ	eモダン	アウゼ
品番(代表機種) (※3)	BF-J147TSRM 新	BF-E147TSRM 新	BF-A147TSRM 新
価格(代表機種) (※3)	¥169,000	¥163,000	¥159,600
2026 住宅設備機器 総合カタログ 掲載ページ	P.973		
用途	-	-	-
水栓取付ピッチ	200 +15/-80	200 +10/-80	200 +10/-60
機能	プッシュ操作		
	定量止水機能		
	高温出湯規制機能		
	本体昇温防止機能	●	●
	ソフトサーモ	●	●
シャワーバリエーション	セルフストップ		
	防カビホース		
	抗菌ハンドル		
	SPA U めっき仕様	スイッチ付	★(※1)
		スイッチ無	●(※2)
エコアクアPlus	めっき仕様	スイッチ付	●(※1)
		スイッチ無	●(※2)
	標準仕様	スイッチ付	
		スイッチ無	
	エコフルシャワー 標準仕様	スイッチ無	

シャワー水栓

	洗い場専用(壁付タイプ)			
	サーモスタット			単水栓
商品写真				
シリーズ	ヴィラーゴ	クロマーレS	クロマーレS	ヴィラーゴ
品番(代表機種) (※3)	BF-2241TSD	BF-KA247TSG	BF-KA246TSG	BF-2118PSD
価格(代表機種) (※3)	¥101,500	¥55,000	¥55,000	¥62,000
2026 住宅設備機器 総合カタログ 掲載ページ	P.993	P.979	P.993	
用途	パブリック向け	-	パブリック向け	パブリック向け
水栓取付ピッチ	200 +15/-80	200 +10/-80	200 +10/-80	-
機能	定量止水機能			
	一時止水			
	高温出湯規制機能	●		●
	本体昇温防止機能	●	●	●
	ソフトサーモ	●	●	●
シャワーバリエーション	セルフストップ	●		●
	防カビホース	●	●	●
	抗菌ハンドル			
	SPA U めっき仕様	スイッチ付		
		スイッチ無		
エコアクアPlus	めっき仕様	スイッチ付		
		スイッチ無		
	標準仕様	スイッチ付		
		スイッチ無		
	エコフルシャワー 標準仕様	スイッチ無	●	●

バス水栓

	浴槽用(壁付タイプ)	
	サーモスタット	
商品写真		
シリーズ	クロマーレS	
品番(代表機種) (※3)	BF-KA345T	
価格(代表機種) (※3)	¥44,500	
2026 住宅設備機器 総合カタログ 掲載ページ	P.988	
用途	-	
水栓取付ピッチ	200 +10/-80	
機能	定量止水機能	●
	高温出湯規制機能	
	本体昇温防止機能	●
	ソフトサーモ	●
	セルフストップ	
シャワーバリエーション	抗菌ハンドル	

	浴槽用(壁付タイプ)	
	単水栓	
商品写真		
シリーズ	-	
品番(代表機種) (※3)	BF-B110	
価格(代表機種) (※3)	¥42,500	
2026 住宅設備機器 総合カタログ 掲載ページ	P.988	
用途	-	
水栓取付ピッチ	-	
機能	定量止水機能	●
	本体昇温防止機能	
	ソフトサーモ	
	セルフストップ	
	抗菌ハンドル	

※1... 節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB

※2... 節湯 B1 節湯 B

※3 寒冷地仕様の品番・価格は各水栓の掲載ページでご確認ください。

※4 この他にも交換用水栓金具をご用意しております。詳細は 2026 住宅設備機器 総合カタログP.966～969にてご確認ください。

★... 代表機種のシャワー組合せです。他のシャワーとの組合せ品番・価格は、各水栓の掲載ページでご確認ください。

	洗い場専用(壁付タイプ)					浴槽・洗い場兼用(壁付タイプ)			浴槽・洗い場兼用 (デッキタイプ)
	サーモスタット					サーモスタット			サーモスタット
									
	ヴィラーゴ		—	クロマーレS		—	—	クロマーレS	クロマーレS
	BF-2142TSD	BF-2141TSD	BF-HW156TSRM 新	BF-KA147TSG	BF-KA146TSG	BF-7140TSD	BF-M140TSD	BF-KA145TSG	BF-WM646TSG(300)
	¥133,500	¥116,500	¥141,500	¥54,500	¥54,500	¥113,000	¥93,000	¥54,500	¥81,500
	P.993		P.974		P.1052	P.975		P.976	P.978
	パブリック向け	パブリック向け	—	—	—	—	—	—	—
	200 +15/-80	200 +15/-80	200 +10/-80	200 +10/-80	200 +10/-80	200 +15/-80	200 +15/-80	200 +10/-80	85, 100~102, 120
			●						
	●	●	●		●	●	●		
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			★(※1)	●(※1)				●(※1)	●(※1)
			●(※1)	●(※2)				●(※2)	●(※2)
			●(※1)	●(※1)				●(※1)	●(※1)
			●(※1)	●(※2)				●(※2)	●(※2)
			●(※1)	●(※1)	●(※1)			●(※1)	●(※1)
	●	●(※2)	●(※1)	★(※2)	★(※2)	●(※2)	●(※2)	★(※2)	★(※2)

シャワーバリエーション

	浴槽用(壁付タイプ)			
	サーモスタット			2ハンドル
				
	—	—	ヴィラーゴ	—
	BF-7340T	BF-M340T	BF-2341T	BF-WD405
	¥99,500	¥89,000	¥97,500	¥101,000
	P.988		P.993	P.988
	—	—	パブリック向け	—
	200 +15/-80	200 +15/-80	200 +15/-80	200 +25/-60
	●	●		
	●	●	●	
	●	●	●	
		●	●	

SPA U 新	
めっき仕様	
スイッチ付	
	

エコアクアPlus 新			
めっき仕様		標準仕様	
スイッチ付		スイッチ付	
			

	浴槽用(壁付タイプ)			浴槽用 (デッキタイプ)
	単水栓			サーモスタット
				
	—	ヴィラーゴ	—	—
	LF-B192-13	BF-2117P	BF-111F-13	BF-X195TL
	¥26,000	¥59,000	¥18,700	¥197,000
	P.988	P.993		P.989
	—	パブリック向け	パブリック向け	—
	—	—	—	φ32~44(ハンドル側) φ38~44(吐水側)
				●
		●		

エコフルシャワー	
標準仕様	
	

シャワーヘッド ファインバブルシャワーヘッド SPA U 新

5つの水流で、すみすみまで全身ケア。



家族一人ひとりに、
ひとつ上の心地よさを。

気分やシーンに合わせて使える5つの吐水モード

全ての吐水モードでウルトラファインバブル^{*}を生成



フェイスミスト



ボディミスト



アクアスプレー



パワフルスプレー



クレンズジェット

^{*}「ウルトラファインバブル」はFBI Aの登録商標です。＊水流1mLあたりに含まれるウルトラファインバブルの発生量(通水前後に測定したバブル量の差)。水質・環境・時期により数値は変動します。ウルトラファインバブル測定:測定機器Nanosight NS500 (Malvern Panalytical製)。超純水、2025年11月3日、計10回、第三者機関にて測定。フェイスミスト5.0L/minの場合、個数:最大約9,670万個、平均約5,310万個。粒径:平均径約0.115μm、最頻径約0.118μm。ボディミスト6.0L/minの場合、個数:最大約8,230万個、平均約4,720万個。粒径:平均径約0.131μm、最頻径約0.129μm。アクアスプレー9.0L/minの場合、個数:最大約5,980万個、平均約3,010万個。粒径:平均径約0.187μm、最頻径約0.185μm。パワフルスプレー6.0L/minの場合、個数:最大約5,340万個、平均約2,590万個。粒径:平均径約0.183μm、最頻径約0.179μm。クレンズジェット4.0L/minの場合、個数:最大約5,210万個、平均約2,450万個。粒径:平均径約0.192μm、最頻径約0.189μm。

ミストの粒径を調整して、自分に合った肌あたりのミストを実現

フェイスミストとボディミストの間を無段階に調節でき、自分に合った肌あたりや温度でミストを浴びることができます。




フェイスミスト





中間




ボディミスト



冷めやすい



冷めにくい

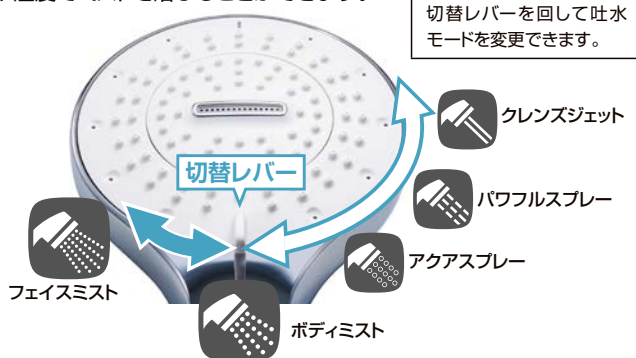

切替レバーを回して吐水モードを変更できます。

毎日使うモノだから節水にも配慮

スイッチシャワー

吐水・止水を切り替えやすい
ワンタッチ・スイッチ


優れた節水性能で家計をサポート

スイッチなしの場合

スイッチ付の場合




節水




年間 約 6,600 円 節約できます。

省エネ(都市ガス)




年間 約 14,500 円 節約できます。

節水



年間 約 8,400 円 節約できます。

省エネ(都市ガス)



年間 約 18,700 円 節約できます。

【試算条件】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。＊使用比率はアクアスプレー62%、シルクミスト26%、パワーマッサージ12%で計算。＊製品の使用状況等により、節水効果は異なります。【5】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」および自社基準[単面]上下水道265円/m³、都市ガス199円/m³(税込)

2つのミストで、顔も身体も全身ケア




フェイスミスト

微細なミストでやさしく汚れを洗浄する、洗顔におすすめの吐水モード。

やわらかな肌あたりでありながら、皮脂汚れをしっかり洗い流します。

擬似皮脂の除去率^{※1}



※1: 人の腕に、擬似皮脂0.1mLを滴下し、以下試験条件で洗い流したあとの擬似皮脂除去率を測定。当社調べ。皮脂除去率は使用環境や個人差により、効果は異なります。


【試験条件】
吐水量(アクアスプレー): 6L/min
吐水量(フェイスミスト): 4L/min
吐水時間: 15秒
シャワー距離: 150mm
吐水温度: 40℃
男性・女性
各N=10(20~50代)



ボディミスト

粒が大きく温かいミストで全身を洗える吐水モード。

広い範囲に吐水が当たることで、温まりながら身体を洗えます。

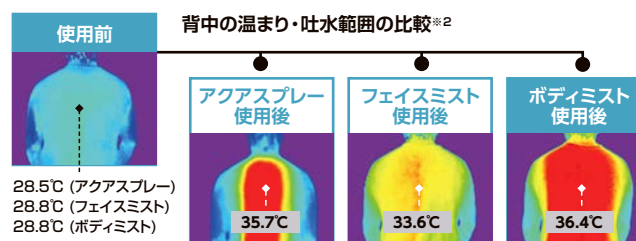

【試験条件】

吐水量(アクアスプレー): 8.0L/min
吐水量(フェイスミスト): 5.0L/min
吐水量(ボディミスト): 5.0L/min
吐水温度: 42℃
室温: 23℃

広い範囲が温まっている

※2: 上記の試験条件で人の背中にシャワーを2分間当てた直後の表面温度を測定。当社調べ。使用環境や個人差により、効果は異なります。


浴び心地を選べる2つのスプレー



アクアスプレー

空気をたっぷりを含んだ大粒の水滴で洗い上げる吐水モード。


ボリュームのある浴び心地が特徴です。

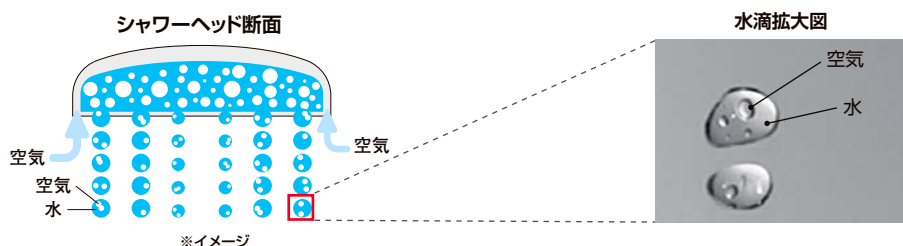

パワフルスプレー

勢いのある水流ですっきりと洗い上げる吐水モード。

パワフルで爽快感のある浴び心地が特徴です。

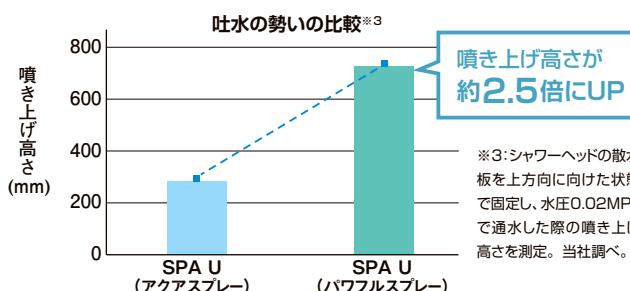

※3: シャワーヘッドの散水板を上方向に向けた状態で固定し、水圧0.02MPaで通水した際の噴き上げ高さを測定。当社調べ。



強力な水流で、気になるところを集中的にケア




クレンズジェット


刺激を感じながら、髪の毛元まで洗える強力な水流の吐水モード。

特定の場所を集中的に洗いたいときにおすすめです。

洗浄力の実験^{※4}

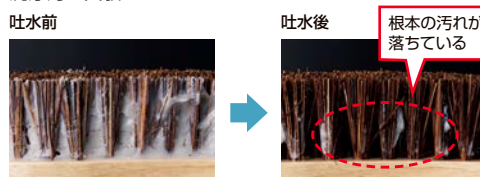

※4: 毛量の多いブラシにヘアバック約20gを塗り込み、上からクレンズジェットを約40秒間吐水。吐水前後の重量から除去率を算出。当社調べ。

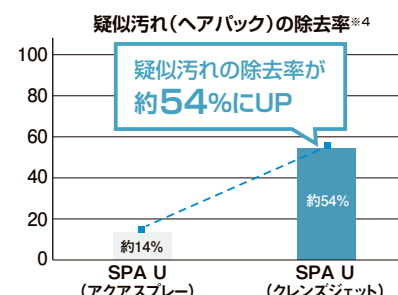

シャワーヘッド バリエーション

別売シャワーホースセット

SPA U

めっき仕様スイッチ付



BF-SR7MBGE (1.6)-10-AT
新★ ¥45,000
SPA U スイッチ付
(めっき仕様)
メタル調シルバーホース
(樹脂製防カビホース) 1.6m
減圧弁付 接続ねじ: G1/2



BF-SR7MBGE (1.6)-AT
新★ ¥45,000
SPA U スイッチ付
(めっき仕様)
メタル調シルバーホース
(樹脂製防カビホース) 1.6m
減圧弁付 接続ねじ: M20×1

めっき仕様



BF-SR7BG (1.6)
新★ ¥35,000
SPA U
(めっき仕様)
メタル調シルバーホース
(樹脂製防カビホース) 1.6m
接続ねじ: G1/2

別売シャワーヘッド

SPA U

めっき仕様



BF-SR7
新★ ¥28,000
SPA U
(めっき仕様)
接続ねじ: G1/2

※アダプターと合わせてご購入ください。

- ・TOTO製、SANEI製、KAKUDAI製
シャワーバス水栓に接続
50-191-1 ¥120
- ・KVK製シャワーバス水栓に接続
34-238-3 ¥810
- ・MYMシャワーバス水栓に接続
34-239-3 ¥810

スペシャルパッケージ仕様もご用意しております。

SPA U
スペシャルパッケージ
BF-SR7-SP 新★
¥35,000
スペシャルパッケージ
接続ねじ: G1/2



※イメージ

贈り物や
店頭での販売も
おすすめです

SPA U スペシャルパッケージ メタル調シルバーホース付
BF-SR7BG (1.6)-SP 新★

¥42,000

メタル調シルバーホース(樹脂製防カビホース) 1.6m
シャワーエルボ付 接続ねじ: G1/2、M20×1

SPA U スイッチ付 スペシャルパッケージ
メタル調シルバーホース付

BF-SR7MBGE (1.6)-SP 新★
¥52,000
メタル調シルバーホース(樹脂製防カビホース) 1.6m
減圧弁付 接続ねじ: G1/2、M20×1

BF-SR7-SPには他社製品からもカンタンに
交換可能な金属アダプターを同梱しています。



別売シャワーホースセット

エコアクアPlus GOOD DESIGN

めっき仕様スイッチ付



BF-SL7MBGE (1.6)-10-AT
新★ ¥33,700
エコアクアPlusスイッチ付(めっき仕様)
メタル調シルバーホース
(樹脂製防カビホース) 1.6m
減圧弁付 接続ねじ: G1/2



BF-SL7MBGE (1.6)-AT
新★ ¥33,700
エコアクアPlusスイッチ付(めっき仕様)
メタル調シルバーホース
(樹脂製防カビホース) 1.6m
減圧弁付 接続ねじ: M20×1



BF-SL7MBGE (1.8)-AT
新★ ¥33,700
エコアクアPlusスイッチ付(めっき仕様)
メタル調シルバーホース
(樹脂製防カビホース) 1.8m
減圧弁付 接続ねじ: M20×1

めっき仕様



BF-SL7BG (1.6)
新★ ¥23,000
エコアクアPlus(めっき仕様)
メタル調シルバーホース
(樹脂製防カビホース) 1.6m



BF-SL7BG (1.8)
新★ ¥23,000
エコアクアPlus(めっき仕様)
メタル調シルバーホース
(樹脂製防カビホース) 1.8m

標準仕様スイッチ付



BF-SJ7MBGE (1.6)-AT
新★ ¥24,200
エコアクアPlusスイッチ付
メタル調シルバーホース
(樹脂製防カビホース) 1.6m
減圧弁付 接続ねじ: M20×1



BF-SJ7MBE (1.6)-AT
新★ ¥23,200
エコアクアPlusスイッチ付
樹脂製防カビホース 1.6m
減圧弁付 接続ねじ: M20×1



BF-SJ7MBE (1.8)-AT
新★ ¥23,200
エコアクアPlusスイッチ付
樹脂製防カビホース 1.8m
減圧弁付 接続ねじ: M20×1

標準仕様



BF-SJ7BP (1.8)
新★ ¥12,500
エコアクアPlus
樹脂製防カビホース 1.8m

別売シャワーヘッド

エコアクアPlus GOOD DESIGN

めっき仕様スイッチ付



BF-SL7M/FW1
新★ ¥22,000
エコアクアPlus
(めっき仕様)



BF-SL7/FW1
新★ ¥16,000
エコアクアPlus
(めっき仕様)

別売シャワーホースセット

エコフルシャワー GOOD DESIGN

標準仕様



BF-SG6BG ★
¥9,900
エコフルシャワー
メタル調シルバーホース(樹脂製防カビホース) 1.5m




BF-SG6BP ★
¥8,900
エコフルシャワー
樹脂製防カビホース 1.5m



BF-SD6BP ★
¥8,900
エコフルシャワー
樹脂製防カビホース 1.5m

シャワーホースの種類

多機能仕様とめっき仕様のシャワーヘッドには、メタル調シルバーホースがセットされます。標準仕様シャワーには、樹脂製防カビホースがセットされます。



メタル調シルバーホース 樹脂製防カビホース

- スイッチ付シャワーはP.49の対応可能水栓一覧表にてご確認ください。
- シャワーの使用条件は、P.49にてご確認ください。

注意

- めっき仕様のシャワーヘッドはぶついたり落としたり、床に置いて使わないでください。めっきがはがれて、ケガをする恐れがあります。
- スイッチ付の場合は、シャワーエルボ(減圧弁付)と組合せて使用してください。故障の原因となります。

ご購入の前に 取扱いについて(スイッチシャワー)

- 快適なシャワーをお使いいただくために、給湯器の能力が十分であることをご確認ください。
- 既設水栓でのシャワー流量が明らかに少ないと感じられる場合には本商品の機能が十分に発揮されないことがあります。
- 同一条件下では、スイッチシャワーは既設の水栓よりもシャワーが弱く感じる場合があります。

スイッチシャワー対応可能水栓一覧表

シャワー品番		対応可能水栓（代表品番）
SPA U スイッチ付 （めっき仕様）	BF-SR7MBGE(1.6)-10-AT 接続ねじ：G1/2 ※3	①サーモスタット式(壁付タイプ) BF-J147TSLA、BF-A147TSLA
エコアクアPlus スイッチ付 （めっき仕様）	BF-SL7MBGE(1.6)-10-AT 接続ねじ：G1/2	
SPA U スイッチ付 （めっき仕様）	BF-SR7MBGE(1.6)-AT 接続ねじ：M20×1 ※1、※2、※3	②サーモスタット式(壁付タイプ) BF-KA147TSG、BF-KA145TSG、BF-HW156TSLA、BF-7140TSD、BF-M140TSD ③サーモスタット式(デッキタイプ) BF-WM646TSG(300)
エコアクアPlus スイッチ付 （めっき仕様）	BF-SL7MBGE(1.6)-AT 接続ねじ：M20×1 ※1、※2	②サーモスタット式(壁付タイプ) BF-KA147TSG、BF-KA145TSG、BF-HW156TSLA、BF-7140TSD、BF-M140TSD、BF-2141TSD ③サーモスタット式(デッキタイプ) BF-WM646TSG(300) ④2ハンドル（デッキタイプ）※4 BF-M616H ⑤2ハンドル（壁付タイプ）※4 BF-WL115H
エコアクアPlus スイッチ付 （標準仕様）	BF-SJ7MBE(1.6)-AT 接続ねじ：M20×1 ※1、※2 BF-SJ7MBGE(1.6)-AT 接続ねじ：M20×1 ※1、※2	

- ※1. 既設水栓のシャワーエルボを取り外し、同梱されている止水バルブに交換する必要があります。
 ※2. 施工時の取付寸法によっては既設の水栓本体を外す必要があります。
 ※3. 多機能シャワーはサーモスタット式水栓と組合せて使用してください。その他の混合水栓と組み合わせた場合、機能切替時にシャワーの温度変化が大きくなりやすいため、快適にお使いいただけません。
 ※4. 一時止水機能なしの2ハンドル混合水栓には取付けはできません。

■ ご使用の給湯器がガス給湯器及び石油給湯器(水道直圧式)の場合、必要な給湯能力は以下の表1～3をご確認ください。
 その他の種類の給湯器をご使用されている場合などの詳細は、
 2026 住宅設備機器 総合カタログP.996・P.997にてご確認ください。

表1 シャワー流量と必要な給湯能力

シャワータイプ			流量[L/min]*1		
			使用下限	適正下限	適正上限
SPA U スイッチ付*2	BF-SR7M	アクアスプレー	4	6	8
		パワフルスプレー	3	4	5
		ボディミスト	3	4	5
		フェイスミスト	3	4	5
		クレンズジェット	2	2	3
SPA U*2	BF-SR7	アクアスプレー	4	6	8
		パワフルスプレー	3	4	5
		ボディミスト	3	4	5
		フェイスミスト	3	4	5
		クレンズジェット	2	2	3
エコアクアPlus スイッチ付	BF-SL7M/FW1	スプレー	4	5	8
	BF-SJ7M	スプレー	4	5	8
エコアクアPlus	BF-SL7/FW1	スプレー	4	5	8
	BF-SJ7	スプレー	4	5	8
エコフル シャワー	BF-SG6	スプレー	3	4	7
	BF-SD6	スプレー	3	5	9

表2（一社）日本バルブ工業会の
モニター方法における流量の定義

使用下限流量：我慢すれば使用できる下限流量
 適正下限流量：気持ちよく使用できる下限流量
 適正上限流量：気持ちよく使用できる上限流量

- シャワーの流量を増やしたい場合は、給湯能力を上げる必要があります。また他所で同時に湯を使用した場合はシャワーの流量が不足する恐れがあります。表3を参考に、余裕を持った給湯機器を選定することをおすすめします。
 ■ 流量が少ない場合、一時止水機能が十分発揮されないことがあります。
 ※1（一社）日本バルブ工業会が定める節湯型機器のモニター方法による評価結果です(表2参照)。シャワーの強弱には好みがありますので、あくまでも目安にしてください。
 ※2 SPA U(BF-SR7)はサーモスタット式水栓と組み合わせて使用してください。その他の混合水栓と組み合わせた場合、機能切替時にシャワーの温度変化が大きくなりやすいため、快適にお使いいただけません。

表3 給湯器の42℃吐水能力[L/min]*

水温	ガス給湯器				直圧式石油給湯器(kcal/h)	
	16号	20号	24号	32号	33,000	40,000
5℃(冬)	10.8	13.5	16.2	21.6	14.9	18.0
15℃(春・秋)	14.8	18.5	22.2	29.6	20.4	24.7
25℃(夏)	23.5	29.4	35.3	47.1	32.4	39.2

※ 表中の値は一例のため、実際に組み合わせる給湯器の仕様をご確認ください。

シャワーヘッドを交換する場合のシャワー対応表


シャワーヘッド取替診断サイト

■ 現在使用しているシャワーヘッドからの交換は、こちらの取替診断サイトをご確認ください。既設の水栓やシャワーヘッドを選択すると、交換に必要な部材がわかります。




シャワーヘッド交換対応簡易早見表

■ 簡易的に品番を確認したい場合にご利用ください。既設水栓により交換可否が分岐するため、上記の取替診断サイトで詳細に診断することを推奨します。


現在お使いの シャワーヘッド：LIXIL製品		SPA U 多機能シャワー に交換	エコアクアPlus 通常の吐水のための 単機能シャワー に交換
スイッチあり	- エコアクア スイッチシャワー - エコアクア スイッチシャワー-SPA	 シャワーヘッド BF-SR7M 新★ ￥34,000	 シャワーヘッド BF-SL7M/FW1 新★ ￥22,000
		 シャワーヘッド BF-SR7 新★ ￥28,000	 シャワーヘッド BF-SL7/FW1 新★ ￥16,000
スイッチあり	- エコフル スイッチシャワー - エコフルスイッチ 多機能シャワー	 シャワーホースセット BF-SR7MBGE(1.6)-10-AT 新★ ￥45,000 ※シャワーエルボ(減圧弁付)A-10315同梱 接続ねじ:G1/2 または BF-SR7MBGE(1.6)-AT 新★ ￥45,000 ※シャワーエルボ(減圧弁付)A-10314同梱 接続ねじ:M20×1 ※P.49スイッチシャワー対応可能水栓一覧表にてご確認ください。	 シャワーホースセット BF-SL7MBGE(1.6)-10-AT 新★ ￥33,700 ※シャワーエルボ(減圧弁付)A-10315同梱 接続ねじ:G1/2 または BF-SL7MBGE(1.6)-AT 新★ ￥33,700 ※シャワーエルボ(減圧弁付)A-10314同梱 接続ねじ:M20×1 ※P.49スイッチシャワー対応可能水栓一覧表にてご確認ください。
	その他(廃番商品)	 シャワーホースセット BF-SR7BG(1.6) 新★ ￥35,000 ※1 シャワーエルボの手配が必要な場合があります。	 シャワーホースセット BF-SL7BG(1.6) 新★ ￥23,000 ※1 シャワーエルボの手配が必要な場合があります。
スイッチなし	- エコアクア シャワー - エコアクア シャワー-SPA - エコフルシャワー	 シャワーホースセット BF-SR7MBGE(1.6)-10-AT 新★ ￥45,000 ※シャワーエルボ(減圧弁付)A-10315同梱 接続ねじ:G1/2 または BF-SR7MBGE(1.6)-AT 新★ ￥45,000 ※シャワーエルボ(減圧弁付)A-10314同梱 接続ねじ:M20×1 ※P.49スイッチシャワー対応可能水栓一覧表にてご確認ください。	 シャワーホースセット BF-SL7MBGE(1.6)-10-AT 新★ ￥33,700 ※シャワーエルボ(減圧弁付)A-10315同梱 接続ねじ:G1/2 または BF-SL7MBGE(1.6)-AT 新★ ￥33,700 ※シャワーエルボ(減圧弁付)A-10314同梱 接続ねじ:M20×1 ※P.49スイッチシャワー対応可能水栓一覧表にてご確認ください。
	- スプレーシャワー - その他(廃番商品)	 シャワーヘッド BF-SR7 新★ ￥28,000	 シャワーヘッド BF-SL7/FW1 新★ ￥16,000

■ 他社製シャワーヘッドからの交換は、こちらの対応表をご確認ください。別途接続パーツも必要です。

現在お使いの シャワーヘッド：他社製品	SPA U 多機能シャワー に交換	エコアクアPlus 通常の吐水のみ 単機能シャワーに交換
● 他社メーカー製品 	スイッチあり  シャワーホースセット BF-SR7MBGE(1.6)-10-AT 新★ ¥45,000 ※シャワーエルボが金属製のみ交換可能です。 ※シャワーエルボ(減圧弁付)A-10315同梱 接続ねじ:G1/2	 シャワーホースセット BF-SL7MBGE(1.6)-10-AT 新★ ¥33,700 ※シャワーエルボが金属製のみ交換可能です。 ※シャワーエルボ(減圧弁付)A-10315同梱 接続ねじ:G1/2
	スイッチなし  シャワーヘッド BF-SR7 新★ ¥28,000	 シャワーヘッド BF-SL7/FW1 新★ ¥16,000

他社製品から交換する場合の接続パーツ対応表

他社製品からの交換は、別途接続パーツが必要です。
こちらの対応表をご確認ください。

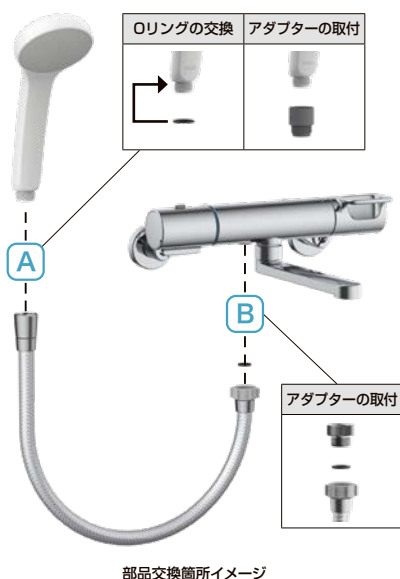

	A			B		
	名 称	品 番	価 格	名 称	品 番	価 格
TOTO製	Oリング	50-191-1	¥140	TOTO製用接続アダプター(大口径) 接続ねじ: W24山20	34-386	¥810
				TOTO製用接続アダプター(小口径) 接続ねじ: W19山24	34-387	¥810
				接続ねじG1/2の場合は不要		
KVK製	接続アダプター 接続ねじ: M22×2	34-238-3	¥890	接続アダプター 接続ねじ: M22×2	34-388	¥810
MYM製	接続アダプター 接続ねじ: W23山14	34-239-3	¥890	不要		
SANEI製 KAKUDA製	Oリング	50-191-1	¥140			

シャワーヘッドを交換する場合の必要給湯能力

快適にシャワーを使用するための条件として、P.49 表1 をご確認ください。

ご購入の前に 取扱について

- 公衆浴場・レジャー施設など不特定多数の方が頻繁に利用する浴場では、めっき仕様のシャワーヘッドと多機能仕様やスイッチ付のシャワーヘッドは、使用しないでください。めっきの表面がはがれたり、製品の寿命が短くなる可能性があります。
- SPA Uはサーモスタット式水栓と組合せてご使用ください。
- その他の混合水栓と組合せた場合、機能切替時にシャワーの温度変化が大きくなりやすいため、お使いいただけません。
- スイッチシャワー仕様の場合は、減圧弁を取付けてください。シャワーホース内の水圧が高くなり、シャワーホースの破損や水栓本体の故障などを起こす恐れがあります。
- スイッチシャワーを取付ける際は、P.49のスイッチシャワー対応可能水栓一覧表をご確認ください。
- スイッチシャワーを当社以外の水栓に取付ける際は、金属製のシャワーエルボに取付けてご使用してください。樹脂製エルボの場合は、取替えはできません。また、減圧弁の取付条件にて取付けるスペースがあることを確認してください。

作動水圧について


- エコアクアシャワーSPAは水圧条件によって、十分な性能を発揮できない恐れがありますので確認してください。

※1 LIXIL製スイッチシャワーで接続ねじがM20×1タイプのシャワーエルボ(A-10314)をお使いの場合は、スイッチなしに変更する際は、シャワーエルボ(A-1859-3)の変更が必要です。



スイッチシャワー
エルボ(A-10314)

減圧弁の取付条件



アクセサリー

TJシリーズ



FKF-AD70S ¥9,900
TJシリーズ タオルリング サテンタイプ
寸法: 210(φ8)×53×91.5
材質: 〈ブラケット〉亜鉛ダイキャスト(サテン)
〈リング〉真ちゅう(Ni-Crめっき)



FKF-AD71S ¥9,900
TJシリーズ タオル掛 サテンタイプ
寸法: 464×53×27(φ10)
材質: 〈ブラケット〉亜鉛ダイキャスト(サテン)
〈バー〉真ちゅう(Ni-Crめっき)



FKF-AD70C ¥9,400
TJシリーズ タオルリング
寸法: 210(φ8)×53×91.5
材質: 〈ブラケット〉亜鉛ダイキャスト(Ni-Crめっき)
〈リング〉真ちゅう(Ni-Crめっき)



FKF-AD71C ¥9,400
TJシリーズ タオル掛
寸法: 464×53×27(φ10)
材質: 〈ブラケット〉亜鉛ダイキャスト(Ni-Crめっき)
〈バー〉真ちゅう(Ni-Crめっき)

樹脂アクセサリー



KF-AA70C ¥5,000
タオルリング(めっき)
寸法: 210(φ8)×56×96
材質: 〈ブラケットカバー〉ABS樹脂(Ni-Crめっき)
〈リング〉真ちゅう(Ni-Crめっき)



KF-AA71C ¥5,000
タオル掛[400mm](めっき)
寸法: 476×56×24(φ10)
材質: 〈ブラケットカバー〉ABS樹脂(Ni-Crめっき)
〈バー〉ステンレス



KF-AA71WC ¥11,300
2段式タオル掛[400mm](めっき)
寸法: 476×102×24(φ10)
材質: 〈ブラケットカバー〉ABS樹脂(Ni-Crめっき)
〈バー〉ステンレス



KF-AA70P ¥4,100
タオルリング(塗装)
寸法: 210(φ8)×58×96
カラー: パールシルバー
材質: 〈ブラケットカバー〉ABS樹脂(塗装)
〈リング〉アルミ

KF-AA72C ¥5,200
タオル掛[600mm](めっき)
同上 寸法: 676×56×24(φ10)

KF-AA72WC ¥11,600
2段式タオル掛[600mm](めっき)
同上 寸法: 676×102×24φ10

樹脂アクセサリー



KF-AA71P ¥4,100
タオル掛[400mm](塗装)
寸法: 476×56×24(φ10)
カラー: パールシルバー
材質: 〈ブラケットカバー〉ABS樹脂(塗装)
〈バー〉アルミ



KF-AA71WP ¥10,200
2段式タオル掛[400mm](塗装)
寸法: 476×102×24(φ10)
カラー: パールシルバー
材質: 〈ブラケットカバー〉ABS樹脂(塗装)
〈バー〉アルミ



FKF-AC70C ¥10,500
TCシリーズ タオルリング
寸法: 158(φ10)×65×173
カラー: クロム
材質: 〈ブラケット〉亜鉛ダイキャスト(Ni-Crめっき)
〈リング〉真ちゅう(Ni-Crめっき)



FKF-AC71C ¥12,800
TCシリーズ タオル掛
寸法: 480×65×40(φ12)
カラー: クロム
材質: 〈ブラケット〉亜鉛ダイキャスト(Ni-Crめっき)
〈バー〉真ちゅう(Ni-Crめっき)

KF-AA72P ¥4,400
タオル掛[600mm](塗装)
寸法: 676×56×24(φ10)

KF-AA72WP ¥10,600
2段式タオル掛[600mm](塗装)
同上 寸法: 676×102×24(φ10)

タオル掛・タオルリングのお手入れについて
■ 汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。それでも落ちない場合は水拭きしてください。
■ 表面をキズつける恐れのある以下のものは使用しないでください。(クレンザー、みがき粉等の粉子の粗い洗剤、シンナー、ベンジン等の溶剤、酸性洗剤、塩素系漂白剤、ナイロンたわし、ブラシ等)
■ バーの材質がアルミ製のものは浴室には設置できません。

タオルリング



KF-91A ¥3,700
スタンダードシリーズ タオルリング
寸法: 208(φ8)×37×99
材質: 〈ブラケットカバー〉ABS樹脂(Ni-Crめっき)
〈リング〉真ちゅう(Ni-Crめっき)

タオル掛



KF-11S ¥4,100
スタンダードシリーズ タオル掛
寸法: 472×65×52(φ16)
材質: 〈ブラケット部〉ABS樹脂(Ni-Crめっき)
〈バー〉ステンレス




KF-11WS ¥6,300
スタンダードシリーズ 2段式タオル掛
寸法: 472×110×82(φ16)
カラー: クロム
材質: 〈ブラケットカバー〉亜鉛ダイキャスト(Ni-Crめっき)
〈バー〉ステンレス

KF-12S ¥4,600
同上 寸法: 623×65×52(φ16)

KF-13WS ¥8,500
同上 寸法: 774×110×82(φ16)

KF-13S ¥5,300
同上 寸法: 774×65×52(φ16)

化粧棚



KF-85 ¥9,800
化粧棚
寸法: 450×132×65
材質: 〈ブラケット〉ポリスチレン樹脂
〈ブラケットカバー〉ABS樹脂(Ni-Crめっき)
〈棚受け部・化粧棚〉ABS樹脂



H-402/BN8 ¥13,200
化粧棚
SIAA抗菌
寸法: 420×130×60
カラー: 標準色(BW1、BN8)
注文色 注3週 (LR8、BB7)
材質: 陶器

■ 化粧棚は、5kg以上の物を置いたり、棚の上に乗ったり、ひじや手をつくなど体重をかけないでください。破損しケガをする恐れがあります。
▲注意 ■ KF-85は、陶器製の手洗器、洗面器、ロータンクの上に取り付けられないでください。化粧棚の上に置いた硬くて重いものが落下した場合、手洗器や洗面器が割れてケガをする恐れがあります。

H-402
カラーバリエーション・色品番

品番末尾に色品番をつけて発注ください。
BW1 (ヒュアホワイト) BN8 (オフホワイト) LR8 注3週 (ピンク) BB7 注3週 (ブルーグレー)

化粧鏡

上部アーチ形



KF-3550AR ¥19,600

化粧鏡(防錆)

寸法:350×15×508

(鏡:350×5×500)

材質:〈固定金具〉ステンレス
〈化粧カバー〉ABS樹脂
(表面:パールシルバー塗装)

だ円形



KF-5070AC ¥40,200

化粧鏡(防錆)

寸法:500×15×700(鏡:500×5×700)

材質:〈固定金具〉ステンレス
〈化粧カバー〉ABS樹脂
(表面:パールシルバー塗装)

丸形



KF-500AC ¥35,400

化粧鏡(防錆)

寸法:φ500×15(鏡:φ500×5)

材質:〈固定金具〉ステンレス
〈化粧カバー〉ABS樹脂
(表面:パールシルバー塗装)

アクセサリバー

I型



**ディンプルタイプ
NKF-510(600)/WA ¥17,100**

アクセサリバーI型

寸法:656×76.4×φ30

カラー:WA

材質:〈芯材〉ステンレス
〈被覆材〉エラストマー

I型寸法・価格一覧

ディンプルタイプ		
品番	寸法	価格
NKF-510(300)	356×76.4×φ30	¥14,900
NKF-510(400)	456×76.4×φ30	¥15,700
NKF-510(600)	656×76.4×φ30	¥17,100
NKF-510(800)	856×76.4×φ30	¥18,400
NKF-510(1000)	1,056×76.4×φ30	¥25,900
NKF-510(1200)	1,256×76.4×φ30	¥27,400
NKF-510(1600)	1,656×76.4×φ30	¥30,300

L型



**ディンプルタイプ
NKF-520(600×600)/WA ¥28,900**

アクセサリバーL型

寸法:654×76.4×654(φ30)

カラー:WA

L型寸法・価格一覧

ディンプルタイプ		
品番	寸法	価格
NKF-520(500×500)	554×76.4×554(φ30)	¥27,400
NKF-520(600×600)	654×76.4×654(φ30)	¥28,900
NKF-520(600×800)	654×76.4×854(φ30)	¥30,300



**ディンプルタイプ
NKF-551(600)/WA ¥18,300**

アクセサリバー オフセットタイプ

寸法:168×140×657(φ30)

カラー:WA

材質:〈芯材〉ステンレス
〈被覆材〉エラストマー

■ 握り部はディンプルタイプのみです。
■ NKF-1500と組合せできません。

⚠ 警告
出入口専用の縦手すりです。横手すりとしては使用しないでください。強度が不足し外れてケガをする恐れがあります。



**ディンプルタイプ
NKF-560(600)/WA ¥15,300**

アクセサリバー 出隅タイプ

寸法:44×109×600(φ30)

カラー:WA

材質:〈芯材〉ステンレス
〈被覆材〉エラストマー

■ 握り部はディンプルタイプのみです。
■ NKF-1500と組合せできません。

洗濯機パン



PF-H6464AC/W ￥24,400

寸法:640×640×120 材質:PP
付属品:固定取付金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/
PFL-150/W
■トラップは別売



PF-9064C/NW1-BL ㊦ ￥34,400


寸法:900×640×82 材質:FRP
付属品:固定取付金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/
PFL-100/FW1
■トラップは別売

品名	品番	価格
洗濯機パン	中央排水 PF-9064C/NW1-BL	
	左排水 PF-9064L/NW1-BL	¥34,400
	右排水 PF-9064R/NW1-BL	




PF-9375C/NW1 ￥40,300


寸法:930×750×82(ランドリーユニットタイプ) 材質:FRP
付属品:固定取付金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/
PFL-100/FW1
■トラップは別売

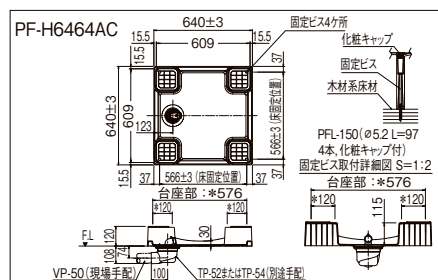

*印のある寸法は参考値です。

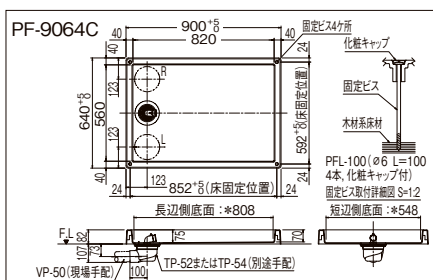

*印のある寸法は参考値です。

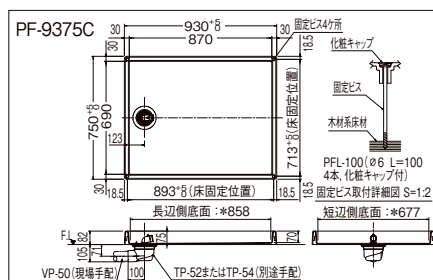

*印のある寸法は参考値です。



PF-6464AC/FW1 ￥17,900

PF-6464AC/FW1-BL ㊦ ￥17,900
寸法:640×640×55 材質:PP
付属品:固定取付金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/
PFL-120/FW1
■トラップは別売



PF-7464AC/FW1 ￥19,100


PF-7464AC/FW1-BL ㊦ ￥19,100
寸法:740×640×55 材質:PP
付属品:固定取付金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/
PFL-120/FW1
■トラップは別売




PF-8064AC/FW1-BL ㊦ ￥19,300

寸法:800×640×82 材質:PP
付属品:固定取付金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/
PFL-140/FW1
■トラップは別売


品名	品番	価格
洗濯機パン	中央排水 PF-8064AC/FW1-BL	
	左排水 PF-8064AL/FW1-BL	¥19,300
	右排水 PF-8064AR/FW1-BL	

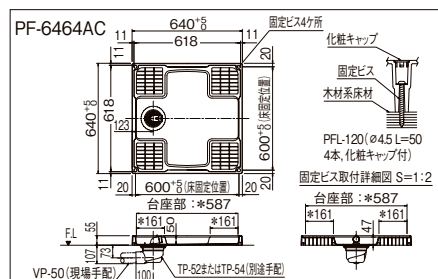

*印のある寸法は参考値です。

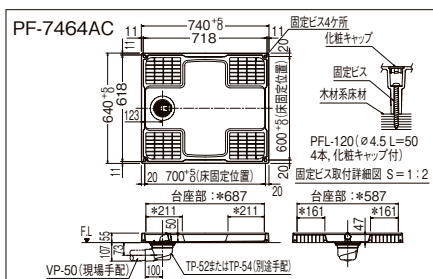

*印のある寸法は参考値です。

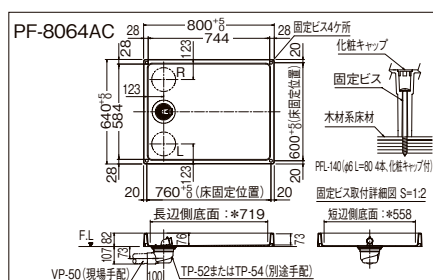


*印のある寸法は参考値です。

ご購入の前に

- 洗濯機パン本体には、排水トラップは含まれておりませんので、別途ご購入ください。
- 洗濯機を設置する際は、ご使用になる洗濯機の寸法、設置条件をご確認ください。
- PF-7464・6464・H6464は他のサイズより台座の高さ分、洗濯機の設置位置が高くなります。水栓金具を設置する際は、取付高さにご注意ください。

- PF-9064・8064AはすべてBL認定となります。
- 洗濯機パンの耐荷重は200Kgです。
- 屋外への設置は、表面を变色させたり商品の寿命を損なうことがありますので避けてください。
- 再生材使用製品は、素材の特性により製品表面に微細な黒点等が出る場合があります。

排水位置 PF-9375・7464・6464・H6464はCのみ




カラーバリエーション(洗濯機パン・排水トラップ)

対応カラーは、商品ごとに異なります。




FW1 (ホワイト) NW1 (ホワイト) W (ホワイト)

ご使用上の注意



PF-7464・6464は、台座より高い位置にエルボが設置されるため、エルボと干渉しないように洗濯機を置いてください。

接続ホース



PBF-MJ-350 ￥6,800
排水管ジョイント
φ60(VP-50用)×350
排水トラップTP-52、TP-54用
■曲げることはできません。
■芯ずれ幅20mm



BPH-6 ￥2,200
トラップ接続ホース
φ42×530
排水トラップTP-51、TP-53用

お手入れカンタン、排水トラップ

排水トラップの清掃性がアップ。



PF-H6464AC/Wは台座部を115mmかさ上げしており、洗濯機を動かさず排水トラップ内部の部品を取り外すことができます。



片手で目皿を取り外しでき、お手入れカンタン。


ホースをつないだまま中身が取り外しでき、排水トラップの底までお掃除できます。

ご購入の前に

洗濯機パンのサイズと洗濯機本体のサイズ、および設置状態などの条件により、洗濯機本体を移動、および洗濯機のかさ上げをしなければ目皿などを取り外せない場合もあります(かさ上げ部材は現場手配ください)。

床厚み35mm対応(ヨコビキの場合のみ)。

床厚みが35mmの床でも、ヨコビキの排水トラップを取付可能。また、排水トラップ底面が排水パイプ内側とフラットになり汚れをためません。



ABS製排水トラップ

透明タイプもご用意しています。

取付時の排水管とトラップ本体の接着状態を、目でみて確認できます。接着剤のつけ忘れ防止等に役立ちます。



TP-54/FW1
ヨコビキ・透明

¥8,600



TP-53/FW1
タテビキ・透明

¥10,700



TP-52/FW1
ヨコビキ

¥8,000



TP-51/FW1
タテビキ

¥10,000

■ TP-51、52、53、54の排水トラップに含まれるエルボー部材をお求めの際は、TP-51-100/FW1(¥1,100)(ホースバンド付)をご発注ください。

■ 排水トラップの適正な締付トルクは27.3~34.3Nmです。ABS製排水トラップの場合、これを越えると破損の恐れがあります。締付トルクの管理ができない場合は、市販の300トルク専用レンチセット(ミヤコ(株) 品番:MTW300)のご使用をおすすめします。

■ 上記の排水トラップには規格(差込口外径φ32)の洗濯機排水ホースをご使用ください。

■ 上記の排水トラップは、P.54に記載の洗濯機パンすべてに組合せが可能です。排水トラップのフランジは、洗濯機パン本体の近似色(FW1)です。

■ 上記の排水トラップは当社製洗濯機パン専用です。

別売固定取付金具

PFL-50S ¥670 L型取付金具 50×30×30 タッピングねじ付 (2個セット)	PFL-80SA ¥2,700 固定具(2個セット) PF-8064A用 PFL-90S ¥2,000 固定具(2個セット) PF-9064用
---	---

洗濯機パンと固定取付金具との組合せ一覧表

代表品番	PFL-50S	PFL-80SA	PFL-90S	PFL-100 (付属)	PFL-120 (付属)	PFL-140 (付属)	PFL-150 (付属)
PF-9375	●			●			
PF-9064	●		●	●			
PF-8064A	●	●				●	
PF-7464A					●		
PF-6464A					●		
PF-H6464A							●

洗濯機用水栓金具(詳細については2026 住宅設備機器 総合カタログP.1046参照)

埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)



SF-8RQ-DS 逆止弁
緊急止水弁付埋込2ハンドル混合水栓

■ SF-8RQN-DS 逆止弁

ワンタッチ式
緊急止水

¥49,700

¥52,700

埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)



LF-54RHQ-DS 逆止弁
緊急止水弁付埋込水栓
90°開閉ハンドル

■ LF-54RQ-U-DS

ワンタッチ式
昇圧防止
緊急止水

¥30,000

¥30,000

■ 寒冷地仕様は昇圧防止機能付ではありません。

露出タイプ(屋内専用)



SF-KA346TRHQ 逆止弁
緊急止水弁付サーモスタット混合水栓
呼び径13mm

■ SF-KA346TRQN 逆止弁

ワンタッチ式
高温出湯規制
本体昇温防止
ソフトサーモ
昇圧防止
緊急止水

¥47,500

¥50,500

■ 寒冷地仕様は昇圧防止機能付ではありません。

露出タイプ(屋内専用)



SF-WL63KQA 逆止弁
緊急止水弁付2ハンドル混合水栓
呼び径13mm

■ 吐水口は固定式です。

■ SF-WL63KQAN 逆止弁

ワンタッチ式
緊急止水
抗菌ハンドル

¥42,000

¥44,400

露出タイプ(屋内専用)



LF-WJ38RHQA 逆止弁
緊急止水弁付横水栓
呼び径13mm 90°開閉ハンドル

■ LF-WJ38RQA-U

ワンタッチ式
昇圧防止
緊急止水

¥18,000

¥18,000

■ 寒冷地仕様は昇圧防止機能付ではありません。

露出タイプ(屋内専用)



LF-WJ50KQA 逆止弁
緊急止水弁付横水栓
呼び径13mm 90°開閉ハンドル

■ 吐水口は固定式です。

■ LF-WJ50KQA-U

ワンタッチ式
緊急止水

¥12,000

¥12,000

■ 二槽式洗濯機には、ワンタッチ接続部材が用意されていない場合があります。二槽式洗濯機との接続については、2026 住宅設備機器 総合カタログP.1046参照。



■ 洗濯機を使用しないときは、ホースの外れや破損など、万に備え必ずハンドルを閉めてください。
■ 漏水により家財に損害を与える恐れがあります。

LIXIL 環境ビジョン2050

Zero Carbon and Circular Living



ZERO CARBON
AND
CIRCULAR
LIVING


LIXILは、2050年までに、事業プロセスと製品・サービスを通じて、CO₂の排出を実質ゼロにし、水の恩恵と限りある資源を次世代につなぐリーディングカンパニーを目指します。

事業プロセス

気候変動対策

事業プロセスと製品・サービスによる温室効果ガスの排出を実質ゼロにする


Scope 1+2
CO₂ 排出量



水の持続可能性の追求

節水や水の循環利用、浄水技術などを通じて、水の環境価値を創造する

水使用効率向上



水不足拠点での
水使用量削減



資源の循環利用の促進

循環型社会への変革に貢献し、限りある資源を未来につなぐ

廃棄物などの
リサイクル率



気候変動対策

入浴時のCO₂排出量を削減

■ サーモバス

■ LED照明

サーモバス 使用時のCO₂削減効果

約42 kg-CO₂ / 年



※イメージ図です。
※試算条件はP.58を
ご参照ください。

製造から輸送まで、CO₂排出量を削減

浴室工場の様々な取り組み

■ 製造エネルギーの効率化

■ 浴槽や床などプレス製品の
タンデム成形

■ 再生可能エネルギーの利用
(太陽光発電、再エネ調達)

■ 工場内照明のLED化

■ 工場の屋根の遮熱断熱

■ 輸送時のCO₂の削減
モーダルシフト

製造時のCO₂排出量

約-47% (約7,460t) ※3 ≒ 2,960世帯分 ※4



※3 2025年3月期
2019年3月期比
輸送は除く



※4 世帯あたりのCO₂排出量
【引用元】環境省令和5年度家庭部門の
CO₂排出実態統計調査

詳細はLIXIL ホームページをご参照ください。
2次元コードもしくは「LIXIL 環境ビジョン2050」を検索。

LIXIL 環境ビジョン2050


検索



環境戦略の中期目標

自社バリューチェーン

Scope 3
CO₂ 排出量



節水製品による
水使用削減貢献量
年間 20億m³



リサイクル材 /
再生可能素材
使用率の
向上



リサイクルアルミの
使用比率
100%



使い捨て
プラスチック
パッケージの削減



資源効率性の高い製品の拡充



再製品化への
循環システムの構築



インパクトの拡大

節湯水栓・節水型トイレの
販売構成比



新築戸建て住宅向け
高性能窓の販売構成比



安全性を高めた
おいしい水の提供



再資源化が困難な
廃プラスチックの削減



※1 2019年3月期比 ※2 2026年3月期まで その他、すべて2031年3月期を目標年度とする

水の持続可能性の追求

節水シャワーと浴槽で水使用量を削減

エコアクアシャワー
スイッチ付エコアクアシャワー

エコベンチ浴槽



スイッチ付エコアクアシャワー
のご使用で

約48%節水

※使用状況により節水効果が異なります。
※試算条件はP.59をご参照ください。

資源の循環利用の促進

使い捨てプラスチック梱包の削減
リサイクル材活用促進

エコ包装
(梱包材の材質変更)


リサイクル材の活用

エコ梱包
(リターナブルコンテナの活用)

リターナブルコンテナの活用による
輸送時の保護フィルム使用量

年間約2.3t削減

※2023年3月期



LIXILの浴室事業では製品をはじめ、製造から梱包、輸送まで環境に配慮した

気候変動対策

事業プロセスと製品・サービスによる温室効果ガスの排出を実質ゼロにする

製造から輸送まで、CO₂排出量の削減に努めています。

製造

製造エネルギーの効率化

大型成形設備のアイドルストップや生産活動に使用するインフラ設備の蒸気・エアーのロス診断などを行い、エネルギーを効率よく使用しています。



サーモカメラによる蒸気の放熱ロス診断

製造

浴槽や床などプレス製品のタンデム成形

2つの浴槽や床を同時に作るタンデム成形で、ひとつあたりの成形に使用するエネルギーを半減しています。



製造

再生可能エネルギーの利用 (太陽光発電、再エネ調達)

工場で使用する電力は、再生可能エネルギー由来の電力の調達を進めています。一部建屋では、太陽光発電を導入しています。



製造

工場内照明のLED化

工場建物内の照明は、消費電力が少なく長寿命なLED照明を使用しています。



製造

工場の屋根の遮熱断熱

工場の屋根に遮熱塗装を施し、夏場の建屋内の温度上昇を抑制することで、空調の省エネ化を実現しています。



輸送

輸送時のCO₂排出量の削減 モーダルシフト

資材調達や工場間の製品輸送の一部を、トラックよりCO₂排出量が少ない鉄道や船舶への転換(モーダルシフト)を進めています。



製造時の
CO₂排出量 **約-47%**

※2025年3月期
2019年3月期比
※輸送は除く

【CO₂排出量の算定について】
CO₂排出量=(電気・燃料使用量)×(CO₂排出係数)。
購入電力(日本):電力事業者別CO₂排出係数。
燃料:温対法「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」におけるCO₂排出係数。

入浴時のCO₂排出量の削減に貢献します。

製品

サーモバスS

保温組フタと浴槽保温材のダブル保温構造で、4時間後の温度低下は約2.5℃以下。

使用時のCO₂削減効果
(都市ガスの場合)

約**42**kg-CO₂/年



※イメージ図です。

【試算条件】
ユニットバス周辺温度10℃±2℃の環境下で、4時間後の温度低下が保温なし浴槽:7℃・サーモバスS:2.5℃以下(半年間は温度低下が半分)で、浴槽実用水量:157L、追いだし回数:1回/日、年間入浴日数:335日、ふろ部燃焼効率80%の給湯器で、給湯後4時間後に追いだした場合は算出。
【比較品】保温無し浴槽
【引用元】自社基準

製品

LED照明

低い消費電力で長寿命なので、省エネと環境への負荷軽減に役立ちます。

使用時のCO₂削減効果
(ダウンライトの場合)

約**27**kg-CO₂/年



【試算条件】
「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II住宅」の居住人数4人における照明設備の使用時間率から算出(ダウンライトはLE-D1-11A/1L:3灯)
【比較品】
(ダウンライト)
ミニレフ球40W形(3灯)
【消費電力】34W
【引用元】
自社基準

様々な取り組みで「CO₂ゼロと循環型の暮らし」の実現を目指します。

水の持続可能性の追求

節水や水の循環利用、浄水技術などを通じて、水の環境価値を創造する

節水シャワーと浴槽で水使用量削減に貢献します。

製品


エコアクアシャワー スイッチ付エコアクアシャワー

散水板の穴の大きさや位置の工夫と空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。スイッチ付は吐水・止水がワンタッチでできます。


使用時のCO₂削減効果(都市ガスの場合)

スイッチ付 約 **184** kg-CO₂/年

スイッチなし 約 **134** kg-CO₂/年



節水(スイッチ付の場合)



【試算条件】
(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。
【比較品】
サマー水栓+シャワーヘッド[最適流量10L/分]
【引用元】
(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」および自社基準。

※使用状況により節水効果が異なります。

製品

エコベンチ浴槽

半身浴ができるベンチ付の節水型浴槽。1600サイズ浴槽での満水容量を従来より35L削減しています。

満水容量の比較(1600サイズ浴槽)



資源の循環利用の促進

循環型社会への変革に貢献し、限りある資源を未来につなぐ

使い捨てプラスチック梱包の削減やリサイクル材活用を促進します。

製品

浴室ドアに 「PremiAL(プレミアム)」を採用※1

循環型低炭素アルミ「PremiAL」は、原材料を新地金から製造したアルミ材からリサイクルアルミに置き換えることで、アルミ材製造時のCO₂排出量を約50%※2削減します。

※1:一部のドアを除く。
※2:社内試算による。

循環型低炭素アルミ

PremiAL



梱包

エコ梱包 (リターナブルコンテナの活用)

工場から現場への製品輸送においてリターナブルコンテナの活用を拡大することで、輸送時の保護フィルムを年間約2.3t削減しています。リターナブルコンテナは回収して循環利用が可能です。



リターナブルコンテナ

輸送時の保護フィルム使用量

年間約 **2.3t** 削減

※2023年3月期

製品

FRPのマテリアルリサイクル

浴槽・床のFRP(繊維強化プラスチック)は再資源化が難しく、従来は熱エネルギーとして利用されていました(サーマルリサイクル)。LIXILは外部企業との連携により、筑波工場から出る廃FRPをすべて素材として再利用(マテリアルリサイクル)することが可能になりました。



製品

リサイクル材の活用


浴槽パンや壁保温材などにリサイクル材を使用しています。



梱包

エコ包装 (梱包材の材質変更)

梱包包装や物流梱包などの使用期間の短いプラスチックの使用量を抑制し、リサイクル材や再生可能な素材への代替を進めています。



製品のCO₂排出量は以下CO₂排出係数に基づき算出しています。【CO₂排出係数】電気:0.435kgCO₂/kWh、水道:0.44kgCO₂/m³、都市ガス:2.05kgCO₂/m³ ※数値はあくまで目安であり、記載どおりのCO₂排出量の削減を保証するものではありません。詳細や最新情報については、こちらをご覧ください。 https://www.biz-lixil.com/service/law/eco_products/products_data.html



ずっと安心、もっと快適。

LIXILオーナーズクラブ

製品保証の延長 (お引渡し／ご購入後、6か月以内の製品登録が必要です)

無料

LIXIL製品を登録していただくと、
通常2年の保証期間を1年延長いたします。

※一般家庭に設置された製品が対象です。

※サティス、New PASSO、VA、フロートトイレ・Jフィット(便座部のみ)、リフレッシュ シャワートイレ タンクレスは通常2年の保証期間を3年延長いたします。

※他社製機器(例:浴室換気乾燥暖房機、ガスコンロ、食器洗い乾燥機、レンジフードなど)は、一部の製品を除き1年保証となります。

※詳細は、製品に同梱しているチラシやLIXIL公式ホームページでご確認ください。

対象製品
一部製品は
5年保証*

キッチン



浴室



トイレ



洗面化粧室



窓



玄関・勝手口まわり



リビング等居室



車庫まわり



テラス・庭まわり




有料

LIXIL
長期保証
サービス

オプションの長期保証サービスご加入で、
最長10年間まで保証期間が延長されます。

※対象品の詳細は、LIXIL公式ホームページでご確認ください。

安心1 住宅設備を長く大切に使うために保証期間は最長10年

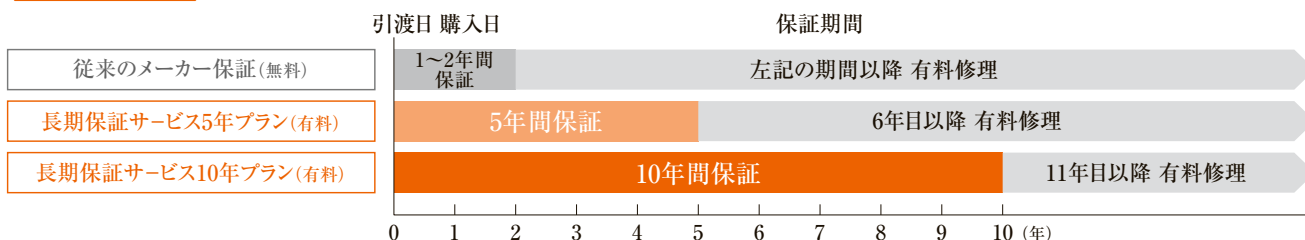

安心2 従来のメーカー保証にはない充実の保証サービス

同時設置の付属機器
の保証期間も5年まで
延長いたします。



浴室換気乾燥暖房機



浴室テレビ



ガスコンロ



IHヒーター



食器洗い乾燥機



オーブンレンジ

レンジフードは保証プラン
にあわせて最長10年の保
証となります。



レンジフード

安心3 対象商品のトラブルは無料で何度でも修理対応

※有料になる場合があります。詳細はLIXILの公式ホームページをご確認ください。



詳しくは

リクシルオーナーズクラブ公式ページ
<https://s.lixil.com/locpc02>

リクシルオーナーズクラブ

検索

お問い合わせ先

リクシルオーナーズクラブ カスタマーセンター
0120-417-701

受付時間 平日9:00~17:00(土・日・祝日除く)

お問い合わせフォーム https://s.lixil.com/loc_customer



LIXIL おうちで選べる、相談できる。
オンラインショールーム

オンラインショールームなら

お客さまとの打ち合わせを もっと 便利に進められます！

移動時間が不要

お持ちのプランに
関する案内も可能！

休業日なし

※商品により異なります。

どこでもオンライン相談



目安
60分

事務所や店舗、お客さまの自宅など、
様々な場面でゆっくりとプラン相談ができます。

簡単ステップ /

- 1 「予約へすすむ」ボタンをクリック
- 2 専用フォームの項目を記入し送信
- 3 メールでお送りするZoom接続用URLへ
ご予約のお時間にアクセス

今すぐ相談 予約不要



目安
~30分

すぐに確認したいことをビデオ通話で
相談できます。

簡単ステップ /


- 1 「相談へすすむ」ボタンをクリック
- 2 ご希望の商品・相談を選択
- 3 開始ボタンを押すだけ！

さらに ショールームと組み合わせて利用するのがおすすめ！



オンラインショールーム

×



ショールーム

ご要望をヒアリングしてプランを作成いたします

商品の色や質感を体感できます

お客さまとのお打合せで、ぜひご利用ください！

※建築会社関係者さまのみでのご利用はご遠慮ください。



詳細はコチラ

商品仕様・価格等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
WEBカタログから最新の情報が確認できます。



WEBカタログ



地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしています。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで

受付時間/平日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00 (ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL.0570-017-173 FAX.0570-017-178

※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。

Life Assist2の使い方などについてはサポートサイトをご確認ください

■Life Assist2 サポートサイト



ライフアシストサポート

<https://lifeassist-support.lixil.co.jp/hc/ja>

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで ※ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等は緊急時のみの修理対応となります。

■WEBサイトからの修理依頼はこちら



リクシル修理

<https://www.lixil.co.jp/support/>

■お電話からの修理依頼はこちら

受付時間/9:00～19:00

TEL.0570-011-794

FAX. ☎ 0120-179-456

※PHS・IP電話等でつながらない場合は、下記番号をご利用ください。

TEL. ☎ 0120-179-411

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくご覧のうえ、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

- 表示価格は2026年8月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品仕様・価格等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
WEBカタログから最新の情報が確認できます。
- 本カタログ掲載内容および写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

0108L26

#0704